

## **Intelligent Home / Office RF sicurezza carta di serratura con tastiera PY-8831-Y**

### **Introduzione:**

Password e MIFARE® di carte utilizzato uffici, intellettuali famiglia serrature di sicurezza sono parti di MIFARE® Classic 1K Scheda Passo sistema. Il MIFARE® carta può essere utilizzata in altre apparecchiature di One-Card-Pass. Le funzioni del sistema di bloccaggio sono molto forti e facile da usare. Serrature possono essere in stato aperto comune. Se la porta non è chiusa bene, la serratura wil rende automaticamente una indicazione. Tutte le password e carte di apertura della porta sono configurati dai clienti, per ridurre le perdite. Il MIFARE® carte del sistema è di usi comuni, come complessi residenziali, lotti paking, ecc. Le serrature sono applicabili ai moderni uffici, edifici per uffici, appartamenti di classe alta, ville e così via. Ci sono due modalità di apertura delle MIFARE® carte e la password utilizzati uffici, insieme con il sistema di bloccaggio delle famiglie.

### **Funzioni e prestazioni:**

Tipo 1. Carta: MIFARE® Carta di induzione

2. Il blocco di apertura modalità può essere impostata dalla vostra scelta. Usa MIFARE® carte o le password separatamente per aprire / Only MIFARE® carte e la password utilizzati insieme potrebbe aprire le serrature.

3. Le carte sono stabiliti dalla sytem serratura e software non è necessario. 2 schede di gestione e 200 carte al massimo.

4. Le password possono essere modificate dalla vostra scelta. 1 password di gestione e 50 porta di apertura di password al massimo.

5. codici Messy potrebbero essere utilizzati durante l'immissione delle password. 12 cifre al massimo.

6. È possibile impostare il blocco in stato aperto comune.

7. Allarme di False Chiusura

8. Indicazione di mancanza di tensione

9. Le batterie forniscono la potenza. Fonte esterna può essere utilizzata.

### **Parametri tecnici:**

1. Tensione di lavoro: 6.0V (4 pezzi di batterie alcaline No.5)

2. Static alimentazione: & lt; 100μA

3. Dinamica alimentazione: & lt; 200mA

4. Durata della vita delle batterie: 10 mesi o superiore

5. Indicazione della tensione manca: 4.5V

Distanza 6. induzione: & gt; 25 millimetri


7. temprature di funzionamento: 0 ° C-70 ° C

8. Umidità di funzionamento: ≤80%

### **Installazione:**



Quando si effettua l'ordine, ci informi che parte del manico è necessario per le serrature (destra o sinistra)

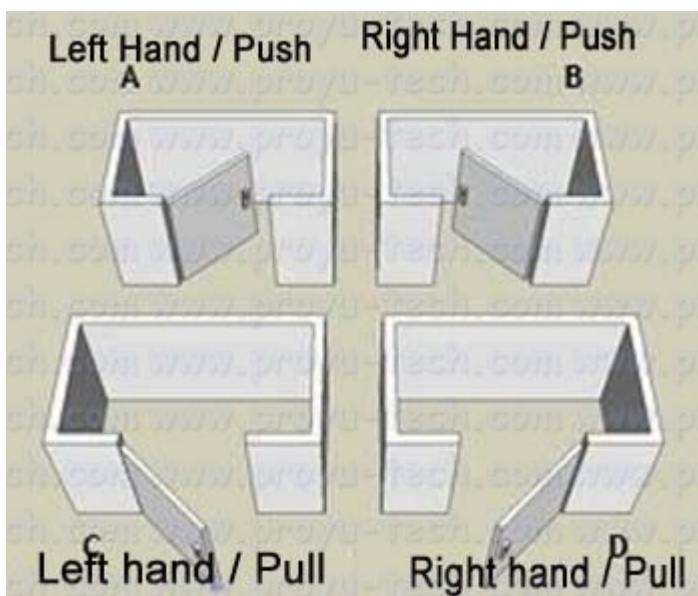

L'immagine mostra:











