RFID电子键盘门锁为家庭**/**办公室使用**PY-8811-YJ**

简介:

用于办公室，家庭智能安全锁的密码和MIFARE® 卡属于MIFARE® Classic 1K Card一卡通系统。MIFARE® 卡也可以在一卡通的其它设备中使用。锁系统功能是非常强大的，易于操作。锁可以在通开状态。如果门没有上锁好，锁会自动做出指示。所有的密码和开门卡由客户配置，以减少泄漏。该系统的MIFARE® 卡是通用的，如居民区，停车场等。锁适用于现代办公室，写字楼，高级单位，别墅等。有两种模式打开办公室：MIFARE® 卡和密码，可与家用门锁系统一起使用。

功能和性能:

1.卡片类型：MIFARE® 感应卡
2.打开锁的模式可通过您的选择进行设置。使用MIFARE® 卡或密码单独打开/只有MIFARE® 卡和密码一起使用才可以打开锁。
3.卡在锁上设置，软件是不需要的。最多2个管理卡和200卡。
4.密码可以通过您的选择进行修改。最多1个管理密码，50个开门密码。
5.输入密码时，凌乱码也可以使用。最多12位。
6.您可以通开状态下设置锁。
7.错误的关闭是报警
8.缺电量时指示
9.电池供电，外部电源可以使用。

技术参数:

1.工作电压：6.0V（4个5号碱性电池）
2.静态电源：<100μA
3.动态电源：<200毫安
4.寿命电池：11个月或以上
5.指示缺乏电压：4.5V
6.感应距离：>25毫米
7.工作温度图：0°C-70℃
8.工作湿度：≤80%

安装方式:

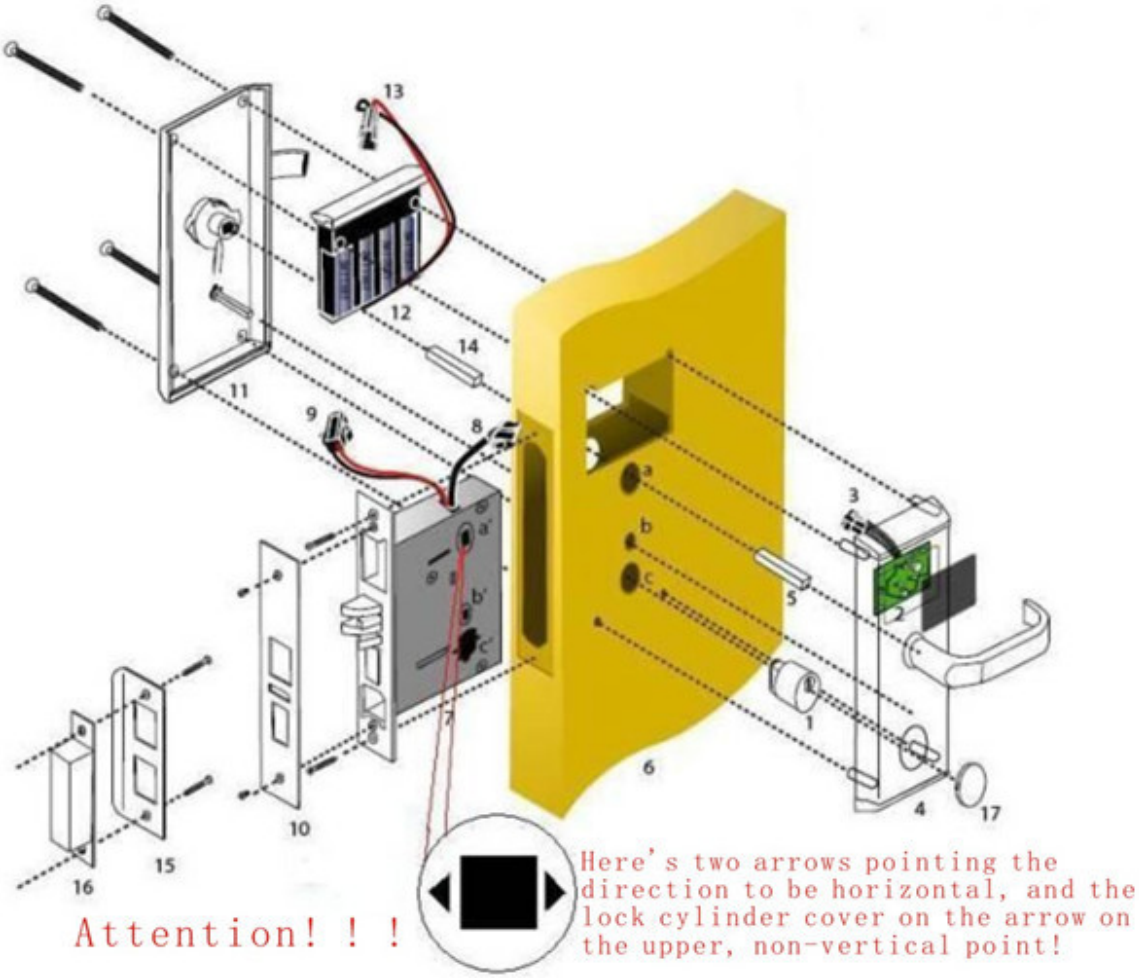

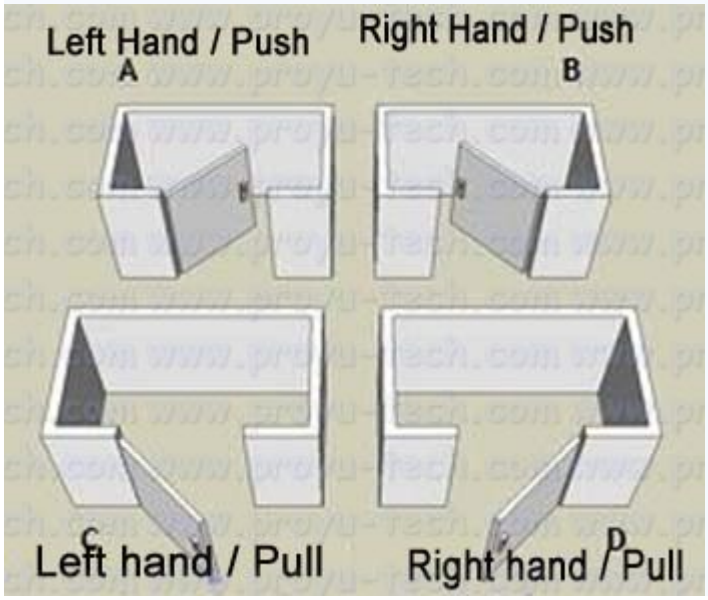

13
12
14
11
9
8
a'
b'
c'
7
10
15
16
a
b
c
3
2
5
1
6
4
17

Attention！！！

Here's two arrows pointing the direction to be horizontal, and the lock cylinder cover on the arrow on the upper, non-vertical point!

当您下订单，请告诉我们您需要的锁的方向（左或右）

Left Hand / Push
A
Right Hand / Push
B
C
Left hand / Pull
D
Right hand / Pull