

## Contacto IC bloqueo hotel con gestión de software PY-8001-1J

### Introducción:

1. Es forjado por la aleación del cinc, con alta seguridad y naturaleza de la solidez.
2. El núcleo ultrafino intelectual de la cerradura, esto hace la rotura a la puerta tan poco como sea posible al hacer agujeros.
3. Manija libre, para prevenir la tensión externa de arruinar la estructura interna. La vida laboral es larga.
4. Probamos cada placa de circuito para asegurar su vida útil.
5. La falta de la indicación del voltaje a los usuarios del clew debe cambiar baterías en tiempo.
6. Las tarjetas de emergencia o llaves mecánicas se utilizan para abrir puertas en situaciones especiales.
7. Preserve los últimos 256 registros de apertura de la puerta circularmente. Conocer la dinámica en cualquier momento.
8. Finalización de las funciones abiertas de tarjetas perdidas u oprimidas.
9. Indicación de las puertas no clsoing. Hay relojes en las partes internas de las cerraduras para controlar el tiempo de uso de las tarjetas clave y la prevención de los clientes que deben cargos.
10. Nuestro software puede aclarar las clases de administración de gerente general, edificios, pisos, áreas de servicio y habitaciones. El alcance de la autoridad es realmente claro.

### Especificaciones técnicas:

1. Tipo de tarjeta: Alemán Siemens 4442 Tarjeta;
2. Ranura de la lectura de la tarjeta: Es de Taiwán hecha por la tecnología estupenda de la prueba de la abrasión;
3. Fuente de alimentación: CC 6V, 4 pedazos de las baterías alcalinas No.5 se pueden utilizar por más de un año;
4. Chip de circuito: Chip de Alemania PHILIPS importado con el empaquetado original;
5. Consumo de energía:
  - Fuente de alimentación estática:  $\leq 3 \mu\text{A}$
  - Lectura de la tarjeta Fuente de alimentación:  $\leq 20 \text{ mA}$
  - Apertura de la puerta Fuente de alimentación: cerca de 200 mA (último para 0.3s)
6. Ajustes del trabajo: Temperatura:  $-20 \sim + 70 \text{ }^\circ\text{C}$  Humedad:  $\leq 95\% \text{ RH}$
7. Falta de Voltaje Indicación: La cerradura hará 3 sonidos y el LED rojo se encenderá si la cerradura falta de voltaje se abre, además, todavía se puede abrir por más de 50 veces.
8. Especialidades: protector de salida, prueba de humedad, gestión a prueba de manipulaciones, electricidad antiestática:  $> 15.000\text{V}$ , asegura que la información dentro de la cerradura no falte bajo la interferencia de la electricidad estática fuerte.
9. Configuraciones del sistema: un ordenador (proporcionado por ti mismo), un juego de sistema de software de fabricación de tarjetas, un fabricante de tarjetas, tarjetas, cerraduras.
10. Aplicable a: hoteles, estacionamientos, urbanizaciones, guardia de entrada de oficinas, etc.


### Nota:

Nuestros productos son detectados por los departamentos pertinentes, tales como el Ministerio de Seguridad Pública y obtener la Unión Europea CE certificación y FCC y ROHS.


Mortise Elección:



**Instalación:**

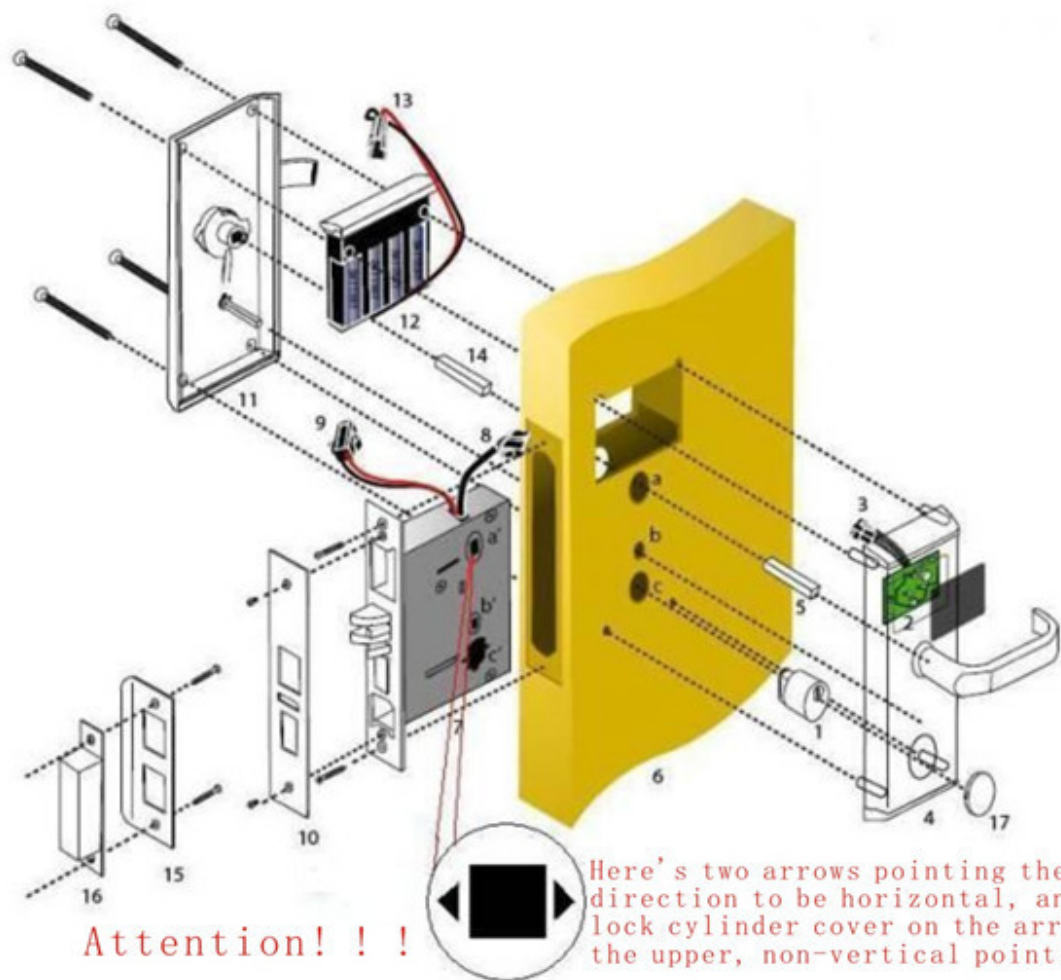

**Cuando usted pone la orden, por favor díganos qué manera de la manija usted necesita para las cerraduras (derecha o izquierda)**

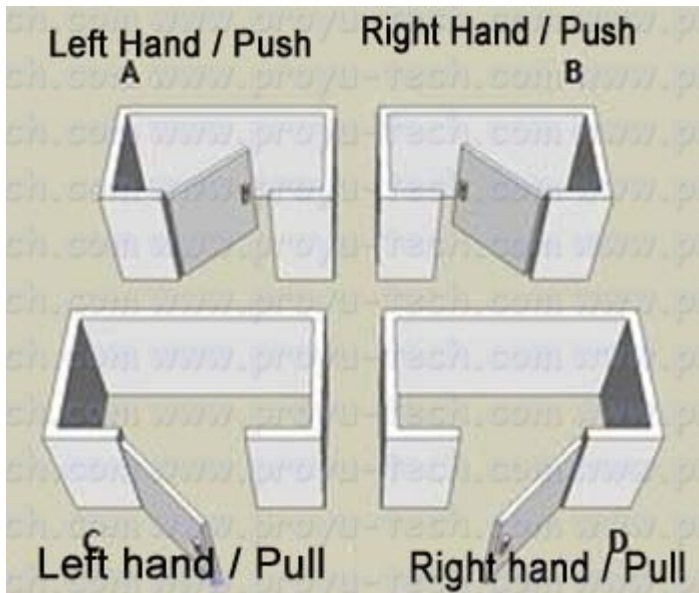

[China IC tarjeta de la empresa, RF tarjeta de identificación Hotel bloqueo proveedor](#)