RFID และรหัสผ่านล็อคอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบ้าน / ที่ทำงาน PY-8831-YH
ผู้จัดจำหน่ายกุญแจไฟฟ้าจีน
บทนำ:
รหัสผ่านและ MIFARE® การ์ดที่ใช้แล้ว, ล็อคปลอดภัยทางด้านที่อยู่อาศัยของครอบครัวเป็นส่วน
หนึ่งของ MIFARE® ระบบบัตรคลาสสิก 1K MIFARE® สามารถใช้ในอุปกรณ์อื่น ๆ ของ One-Card Pass
ได้ ฟังก์ชั่นของระบบล็อคมีความแข็งแรงและใช้งานง่าย ระบบล็อคสามารถอยู่ในสถานะเปิดโดย
ทั่วไป หากประตูล็อคไม่ดีล็อคจะทำเครื่องหมายโดยอัตโนมัติ รหัสผ่านและบัตรเปิดประตู
ทั้งหมดถูกกำหนดค่าโดยไคลเอ็นต์เพื่อลดการรั่วไหล MIFARE® บัตรของระบบเป็นของใช้ทั่วไป
เช่นที่ดินที่อยู่อาศัย paking ฯลฯ ล็อคใช้กับสำนักงานทันสมัยอาคารสำนักงานชั้นสูงวิลล่า
และอื่น ๆ มีสองโหมดสำหรับเปิด MIFARE® บัตรและรหัสผ่านที่ใช้สำนักงานร่วมกับระบบล็อค
ที่ใช้ในครัวเรือน
Keyless ล็อคประตูจีน
ฟังก์ชั่นและการแสดง:
1. ประเภทบัตร: MIFARE® บัตรเหนี่ยวนำ
2. โหมดการเปิดล็อคสามารถตั้งค่าตามที่คุณต้องการ ใช้ MIFARE® บัตรหรือรหัสผ่านแยกต่างหาก
เพื่อเปิด / เฉพาะ MIFARE® การ์ดและรหัสผ่านที่ใช้ร่วมกันสามารถเปิดล็อคได้
3. การ์ดจะถูกตั้งค่าโดยระบบล็อคและซอฟต์แวร์ไม่จำเป็นต้องใช้ การ์ดการจัดการ 2 ใบและบัตร
200 ใบมากที่สุด
4. รหัสผ่านสามารถแก้ไขได้ตามที่คุณต้องการ รหัสผ่านสำหรับการจัดการ 1 รหัสผ่านและรหัสผ่าน
สำหรับเปิดประตู 50 ครั้ง
5 รหัสยุ่งสามารถนำมาใช้เมื่อใส่รหัสผ่าน สูงสุด 12 หลัก
6. คุณสามารถตั้งค่าล็อคในสถานะเปิดร่วมกันได้
7. สัญญาณเตือนการปิดเท็จ
8. ข้อบ่งชี้ของการขาดแรงดันไฟฟ้า
9. แบตเตอรี่จ่ายไฟ สามารถใช้แหล่งภายนอกได้
ระบบล็อคประตูโรงแรมขายส่ง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
1. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้: 6.0V (แบตเตอรี่อัลคาไลน์ 4 ชิ้นจำนวน 4 ชิ้น)
2. แหล่งจ่ายไฟแบบคงที่: & lt; 100μA
3. แหล่งจ่ายไฟแบบไดนามิก: & lt; 200mA
4. อายุการใช้งานแบตเตอรี่: 10 เดือนขึ้นไป
5. ข้อบ่งชี้ของแรงดันไฟฟ้าที่ขาด: 4.5V
6. ระยะการเหนี่ยวนำ: & gt; 25 มม
7. อุณหภูมิในการทำงาน: 0 ° C-70 ° C
8. ความชื้นในการทำงาน: ≤80%
การติดตั้ง:

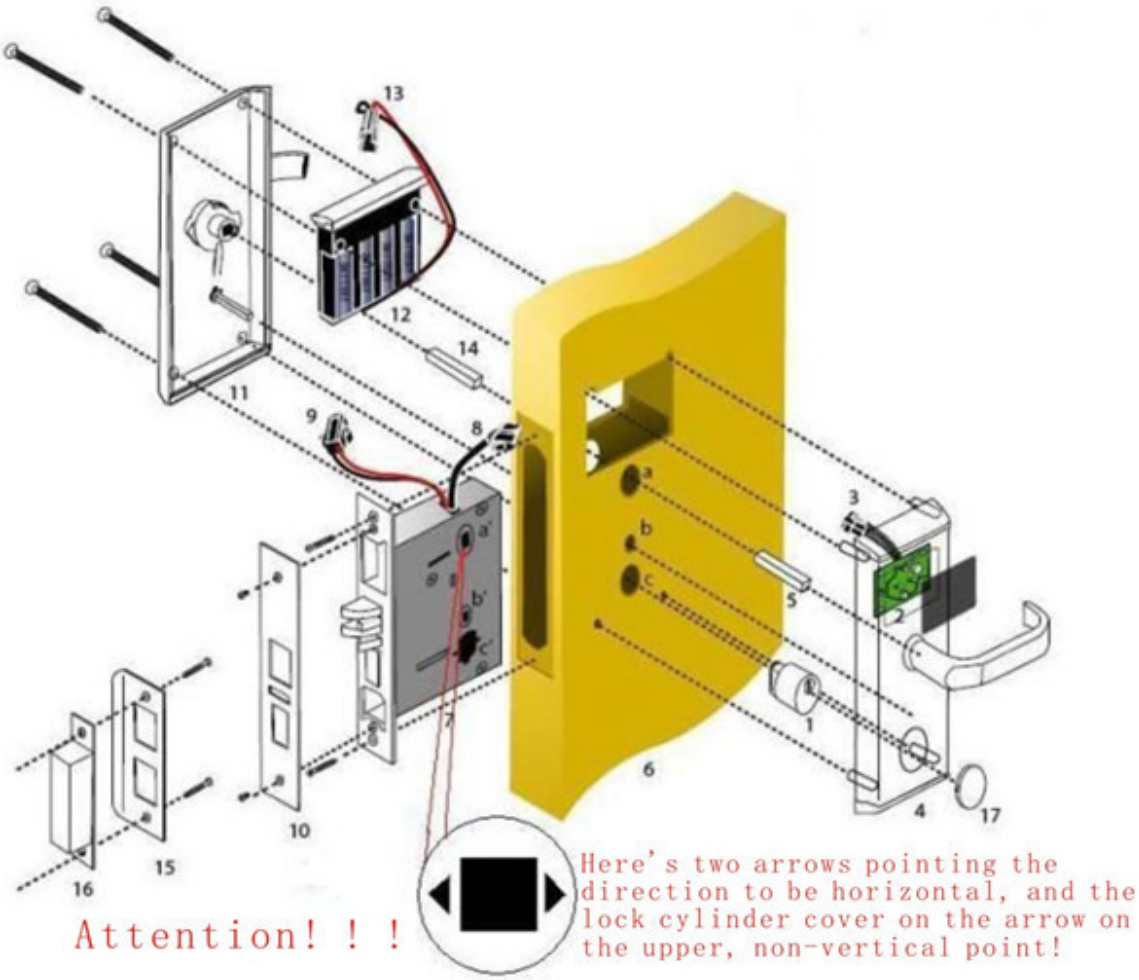
13
12
14
11
9
8
3
5
1
6
4
17
10
15
16
Attention! ! !
Here's two arrows pointing the direction to be horizontal, and the lock cylinder cover on the arrow on the upper, non-vertical point!

□□□