RFID ล็อคปุ่มกดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบ้าน / ที่ทำงานใช้ PY-8811-YJ
บทนำ:
รหัสผ่านและการ MIFARE® สำนักงานที่ใช้บัตรของใช้ในครัวเรือนทางปัญญาล็อคปลอดภัยเป็น
ส่วนหนึ่งของ MIFARE® คลาสสิก 1K บัตรผ่านระบบ MIFARE® บัตรสามารถนำมาใช้ในอุปกรณ์อื่น ๆ
ของหนึ่ง-Card-Pass ฟังก์ชั่นของระบบล็อคมีความแข็งแรงมากและใช้งานง่าย ล็อคสามารถอยู่ใน
สถานะที่เปิดร่วมกัน หากประตูไม่ได้ล็อคดีล็อค wil บ่งชี้ให้โดยอัตโนมัติ รหัสผ่านทั้งหมด
และประตูเปิดบัตรมีการกำหนดค่าโดยลูกค้าที่จะช่วยลดการรั่วไหล MIFARE® บัตรของระบบเป็น
ของการใช้งานทั่วไปเช่นที่ดินที่อยู่อาศัยจำนวนมาก Paking ฯลฯ ล็อคใช้ได้กับสำนักงานที่
ทันสมัย, อาคารสำนักงานแฟลตสูงชั้นวิลล่าและอื่น ๆ มีสองโหมดสำหรับการเปิด MIFARE
มี® บัตรและสำนักงานที่ใช้รหัสผ่านร่วมกับระบบล็อคที่ใช้ในครัวเรือน
ฟังก์ชั่นและการแสดง:
1. ประเภทการ์ด: MIFARE® บัตรเหนี่ยวนำ
2. ล็อคโหมดเปิดสามารถตั้งค่าได้โดยที่คุณเลือก ใช้ MIFARE® บัตรหรือรหัสผ่านแยกที่จะเปิด /
เฉพาะ MIFARE® บัตรและรหัสผ่านที่ใช้ร่วมกันสามารถเปิดล็อค
3. บัตรถูกกำหนดโดยระบบการล็อคและซอฟต์แวร์ที่ไม่จำเป็น 2 บัตรการจัดการและ 200 บัตรที่
มากที่สุด
4. รหัสผ่านที่สามารถแก้ไขได้โดยที่คุณเลือก 1 การจัดการรหัสผ่านและ 50 ประตูเปิดรหัสผ่าน
ที่มากที่สุด
5. รหัสยุ่งสามารถนำมาใช้เมื่อป้อนรหัสผ่าน 12 หลักที่มากที่สุด
6. คุณสามารถตั้งล็อคในรัฐเปิดร่วมกัน
7. เตือนภัยของการปิดเท็จ
8. บ่งชี้ของการขาดของแรงดันไฟฟ้า
9. แบตเตอรี่จ่ายไฟ แหล่งภายนอกสามารถนำมาใช้
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
1. แรงดันการทำงาน: 6.0V (4 ชิ้นของแบตเตอรี่อัลคาไลน์ฉบับที่ 5)
2. แหล่งจ่ายไฟคงที่: & lt; 100μA
3. แหล่งจ่ายไฟแบบไดนามิก: & lt; 200mA
4. อายุการใช้งานของแบตเตอรี่: 10 เดือนขึ้นไป
5. บ่งชี้ของแรงดันไฟฟ้าขาด: 4.5V
6. ระยะเหนี่ยวนำ: & gt; 25mm
7. ทำงาน temprature: 0 ° C-70 ° C
8. ความชื้นการทำงาน: ≤80%
การติดตั้ง:

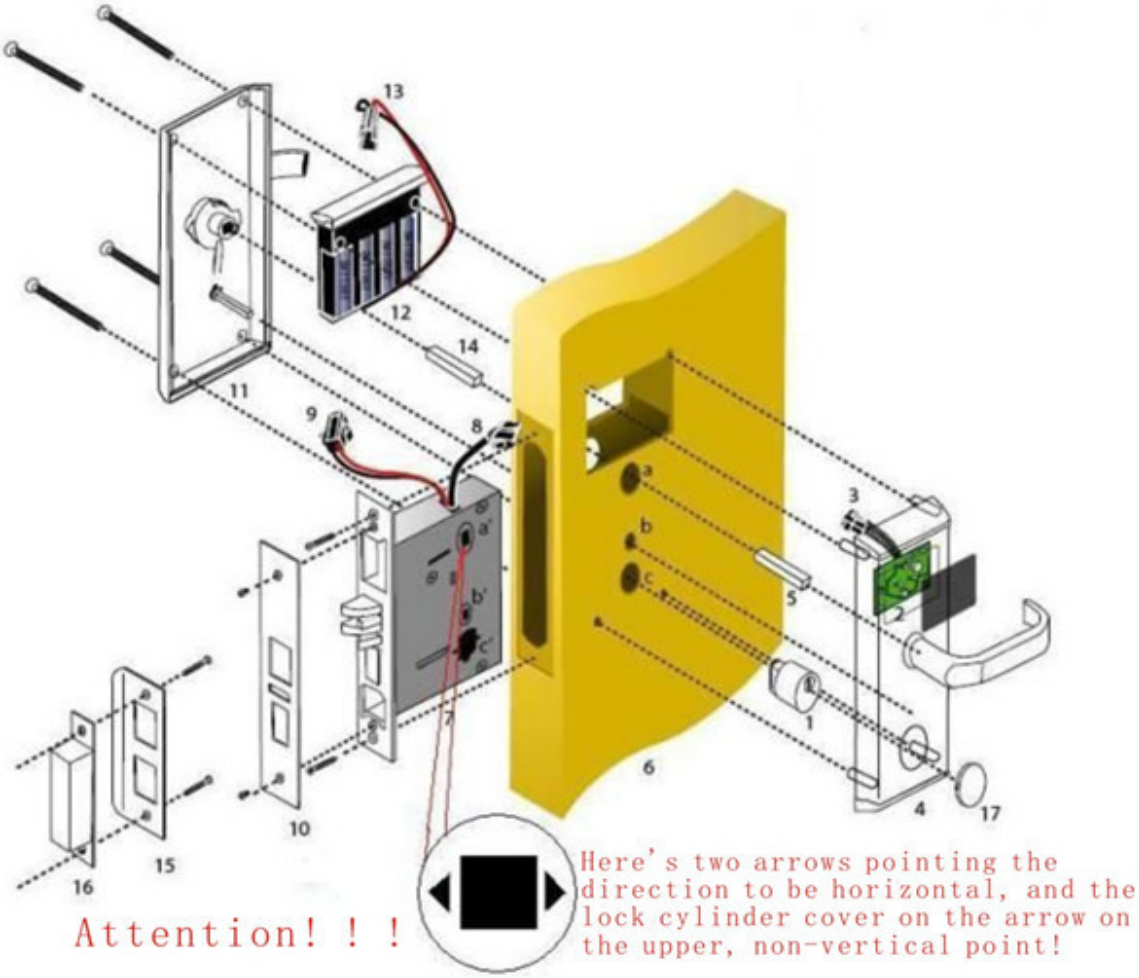
13
12
14
11
9
8
3
5
1
6
4
17
10
15
16
Attention! ! !
Here's two arrows pointing the direction to be horizontal, and the lock cylinder cover on the arrow on the upper, non-vertical point!

□□□