

PY-8831-Y قفل باب الأمان بطاقة مع لوحة المفاتيح RF ذكي الرئيسية / مكتب

مقدمة:

الكلاسيكية 1 MIFARE® البطاقة المستخدمة المكاتب وأقفال آمنة الفكرية المنزلية هي جزء من MIFARE® كلمة المرور ويمكن استخدام البطاقة في غيرها من المعدات من واحدة بطاقة مرور. وظائف نظام القفل هي MIFARE® بطاقة نظام باس. وقوية جداً وسهلة التشغيل. يمكن أقفال يكون في حالة فتح المشتركة، إذا لم يتم تأمين الباب جيداً، وفي قفل جعل مؤشر بطاقات من هذا MIFARE® تلقائياً. يتم تكوين كل كلمات السر وبطاقات فتح الباب من قبل العملاء، للتحفيض من التسريبات. والنظام هو من الاستخدامات الشائعة، مثل المناطق السكنية، والكثير التغليف، الخ. أقفال ينطبق على المكاتب الحديثة، ومباني بطاقات والمكاتب كلمة المرور المستخدمة، جنباً MIFARE® المكاتب والشقق فئة هايت والفيلات وهلم جرا. هناك وضعان لفتح إلى جنب مع نظام قفل المنزلية.

وظائف والعروض:

1. نوع البطاقة MIFARE®

بطاقات أو كلمات المرور بشكل منفصل لفتح / فقط MIFARE® 2. يمكن تعين قفل فتح وسائط عن طريق اختيارك. استخدام بطاقات وكلمة المرور المستخدمة معاً يمكن أن يفتح الأقفال. MIFARE®

القفل وليس هناك حاجة للبرمجيات. بطاقات الإدارة 2 و 200 بطاقات على الأكثر. system 3. يتم تعين البطاقات من قبل 4. ويمكن تعديل كلمات السر التي تختارها. 1 إدارة كلمة المرور و 50 فتح الباب كلمات السر على الأكثر. ويمكن استخدام 5 رموز فوضوي عند إدخال كلمة السر. 12 رقمًا على الأكثر.

٦. يمكنك تعين قفل في حالة فتح المشتركة.

7. إنذار من الإنتهاء الكاذبة

8. بيان تفتقر إلى من الجهد

٩. بطاريات توفير الطاقة. يمكن استخدام مصدر خارجي.

المواصفات الفنية:

قطع من البطاريات القلوبية (4) ١٧. العمل الحمد: 6.0 No.5

العلاقة: ثابت اعدادات الطاقة: 100 آملاً

٣- & It200 mA ، الظاهرة: العلاوة

٤-١٠٦ الحالات: ١٠ شهراً أو أكثر.


١٥٪ مان تغثة الحدود

٤.٥. بيان نتائج الجهد. ٤.٥.٣ GT25 'MM

الحرارة: 0 °C - 70 °C

العمل temperature:


۱۰

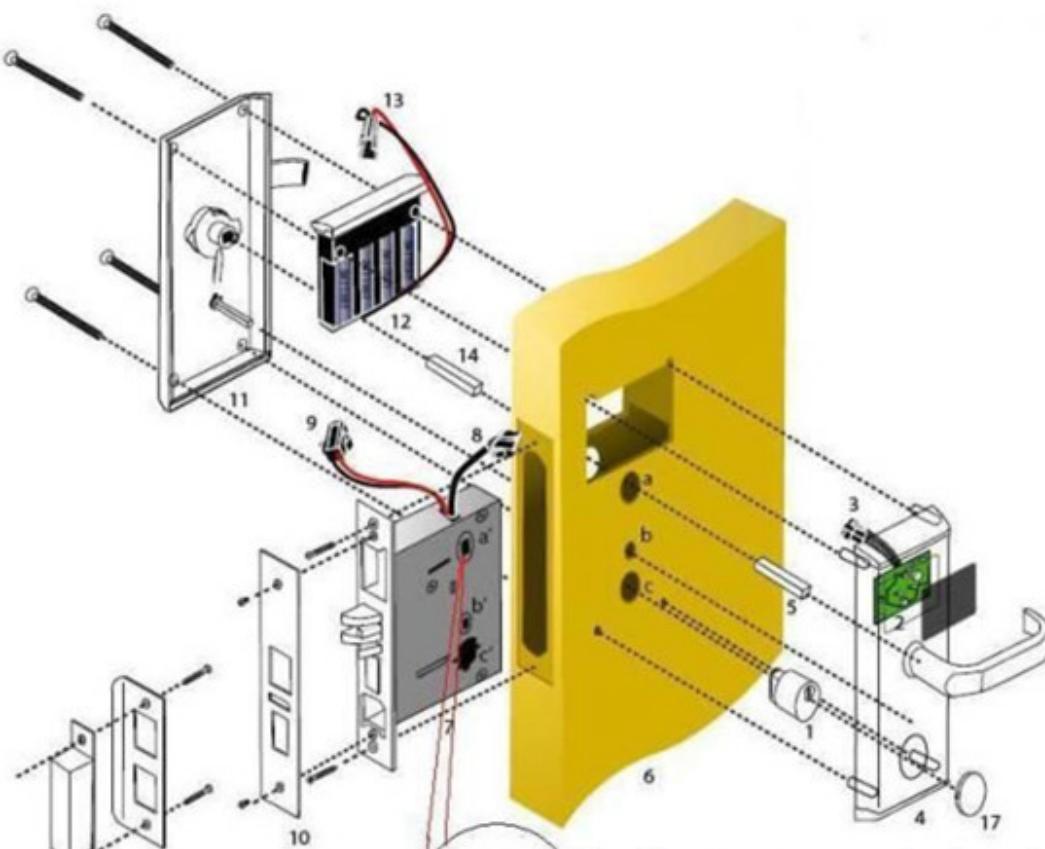

Here's two arrows pointing the direction to be horizontal, and the lock cylinder cover on the arrow on the upper, non-vertical point!

Attention! ! !

(عند وضع النظام، من فضلك قل لنا ما هي طريقة التعامل مع لا تحتاج لأفغال (اليمين أو اليسار)

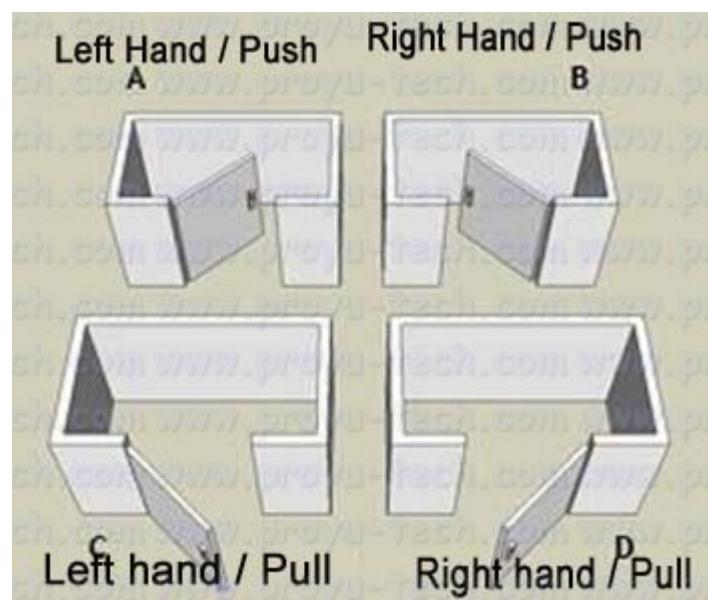

يظهر في الصورة:











