

## **وتتفاعل وكلمة المرور قفل الإلكترونية للمنزل / المكتب بي-8831-ي**

### **رف بطاقة الهوية فندق كيكارد قفل المصعد**

#### **المقدمة:**

بطاقة ممر Kكلمة السر و ميفار® بطاقة تستخدم المكاتب، أفال آمنة الفكرية المنزلية هي أجزاء من ميفار® الكلاسيكية 1 النظام. و ميفار® بطاقة يمكن استخدامها في معدات أخرى من بطاقة واحدة ممر. وظائف نظام القفل هي قوية جدا وسهلة التشغيل. يمكن أن تكون الأفال في حالة مفتوحة مشتركة. إذا لم يتم تأمين الباب بشكل جيد، فيل قفل جعل إشارة تلقائيا. يتم تكوين جميع كلمات السر و بطاقات فتح الباب من قبل العملاء، للحد من التسريبات. و ميفار® بطاقات النظام هي من الاستخدامات الشائعة، مثل العقارات السكنية، والكثير الخبر، الخ. أفال ينطبق على المكاتب الحديثة، مباني المكاتب، هايت الطبقة الشقق، فلل وهلم جرا. هناك وضعين لفتح ميفار® بطاقات وكلمة المرور تستخدم المكاتب، جنبا إلى جنب مع نظام القفل المنزلية.


#### **الوظائف والعروض:**

1. نوع البطاقة: ميفار® بطاقة التعريفية
2. يمكن تعين أوضاع فتح القفل حسب اختيارك. استخدام ميفار® بطاقات أو كلمات السر بشكل منفصل لفتح / ميفار فقط ® بطاقات وكلمة المرور المستخدمة معا يمكن فتح الأفال.
3. يتم تعين بطاقات عن طريق قفل والبرامج ليست هناك حاجة. 2 بطاقات إدارة و 200 بطاقات على الأكثر.
4. كلمات السر يمكن تعديليها حسب اختيارك. 1 كلمة مرور إدارة و 50 كلمة السر فتح الباب على الأكثر.
5. رموز فوضوي يمكن استخدامها عند إدخال كلمات المرور. 12 رقما على الأكثر.
6. يمكنك تعين القفل في حالة مفتوحة المشتركة.
7. إنذار من خطأ إفال
8. بيان عدم وجود الجهد
9. البطاريات توريد الطاقة. يمكن استخدام مصدر خارجي.

#### **المعايير الفنية:**

1. العمل الجهد: 6.0 فولت (4 أجزاء من تو. 5 البطاريات القلوية)
2. ثابت إمدادات الطاقة: & لوت؛ 100mA
3. دينامية امدادات الطاقة: & لوت؛ 200mA
4. عمر البطارية: 10 أشهر أو أكثر
5. إشارة لعدم وجود الجهد: 5V
6. المسافة الحث: وغ؛ 25MM
7. و ديع؛ 70-75 تيمبراتور العمل: 0 و ديع؛ 7.
8. رطوبة العمل: ≥ 80٪

#### **التركيب:**

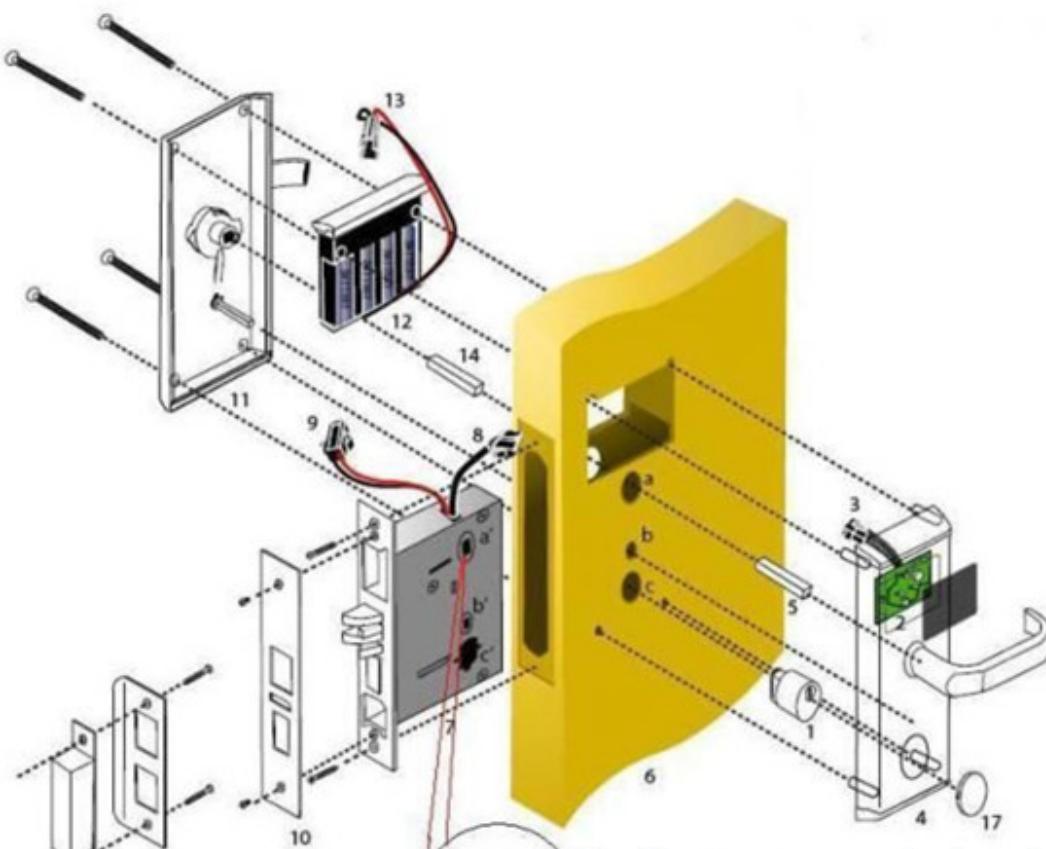

Here's two arrows pointing the direction to be horizontal, and the lock cylinder cover on the arrow on the upper, non-vertical point!

**Attention! ! !**

(عند وضع النظام، من فضلك قل لنا أي طريقة مقبض تحتاج إلى أقفال (اليمين أو اليسار)

