

# JL-8811-PY الـMIFARE الذكية والرقم السري الإلكتروني قفل الباب كود

## مقدمة:

Kالكلاسيكية 1 MIFARE® البطاقة المستخدمة المكاتب وأفال آمنة الفكرية المنزلية هي جزء من MIFARE® كلمة المرور و يمكن استخدام البطاقة في غيرها من المعدات من واحدة بطاقة مرور. وظائف نظام القفل هي MIFARE® بطاقة نظام بأس. و قوية جداً وسهلة التشغيل. يمكن أفال يكون في حالة فتح المشتركة. إذا لم يتم تأمين الباب جيداً، وفيق قفل جعل مؤشر بطاقات من هذا MIFARE® تلقائياً. يتم تكوين كل كلمات السر وبطاقات فتح الباب من قبل العملاء، للتحفيض من التسريبات. و النظام هو من الاستخدامات الشائعة، مثل المناطق السكنية، والكثير التغليف، الخ. أفال ينطبق على المكاتب الحديثة، ومباني بطاقات والمكاتب كلمة المرور المستخدمة، جنباً MIFARE® المكاتب والشقق فئة هابت والفيلات وهلم جرا. هناك وضعان لفتح إلى جانب مع نظام قفل المنزلية.

## وظائف والعروض:

### بطاقة تعريفية MIFARE®: 1. نوع البطاقة

بطاقات أو كلمات المرور بشكل منفصل لفتح / فقط MIFARE® 2. يمكن تعين قفل فتح وسائل عن طريق اختيارك. استخدام بطاقات وكلمة المرور المستخدمة معاً يمكن أن يفتح الأفال. MIFARE® القفل وليس هناك حاجة البرمجيات. بطاقات الإدارية 2 و 200 بطاقات على الأكثر. system 3. يتم تعين البطاقات من قبل 4. ويمكن تعديل كلمات السر التي تختارها. إدارة كلمة المرور و 50 فتح الباب كلمات السر على الأكثر. ويمكن استخدام 5. رموز فوضوي عند إدخال كلمة السر. 12 رقماً على الأكثر. 6. يمكنك تعين قفل في حالة فتح المشتركة. 7. إنذار من الإنتهاء الكاذبة 8. بيان تفتقر إلى من الجهد 9. بطاريات توفير الطاقة. يمكن استخدام مصدر خارجي.

## المواصفات الفنية:

6.0 قطع من البطاريات القلوية (4) 1V. العمل الجهد: 0.5N

2. ثابت إمدادات الطاقة: العلامة μA: It100

3. دينامية امدادات الطاقة: العلامة mA: It200

4. عمر البطاريات: 10 شهراً أو أكثر


4.5V. بيان تفتقر الجهد: 5V

6. الحد: GT25: MM: المسافة: 6.

7. العمل temprature: 0 ° C-70 ° C

8. تعلم الرطوبة: ≥ 80%

## التركيب:

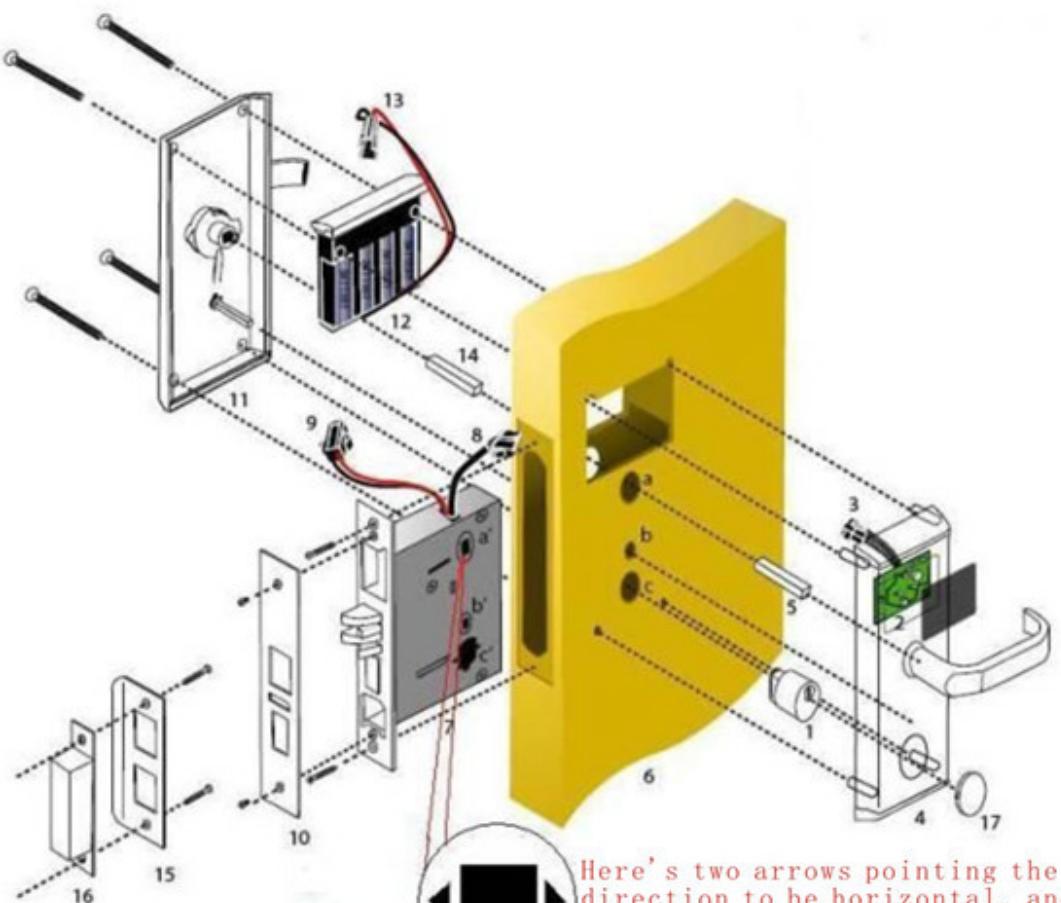

(عند وضع النظام، من فضلك قل لنا ما هي طريقة التعامل مع لا تحتاج لأفغال (اليمين أو اليسار)

