

S700 الحضور الوصول في الوقت السيطرة


المعلومات:

| | |
|--|---|
| عرض / رئيس | لغة |
| تعمل باللمس TFT LCD العرض: LCD 3 | متعدد اللغات، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، العربية، |
| المتحدث: (يمكن اختيار اللغة) صوت موجه | الخ، لأكثر من 40 لغة يمكن اختيار |
| المواصفات الفنية القدرات | بيئة |
| سعة بطاقة: 30,000 | درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية |
| تسجيل القدرة: 50,000 | %عملية الرطوبة: 20% ~ 80 |
| التحقق / تحديد | التحقق / تحديد |
| سرعة التحقق (1:1): $0.5 \geq s$ | FRR: $\leq 0.01\%$ |
| N): $\leq 1s$: تحديد السرعة (1) | FAR: $\leq 0.0001\%$ |
| اتصالات | حالة الحضور |
| TCP / IP, USB المضيف | تسجيل إجراءات الوصول، راجع، كسر في، كسر بها، خارج OT، في OT |
| دعم وظيفة | تخصيص وظيفة |
| هوية 9، T9، ومدخلات، DST، SMS، وضع السيارات -متعدد تحقق ID-المستخدم، صور | الترددات اللاسلكية قارئ بطاقة، خادم الويب، القرص FLASH |
| مزود الطاقة | آلة الحجم |
| 220 / 110 VAC ~ 12VDC (PS-3A اختياري) | ملم (H) * 90 * 150 (W) * 250 (L) |
| وضع الوصول | التحكم في الوصول |
| PIN + بطاقة، بطاقة | المدمج في التتابع، والمناطق الزمنية 5، 50، مجموعات و 10 مجموعات. قفل كهربائي 3، واستشعار الباب، زر الخروج، والتنبيه |

التطبيق: المنازل والمكاتب والمدارس، والحكومة، وبناء، أو غرض آخر.



Standalone

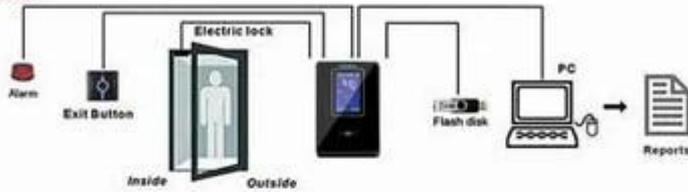

Network

