PY-S922 [illegible]

المعلمات:

القدرة على بصمات الأصابع	5، 000 (اختياري) 10،000 / (قياسي)
القدرة على بطاقة	30،000 (اختياري)
صفقة القدرات	200،000
بصمة الاستشعار	الاستشعار البصرية
خوارزمية النسخة	VX10.0 إصبع
اتصالات	TCP / IP، USB-واي المضيفة؛ اختياري مع جي بي آر إس، وفاي G (WCDMA)، والجيل الثالث 3
وظائف القياسية	مجدولة على شكل جرس، DST، والعمل لرمز ADMS، الخدمة الذاتية الاستعلام، التبديل التلقائي الحالة، T9 أرقام هوية المستخدم، الرسائل 9 ID-الإدخال، صور القصيرة.
اختياري وظائف	بطاقة القرب أو بطاقة IC.
حماية الصف	IP65
عرض	الشاشة TFT بوصة 3.5
مزود الطاقة	العاصمة؛ المدمج في النسخ الاحتياطي 12V 3A 7600 ماه البطارية
درجة حرارة التشغيل	0- 45
الرطوبة التشغيل	20٪ -80٪
بعد	225 * 235 * 125 (مم) H * W * D

التطبيق: المنازل والمكاتب والمدارس، والحكومة، وبناء، أو غرض آخر.

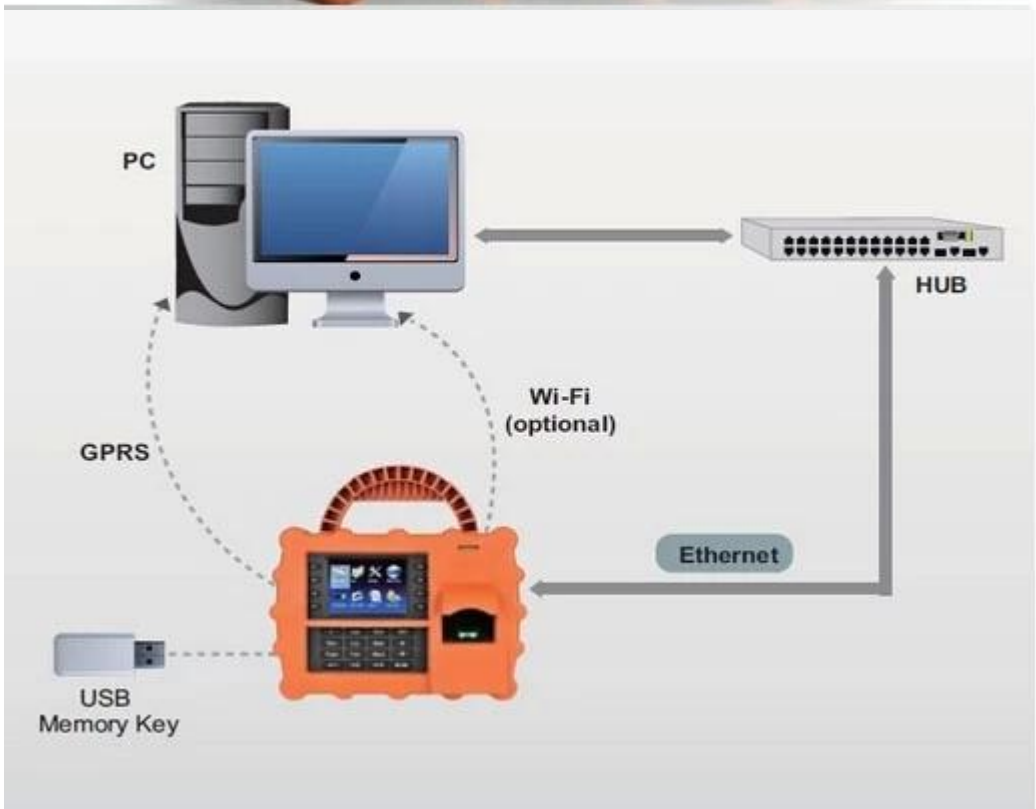
PC
HUB
Wi-Fi
(optional)
GPRS
Ethernet
USB
Memory Key