


□□□□□□□□

- A: MIFARE® □ □ USB □□□□□□□□□□□□
- B: Temic □□□□□□ USB □□□□□□□□□□□□
- C: EM □□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□□□□□

- 1 □ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□
- 2 □ □ntellectual □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- 3 □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- 4 □ □□□□□□□□□□□□□ □□□□

□□□□□□□□□□□□

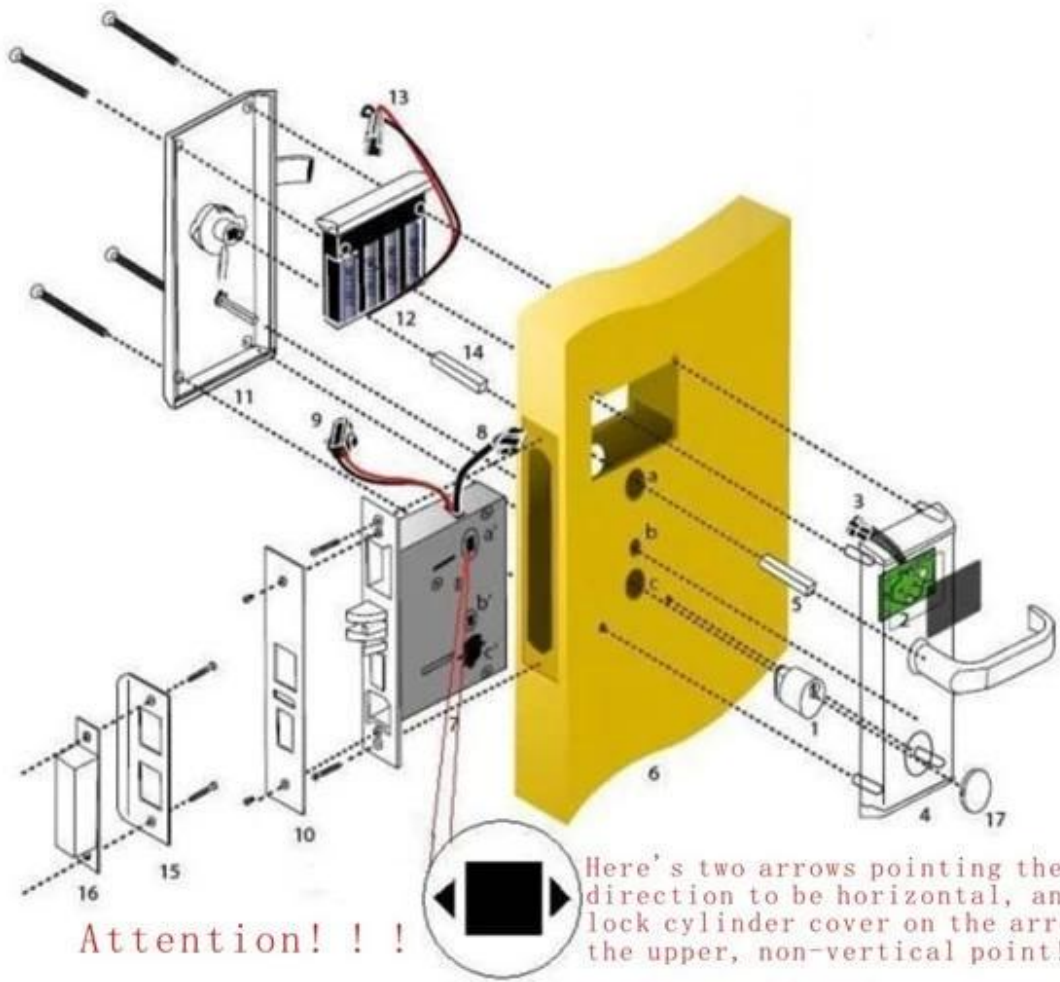

□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□



□□□□

Working voltage	6.0V (4 pieces of No.5 alkaline batteries)
Static current	$\leq 15 \mu\text{A}$
Card reading current	$\leq 20 \text{ mA}$
Lifespan of batteries	10 months or above
Indication of lacking voltage	4.8V
Induction distance	$> 25\text{mm}$
Working temprature	$-20^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$
Working humidity:	$\leq 80\%$

●注意事項

- Computer(to install the software)を接続する時は、必ず電源ケーブルを接続し、電源を入れています。
- パソコンの電源を切ってください。
- 電源ケーブルを接続する際は、必ず電源ケーブルの両端をしっかりと挿入してください。
- パソコンの電源を切ってください。
- 電源ケーブルを接続する際は、必ず電源ケーブルの両端をしっかりと挿入してください。
- 電源ケーブルを接続する際は、必ず電源ケーブルの両端をしっかりと挿入してください。



RF card



RF card reader
(used for issuing room card to guests)



Data collector



opening the door with RF card



collect opening records from hotel lock

□□□□□□□□