

RFID 模块 PY-8820YH

特性

1. 支持 MIFARE 1K/4K 卡
2. 支持 MIFARE 10 卡
3. 支持 MIFARE 10 卡
4. 支持 Latches 功能
5. 支持 Latches 功能
6. 支持 4X AA 电池供电，4.8V 电压，100mA 电流

规格

供电 DC6V 4 引脚

功耗 < 40uA

容量 200 字节

支持 MIFARE 10 卡

工作电压 $\leq 4.8V$

工作温度 $-25^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$

工作湿度 20%~80%

工作频率 0.5~1.5MHz

包装 20pcs


频率 915MHz ISM 频段

工作距离 $\geq 5m$ 读卡距离 $\geq 10m$

接口 4 引脚

备注



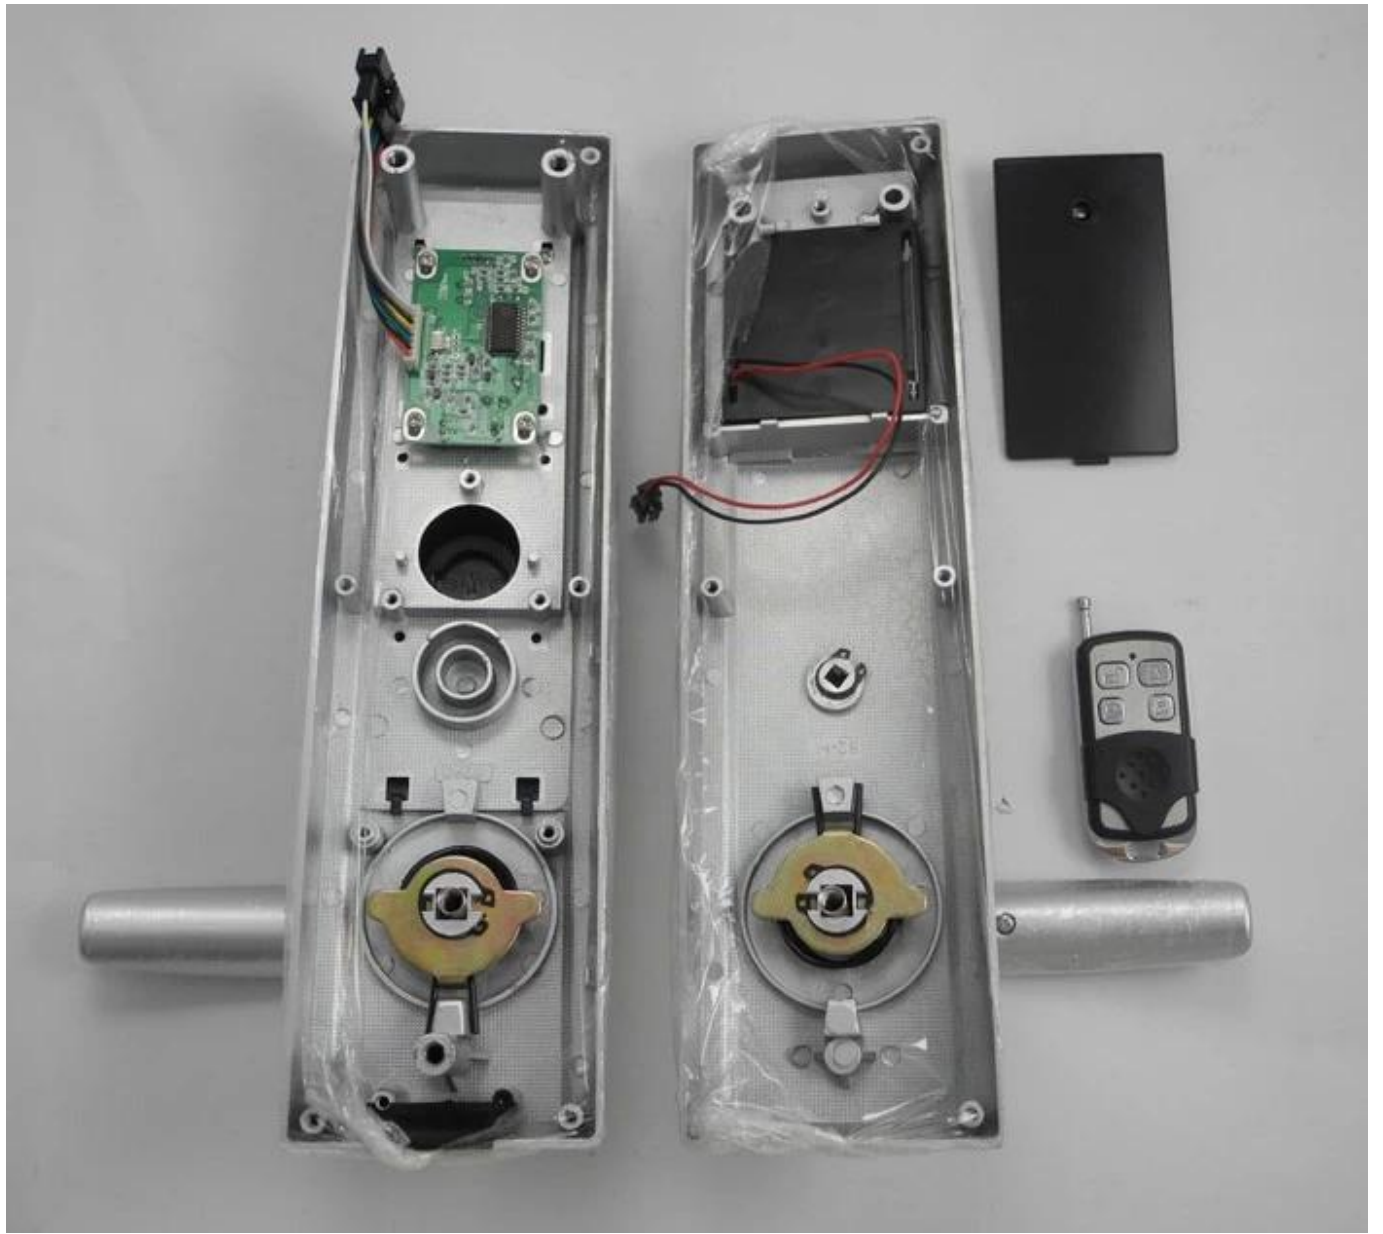







LORO