□□□□□□ S700

□□□

□□V□□□	□□
□□□□□□ 3 TFT □□□□□	□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□
□□□□ □□□□ □□□□□□□□	□□□□□□□□□ 40 □□□
□□□□□□□	□□
□□□□ 30,000	□□□□□ 0 ° C ~ 45 ° C
□□□□□ 50,000	□□□□□ 20%~ 80%
□□□□□	□□□□□
□□ speed(1:1)□ ≤ 0.5s	□□□ ≤ 0.01%
□□ speed(1:N)□ ≤ 1s	□□ ≤0.0001%
□□	□□□□
TCP\/IP□USB □□	□□□□□□□□□□□□□□ OT OT
□□□□	□□□□□
□□□□□DST;□□□ T9 □□□9 □□□ ID□□□□□□□□;□□□	□□□□□□□□ web □□□□ □□□
□□	□□□□□
□□□ 110\/220VAC ~ 12VDC □PS-3A □□□□□	250 □L) * 150 (W) * 90 □H□ □□
□□□□	□□□□
□□PIN□□ + PIN	□□□□□□ 50 □□□ 5 □ 10 □□□;□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□

13-04-24 Wednesday
Door is closed.
15:01
/50
Check-in
MENU
KEYPAD

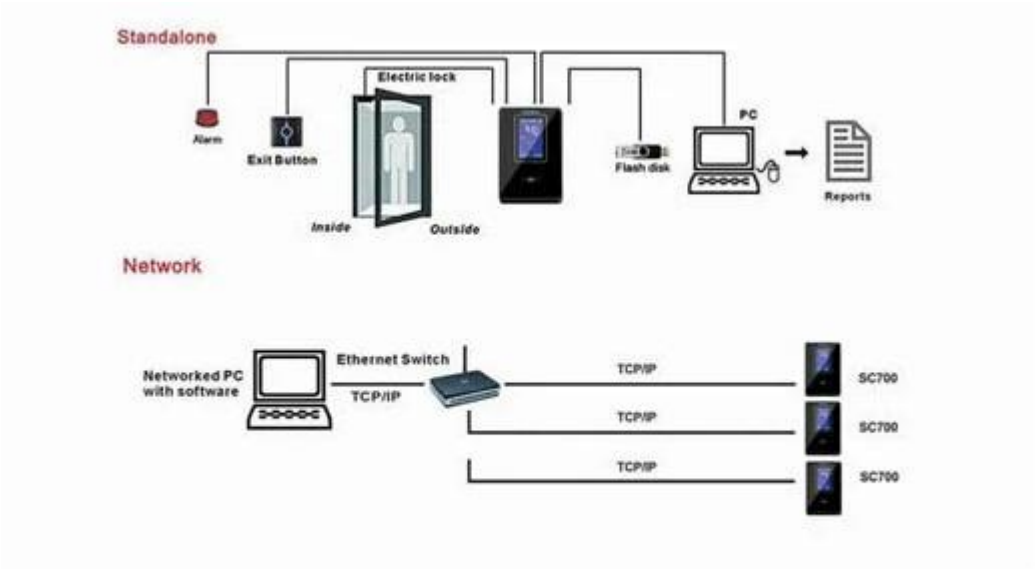
Standalone
Alarm
Exit Button
Electric lock
Inside
Outside
Flash disk
PC
Reports
Network
Networked PC with software
Ethernet Switch
TCP/IP
TCP/IP
TCP/IP
TCP/IP
SC700
SC700
SC700

□□□□□□□□□RF ID □□□□□□□□□