
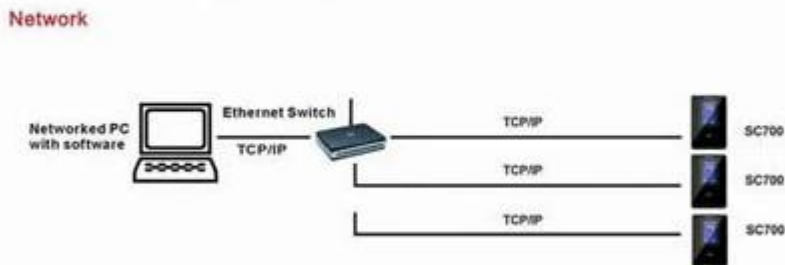


Zutrittskontrolle Zeiterfassung S700

Parameter:

| | |
|--|--|
| Anzeige / Lautsprecher | Sprache |
| LCD-Display: 3 TFT Touch LCD | Mehrsprachig, Englisch, Französisch, Spanisch, Arabisch, |
| Sprecher: Sprachaufforderung (Sprache kann gewählt werden) | Etc., für mehr als 40 Sprachen können ausgewählt werden |
| Technische Daten Kapazitäten | Umwelt |
| Kartenkapazität: 30.000 | Betriebstemperatur: 0 ° C ~ 45 ° C |
| Protokollkapazität: 50.000 | Betriebsfeuchtigkeit: 20% ~ 80% |
| Verifizierung / Identifizierung | Verifizierung / Identifizierung |
| Prüfgeschwindigkeit (1: 1): ≤0,5s | FRR: ≤0,01% |
| Identifikationsgeschwindigkeit (1: N): ≤1s | FAR: ≤0.0001% |
| Kommunikation | Anwesenheitsstatus |
| TCP / IP, USB Host | Check in, Check out, Break in, Ausbruch, OT in, OT out |
| Funktionsunterstützung | Funktion anpassen |
| Auto-Status, DST; SMS, T9-Eingang, 9 Benutzer-ID, Foto-ID; Mehrfachprüfung | Rf Kartenleser, Webserver, FLASH Festplatte |
| Energieversorgung | Maschinengröße |
| Leistung: 110 / 220VAC ~ 12VDC (PS-3A ist optional) | 250 (L) * 150 (W) * 90 (H) mm |
| Zugriffsmodus | Zugangskontrolle |
| Karte, PIN, Karte + PIN | Eingebautes Relais, 50 Zeitzonen, 5 Gruppen und 10 Kombinationen; 3. elektrisches Schloss, Türsensor, Ausgangstaste, Alarm |

Anwendung: Haus, Büro, Schule, Regierung, Gebäude oder andere Zwecke.

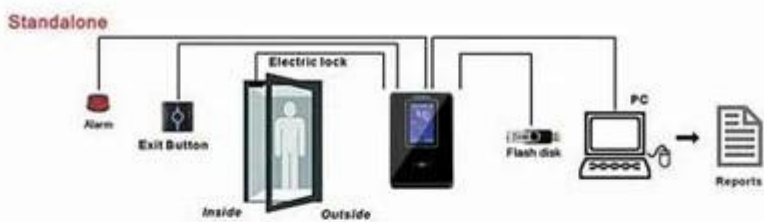

[RF ID-Karte Zeiterfassung Verteiler, RF ID-Karte IC-Karte Unternehmen](#)

