

## Zutrittskontrolle Zeiterfassung S700


Parameter:

Display / Lautsprecher	Sprache
LCD-Display: 3 TFT-Touch-LCD	Multi Sprache, Englisch, Französisch, Spanisch, Arabisch,
Sprecher: Sprachaufforderung (Sprache wählbar)	usw., die für mehr als 40 Sprachen zur Auswahl
Technische Daten Kapazität	Umgebung
Kartenkapazität: 30.000	Betriebstemperatur: 0 ° C ~ 45 ° C
Melden Kapazität: 50.000	Betriebsfeuchtigkeit: 20% ~ 80%
Verifikation / Identifikation	Verifikation / Identifikation
Verification Geschwindigkeit (1: 1): ≤0.5s	FRR: ≤0.01%
Identifikationszahl (1: N): ≤ 1s	FAR: ≤0.0001%
Kommunikation	Anwesenheitsstatus
TCP / IP, USB-Host-	Check-in, Check-out, brechen in, ausbrechen, in OT, OT aus
Funktion Unterstützung	Anpassungsfunktion
Auto-Status, Sommerzeit; SMS, T9 Eingang, 9 User ID, Foto-ID; Mehr überprüfen	HF-Kartenleser,, Webserver, Flash Disk
Stromversorgung	Maschinen-Größe
Leistung: 110 / 220VAC ~ 12VDC (PS-3A ist optional)	250 (L) * 150 (W) * 90 (H) mm
Access Mode	Access Control
Kartennummer, PIN, Karte + PIN	eingebaute Relais, 50 Zeitzonen, 5 Gruppen und 10 Kombinationen; 3. Elektroschloss, Tür-Sensor, Ausgangsknopf, Warnung

Anwendung: Haus, Büro, Schule, Regierung, Gebäude oder andere Zwecke.



**Standalone**

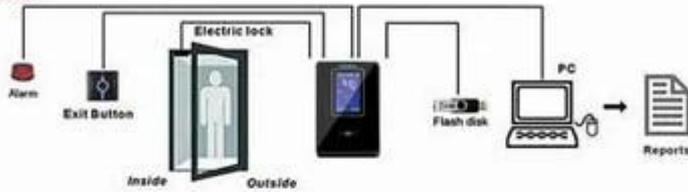

**Network**

