180 kilos 350 libras Fuerza de retención eléctrica de bloqueo magnético de la puerta
Voltaje dual:12/24 VDC + 10%
Corriente:12V / 300mA 24V / 150mA
Adecuado para:Gabinete de archivos, Vitrina
Surface Temp:≤ + 20 ° C
Temperatura de funcionamiento: 10 ~ + 55 ° C (14-131F)
Adecuado para:puertas de madera, puertas de cristal, puertas metálicas, puertas a prueba de fuego
Humedad Adecuado:0 ~ 90% (sin condensación)

Parámetro del producto:**Parámetro Spec.**
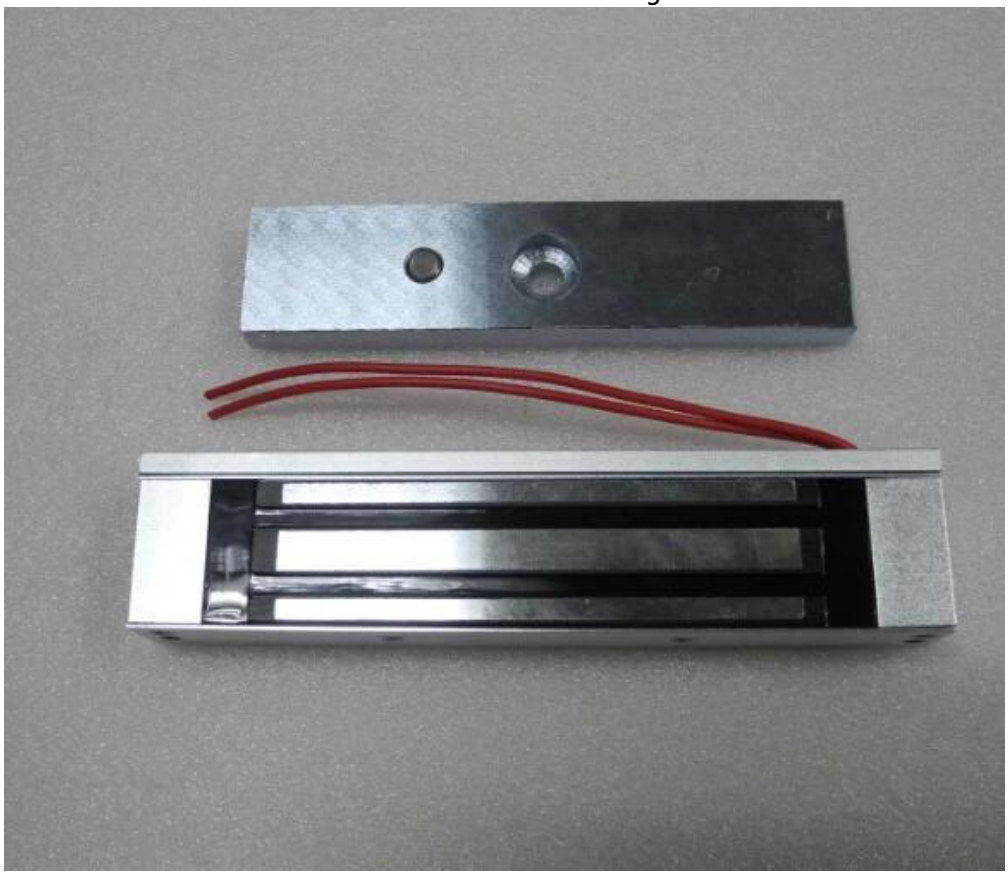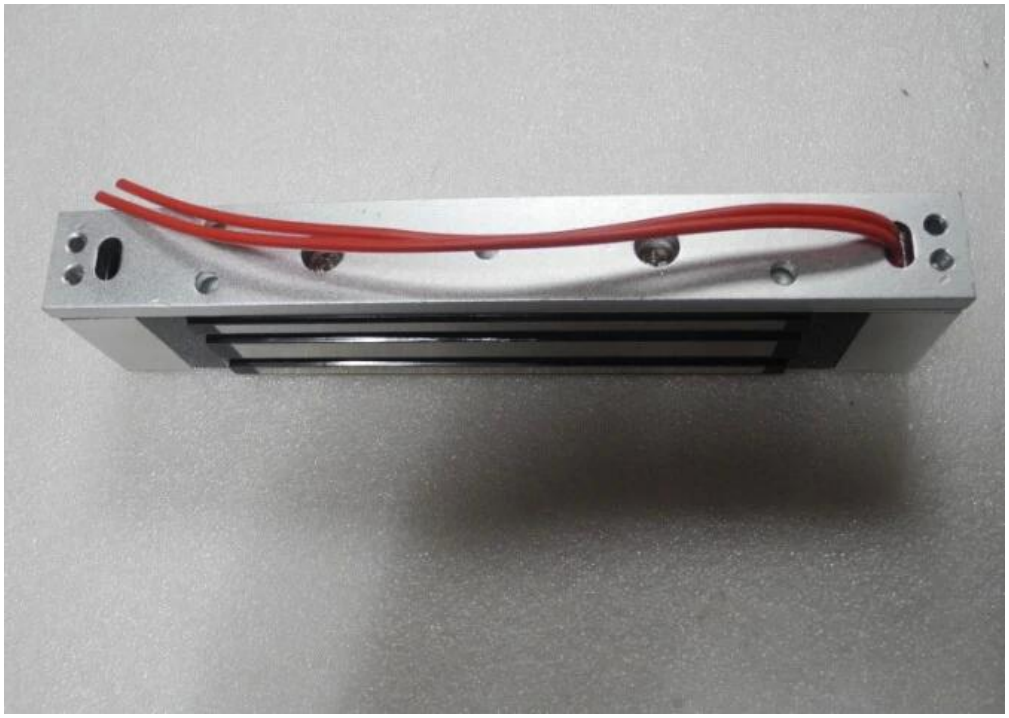
Lugar del origen	Guangdong, China (continental)
Marca	Proyu
Número de modelo	PY-EL5-2
Tipo	cerradura magnética
Tamaño Lock	170Lx35Wx26H (mm)
Fuerza de sujeción	180kg (350 libras)
Voltaje dual	12/24 VDC + 10%
Corriente	12V / 300mA 24V / 150mA
Adecuado para	Gabinete de archivos, Vitrina
Surface Temp	≤ + 20 ° C
Temperatura de funcionamiento	10 ~ + 55 ° C (14-131F)
Adecuado para	puertas de madera, puertas de cristal, puertas metálicas, puertas a prueba de fuego
Humedad Adecuado	0 ~ 90% (sin condensación)
Peso	1.2kg