Cerradura de la puerta de huellas digitales biométrico con teclado PY-3398

Características

Combinación perfecta de huellas dactilares y la contraseña, 3 maneras de desbloquear. usted puede utilizar huella digital, clave o la llave mecánica para abrir la puerta; llave mecánica independiente se puede utilizar si fallan las partes electrónicas.
Soporta hasta 120 huellas de la memoria, y el 1 de contraseña;
Mango reversible;
A prueba de humedad de diseño: epoxi superficie PCB encapsulado para evitar que la humedad difundida con el fin de maximizar la protección de la PCB;
Autogestión: puede añadir nuevos usuarios, eliminar, e inicializar el bloqueo en cualquier momento;
Métodos operativos estandarizados internacionales, el usuario sin necesidad de volver a aprender la hora de adquirir otra nueva cerradura;
EEUU pestillo estándar único, fortalecimos estructura interna; estructura de fundición de bloqueo integrado;
Funciones anti-escoja;
Batería / fuente de alimentación externa: cerradura de la huella es apoyado por cuatro pilas alcalinas AA de 1,5 V que se pueden utilizar como un millón de veces; alimentación externa de la batería 6V ~ 9V también se puede utilizar cuando baja tensión normalmente.
Alarma de baja tensión: cuando el voltaje de la batería es baja, la alarma sonará para notificar al usuario de cambiar las pilas alcalinas oportuna;
Señal operativa y suena consejos: sólo tiene que averiguar el estado del bloqueo de diferente señal y el sonido.

Características técnicas

Soporta hasta 120 huellas dactilares, y 1 contraseña
Registro plantilla de huellas dactilares dos veces para cada huella digital para generar una plantilla
Actualización de la huella digital de forma automática.
Plantillas de huellas digitales se almacenan de forma automática
Tiempo de verificación: menos de 1 segundo
Método de verificación: 1: N
FRR: ≤ 1%
FAR: ≤0.0001%
Ángulo de posición de los dedos: Cualquier ángulo
30 megapíxeles del sensor CMOS color
Resolución: 500 DPI
Sensor anti-destrucción: 4H lápiz 20 cm de impacto continuo 1000 veces sin dañar
Consumo de energía estático & lt; 10μA
El consumo de energía dinámica & lt; 200 mA
Tensión de servicio de la batería alcalina cuatro 1.5V, 6 voltios DC
Duración de la batería: aproximadamente un millón de veces (menos de 4,5 V)
Fuente de alimentación 4 pilas alcalinas AA o 6V ~ 9V fuente de alimentación externa
Apertura y cierre de la activación del motor de tiempo de 0,5 segundos
Cerrar en 5 segundos de forma automática

Shows Picture

ADEL DIGITAL LOCK

3398
Fingerprint
Password

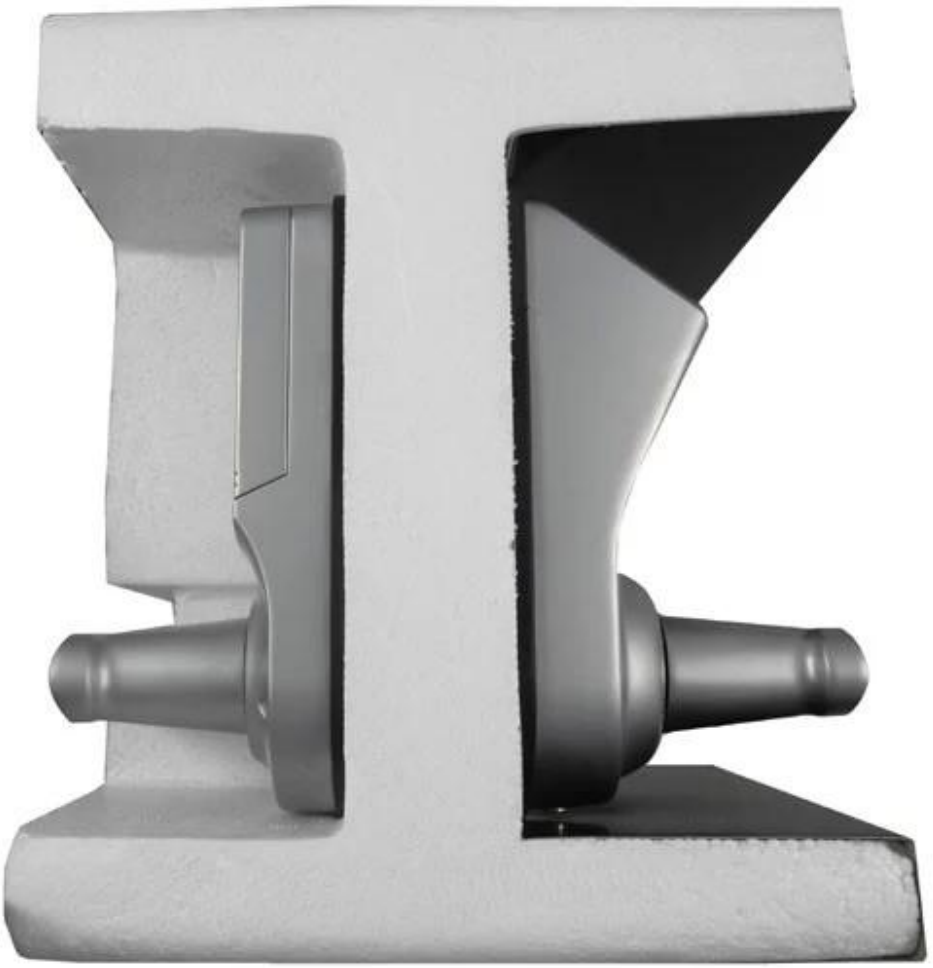

Gassner
2068