aplicaciones:
lectores UHF de los clientes del Reino Unido Jenna dijo, "Estamos particularmente satisfechos de que ahora pueden entrar en el campo del club, sin reducir la velocidad, no esperar a que la barrera abierta.

Nuestro clientes lector UHF para la UE Misericordia comentó que "el lector está bien, mejorar el equipo de estacionamiento existentes de los clientes, sistema de aparcamiento RFID y el software pueden ser instalados e integrados en las barreras previamente establecidos con facilidad y puertas. Gracias! "

El principal punto de venta:
Frecuencia 860 ~ 868, 902 ~ banda de 928MHz (frecuencia personalizado opcional)
12dbi antena
La máxima distancia de lectura 8-15m
Acuerdo ISO18000-6B, ISO18000-6C (EPC CLASS1 G2)
transmisión de frecuencia fija el modo de transmisión o HSS
Software #, VB, Delphi demostración; C #, Java, VC SDK
Interfaces RS232, RS485, Wiegand, TCP / IP & Wifi (optioinal).
* La distancia efectiva depende de la etiqueta, el lector y el medio ambiente.

otros:
poder 8-12V
Velocidad de lectura de un número de identificación de la etiqueta & lt 64 bits; 6 ms
La polarización lineal
Indicando el zumbador y el indicador LED
Humedad: 20% ~ 95%
Tamaño 227mm x 227mm x 60mm
Peso: 2,5 kg
El plazo de entrega suele ser de 3-5 días laborables

El cableado estándar
Rojo: + 12VDC Negro: GND
Verde: Datos de la actividadO o 485R- Brown: 232XD
Blanco: DATOS1 o 485R + amarillo: 232TXD
Gray: Gatillo Azul: GND

módulo lector uff conectado al controlador

uff lector de RFID precio módulo incluye:

uff módulo lector RFID en el lugar de instalación Precio

uff módulo de otro lector UHF lee el precio de la tarjeta

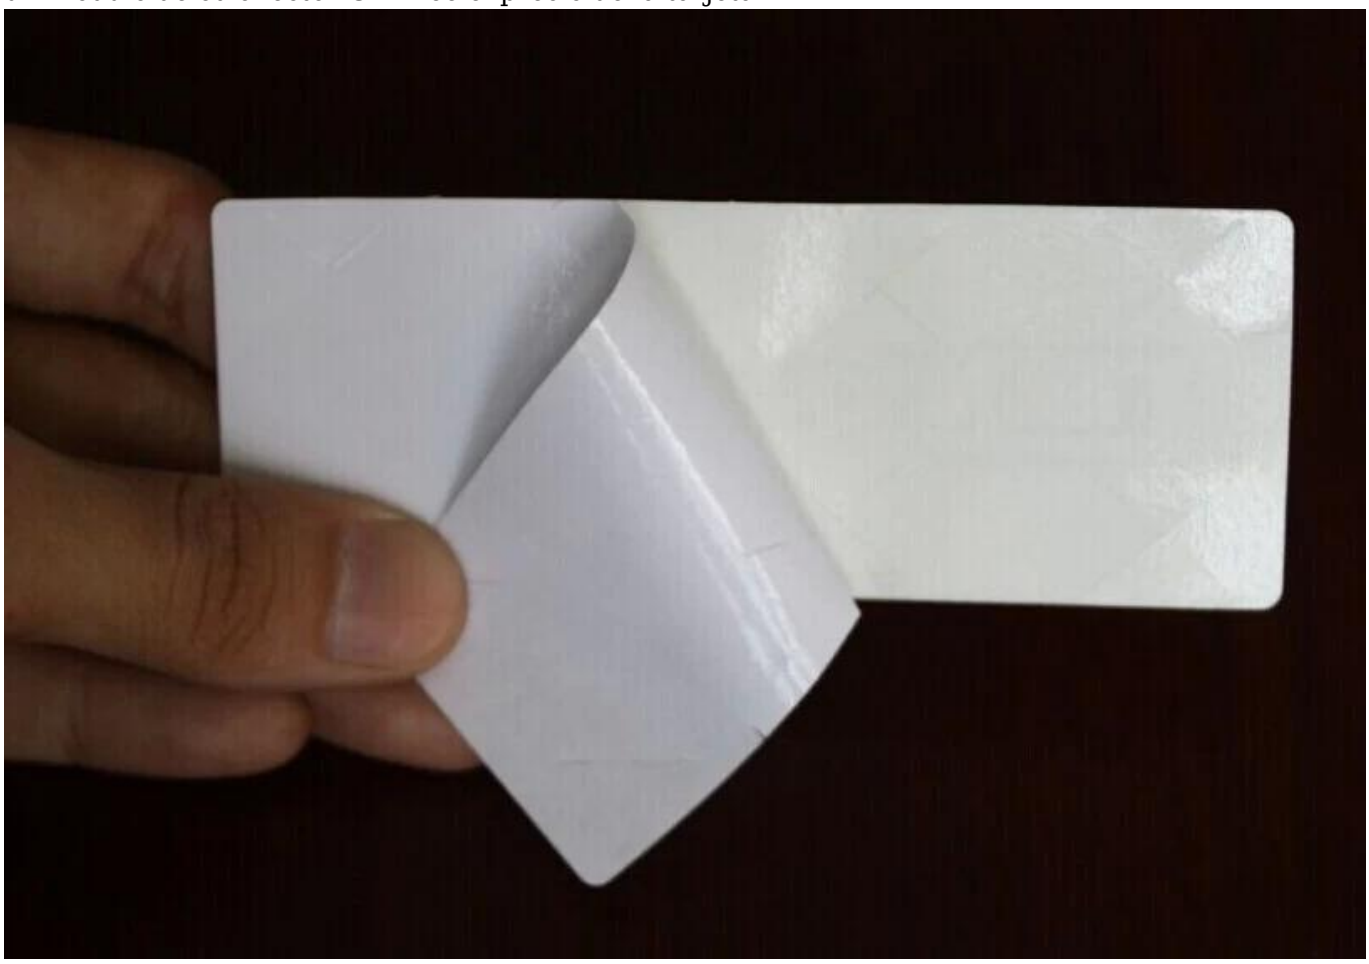

Por favor, póngase en contacto con nosotros para más tipos.