


## Temps de contrôle d'accès assuré S700

Paramètres:

Affichage / haut-parleur	La langue
Affichage LCD: 3 TFT touch LCD	Langue multilingue, anglais, français, espagnol, arabe,
Haut-parleur: invite vocale (la langue peut être sélectionnée)	Etc., pour plus de 40 langues peuvent être sélectionnées
Spécifications techniques Capacité	Environnement
Capacité de la carte: 30 000	Température de fonctionnement: 0 ° C ~ 45 ° C
Capacité du journal: 50 000	Humidité de l'opération: 20% ~ 80%
Vérification / Identification	Vérification / Identification
Vitesse de vérification (1: 1): ≤0.5s	FRR: ≤ 0,01%
Vitesse d'identification (1: N): ≤ 1s	FAR: ≤0,0001%
la communication	Statut de présence
TCP / IP, hôte USB	Check in, Check out, Break in, Break out, OT in, OT out
Fonction de soutien	Personnaliser la fonction
Statut automatique, heure d'été; SMS, entrée T9, 9 ID utilisateur, Photo-ID; Multi-vérification	Lecteur de carte rf, serveur web, disque FLASH
Source de courant	Taille de la machine
Puissance: 110 / 220VAC ~ 12VDC (PS-3A est optionnel)	250 (L) * 150 (W) * 90 (H) mm
Mode d'accès	Contrôle d'accès
Carte, NIP, Carte + NIP	Relais intégré, 5 fuseaux horaires, 5 groupes et 10 combinaisons; 3ème verrouillage électrique, capteur de porte, bouton de sortie, alarme

Application: maison, bureau, école, gouvernement, bâtiment ou autre but.

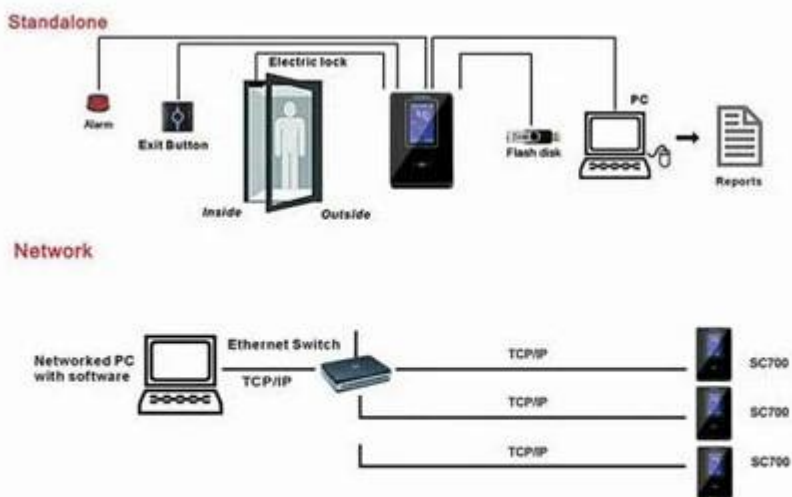

Carte d'identité RF Distributeur de fréquentation du temps, carte d'identité RF

