En alliage de zinc IC Contact Hôtel de verrouillage de porte PY-8001-1Y

Introduction:
1. Il est forgé par l'alliage de zinc, avec une haute sécurité et la solidité de la nature.
2. ultramince Intellectuelle petit noyau de serrure, cela rend la rupture de la porte le moins possible lors de la réalisation de trous.
3. poignée gratuit, pour empêcher la contrainte externe de ruiner la structure interne. La durée de vie est longue.
4. Nous testons chaque carte de circuit pour assurer sa durée de vie.
5. Manque d'indication de tension à CLEW utilisateurs devraient changer les piles dans le temps.
6. Cartes d'urgence ou les touches mécaniques sont utilisés pour ouvrir des portes dans situtions spéciales.
7. Préserver les derniers 256 dossiers de l'ouverture de la porte circulaire. Connaître la dynamique à tout moment.
8. La fin des fonctions ouvertes de cartes perdues ou oppointed.
9. Indication de ne pas clsoing portes. Il ya des horloges dans les parties internes de serrures pour contrôler le temps à l'aide de cartes et clés empêchant clients charges dues.
10. Notre logiciel peut clarifier les classes d'administration de directeur général, les bâtiments, les planchers, les aires de service et les chambres. Autorité ressort est vraiment clair.

Caractéristiques techniques:
1. Type de carte: l'allemand Siemens 4442 Card;
2. lecture de carte Slot: Ce est de Taiwan faite par la technologie super-abrasion preuve;
3. Alimentation: DC 6V, 4 morceaux de piles alcalines No.5 peut être utilisé pour plus d'un an;
4. Circuit Chip: Allemagne PHILIPS Chip importé avec emballage d'origine;
5. Consommation d'énergie:
   Statique Alimentation: ≤3 uA
   Carte lecture Alimentation: ≤20 mA
   Ouverture de la porte Alimentation: environ 200 mA (dernière pour 0,3 s)
6. Paramètres de travail: Température: -20 ~ + 70 ° C Humidité: ≤95% RH
7. Manque de Votage Indication: Le verrou fera trois sons et la LED rouge se allume si le verrou manque de volatge est ouvert, en outre, les il peut encore être ouvert à plus de 50 fois.
8. Spécialités: garde de sortie, étanche à l'humidité, gestion inviolable, anti-électricité statique: & gt; 15,000V, il assure informations intérieur de la serrure ne pas manquer sous la forte interférence de l'électricité statique.
9. Configurations système: un ordinateur (fourni par vous-même), un costume de système logiciel de fabrication de cartes, une carte-maker, des cartes, des serrures.
10. Applicable à: hôtels, parkings, lotissements, bureaux garde d'entrée, etc.

Remarque:
Nos produits sont détectés par les départements concernés tels que le Ministère de la Sécurité publique et d'obtenir de l'Union européenne de l'attestation CE et FCC et ROSH.

Installation:

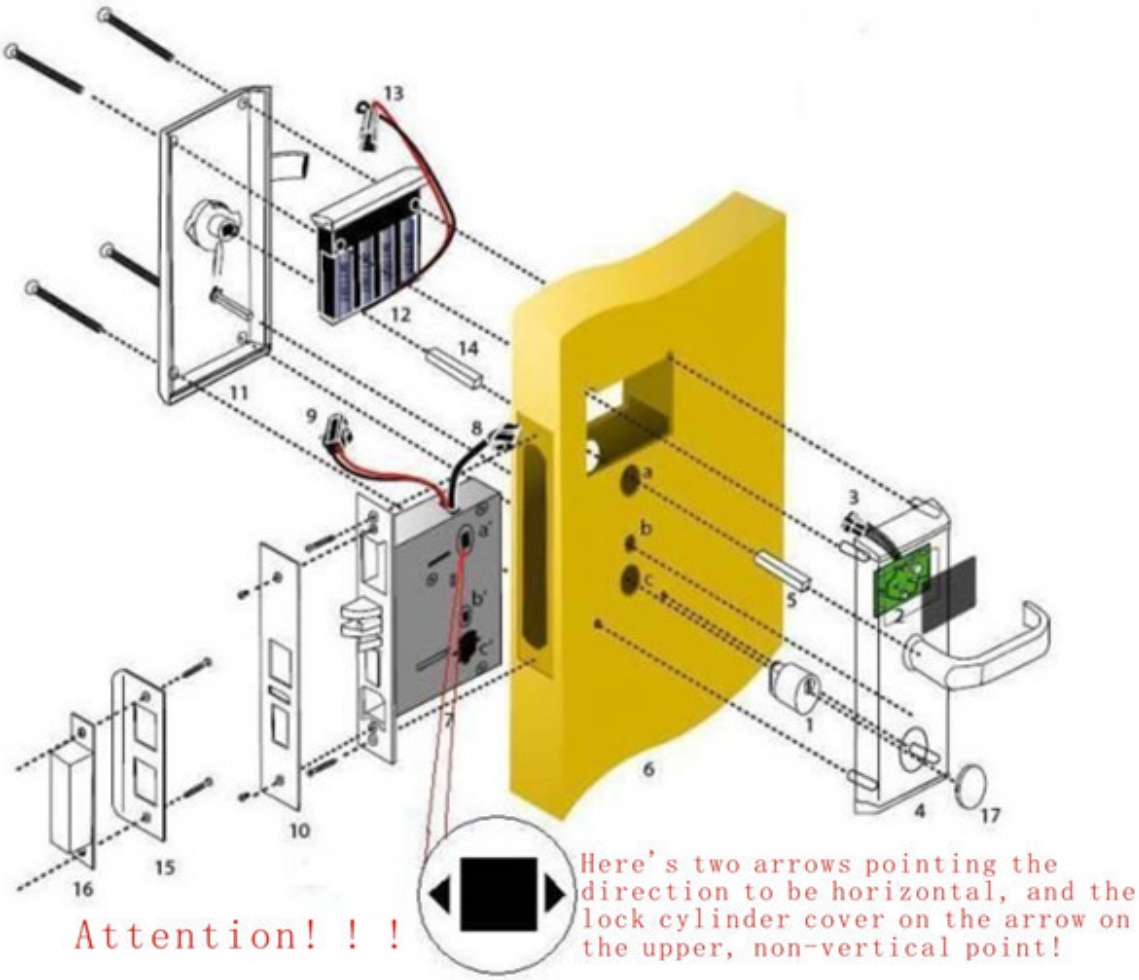
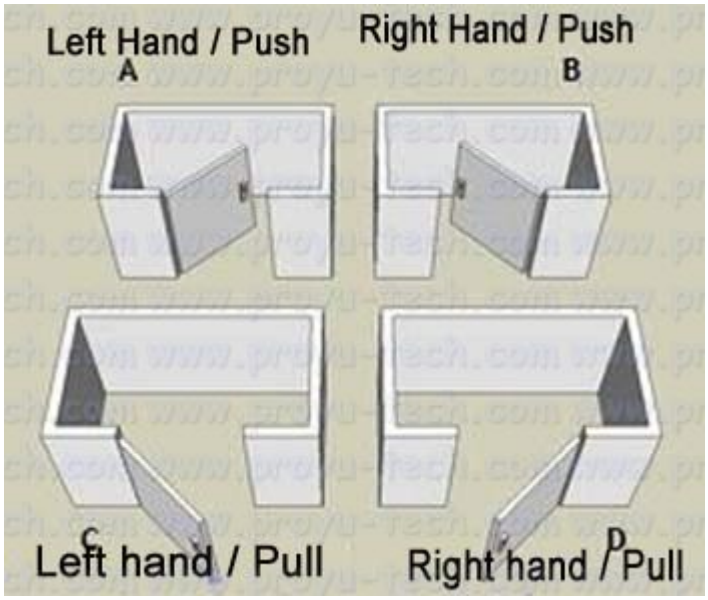
Lorsque vous passez la commande, se il vous plaît nous dire quel côté de la poignée avez-vous besoin pour les écluses (droite ou gauche)