

電源 電源 電源 電源電源 電源:

①: 電源 電源 電源 MIFARE® 電源, (電源電源 電源電源 電源電源 電源電源 電源電源電源電源 電源 電源 電源電源)

②: TEMIC 電源電源 電源電源 電源, (電源電源電源 電源電源 電源電源 電源電源 電源電源電源電源 電源 電源 電源電源)

③: 電源 電源電源 電源, (電源電源電源 電源電源電源電源, 電源 電源電源 電源電源 電源電源電源電源)

電源電源 電源電源 電源 電源電源電源 電源 電源 電源電源 電源電源電源電源

1. 電源 電源 電源電源電源 電源 電源電源電源 電源電源電源 電源 電源 電源 電源 zink 電源電源 電源電源 (電源電源電源電源 電源電源 電源 電源電源) 電源 電源電源 電源

2. 電源電源電源 電源 ntellectual 電源電源電源 電源電源 電源電源 電源, 電源 電源 電源電源 電源 電源電源 電源 電源 電源 電源電源 電源電源電源 電源 電源電源 電源電源 電源


3. 電源: 電源電源 電源電源, 電源電源電源 電源電源電源 電源 電源電源電源 電源 電源 電源電源 電源電源 電源 電源電源 電源 電源電源 電源 電源電源 電源 電源 電源電源 電源

4. 電源 電源 電源電源 電源 電源電源電源電源 電源電源 電源 電源 電源 電源電源 電源電源 電源 電源電源電源電源 電源

電源電源 電源電源:

Working voltage	6.0V (4 pieces of No.5 alkaline batteries)
Static current	≤15 μA
Card reading current	≤20 mA
Lifespan of batteries	10 months or above
Indication of lacking voltage	4.8V
Induction distance	>25mm
Working temprature	-20`C~70`C
Working humidity:	≤80%

電源電源 電源電源 電源電源 電源電源 電源電源 電源電源電源電源 電源電源

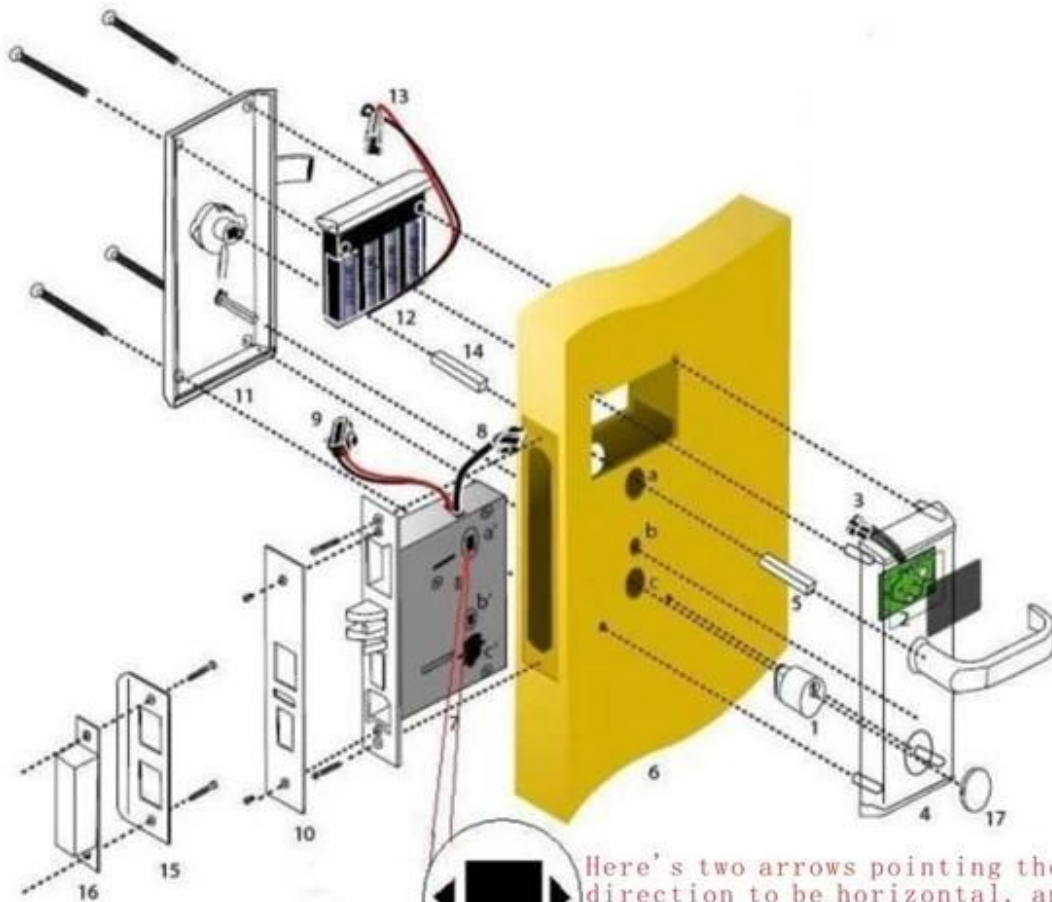

Attention!!!



Here's two arrows pointing the direction to be horizontal, and the lock cylinder cover on the arrow on the upper, non-vertical point!

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□



□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□



lock 的 安装 步骤

- 首先 (在安装前请仔细阅读说明书), 准备好所有零件, 确认好所有零件都已准备好, 然后将所有零件放入 system..as 盒子中, 确认好所有零件都已准备好, 然后将所有零件放入, one.Also 请准备好

- 将锁体安装在门上, 确认好所有零件都已准备好

- 将锁体安装在门上, 确认好所有零件都已准备好 easily..and 确认好所有零件都已准备好, 然后将所有零件放入

- 将锁体安装在门上, 确认好所有零件都已准备好, 然后将所有零件放入, 确认好所有零件都已准备好, 然后将所有零件放入

- 将锁体安装在门上, 确认好所有零件都已准备好 / 确认好所有零件都已准备好 / 确认好所有零件都已准备好

- 将锁体安装在门上, 确认好所有零件都已准备好, 然后将所有零件放入



RF card



RF card reader
(used for issuing room card to guests)



Data collector



opening the door with RF card



collect opening records from hotel lock