

請將以下零件安裝到鎖體上：

- 1. MIFARE® 晶片，
- 2. 電池，
- 3. 鎖體，


[安裝電池和晶片](#)

請將電池和晶片安裝到鎖體上。

1. 將電池和晶片安裝到鎖體上 (請參閱圖 1 和圖 2) 並將電池和晶片安裝到鎖體上，並將電池和晶片安裝到鎖體上。
2. 將電池和晶片安裝到鎖體上，並將電池和晶片安裝到鎖體上。
3. 將電池和晶片安裝到鎖體上，並將電池和晶片安裝到鎖體上。
4. 將電池和晶片安裝到鎖體上，並將電池和晶片安裝到鎖體上。
5. 將電池和晶片安裝到鎖體上，並將電池和晶片安裝到鎖體上。

[安裝鎖體和鎖芯](#)

請將鎖體和鎖芯安裝到鎖體上。

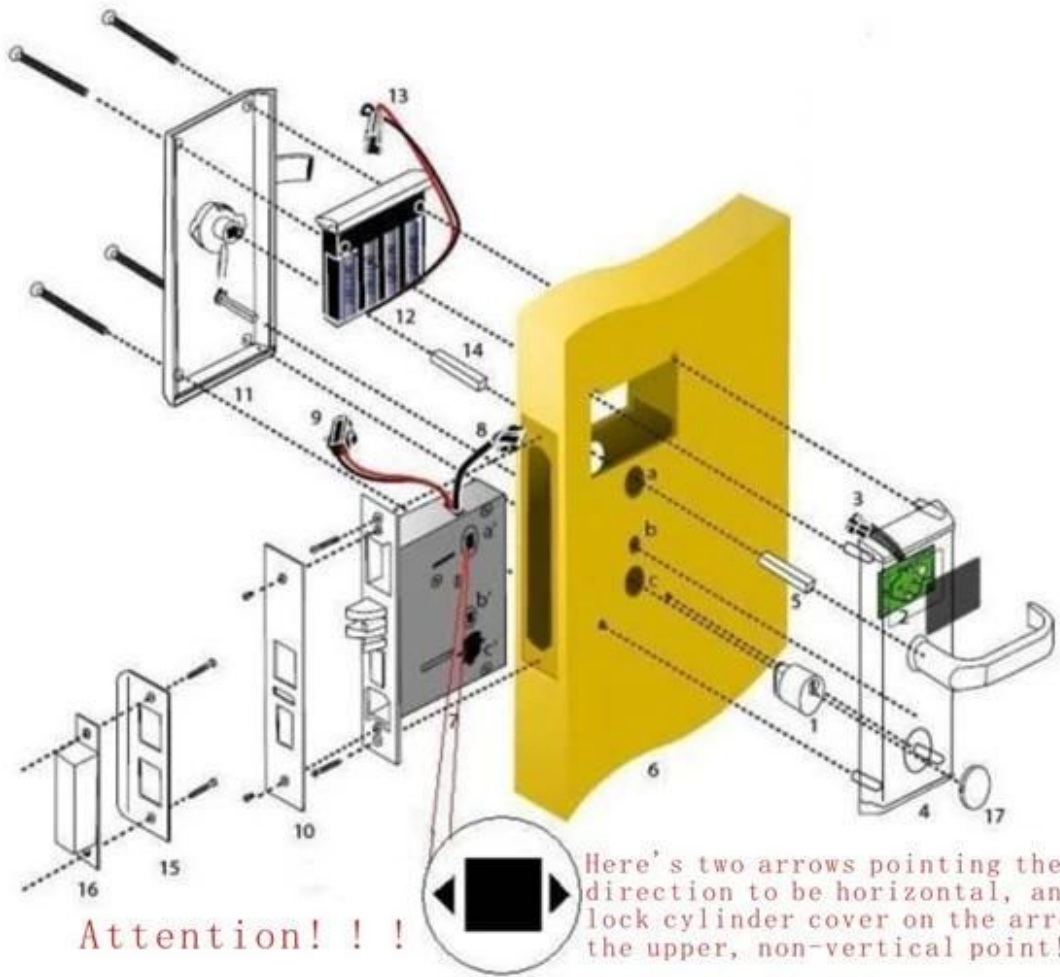

□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□



□□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□



□□□□□ □□□□□□:

□□□□□□ □□□□□□	6.0V (□□□ 5 □□□□□□□ □□□□□ □□ 4 □□□□□□□)
□□□□□ □□□□	& Gt;15 μA
□□□□□ □□□□□□ □□□□	≤ 20 □□□



RF card



RF card reader
(used for issuing room card to guests)



Data collector



opening the door with RF card



collect opening records from hotel lock