



# HOTEL LOCK SYSTEM ONE-CARD-PASS



1. 系统由数据收集器、管理软件、读卡器、RF卡、酒店锁、增益电源开关组成。
2. 数据收集器用于收集酒店门锁的刷卡记录，并上传到管理软件。
3. 管理软件用于管理酒店门锁的权限、有效期、密码等。
4. 读卡器用于读取RF卡的刷卡记录，并上传到管理软件。
5. RF卡用于酒店门锁的刷卡开门，有效期为1年。
6. 增益电源开关用于为酒店门锁提供电源。

系统由数据收集器、管理软件、读卡器、RF卡、酒店锁、增益电源开关组成。



□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□:



□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□:



□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□:



**Accessories list reminder:**



**1** Door Lock Software


**2** RF Card Reader

**3** Data Collector

**4** RF Card

**5** Gain Power Switch

**Please confirm door opening direction as below 4 types:**

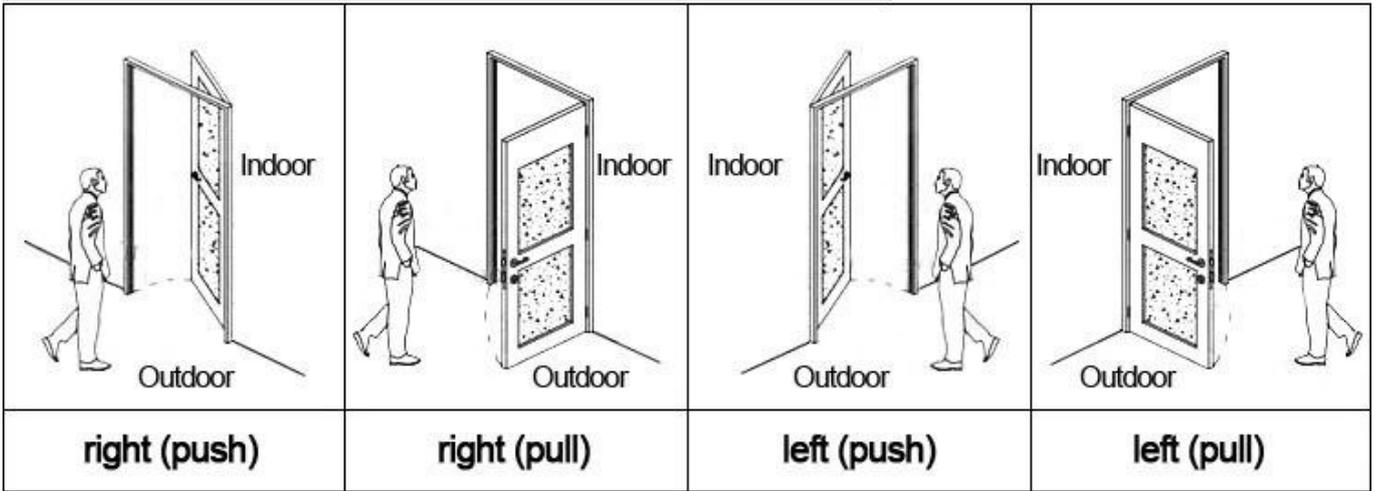

□□□□□□□□ □□□□□□□□:

□□□□□ □□□□□□□□

□□ □□□□□□, □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□□, □□ □□ □□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□

**Elecator** □□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□□, □□ □□ □□□□□□

□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□, □

