

RFID 門鎖系統 PY-8820YH 安裝說明書

安裝前：


1. 安裝前請先檢查門鎖安裝位置，門鎖安裝位置應在門框上方，距離門框頂部 5 公分，距離門框側面 10 公分，門鎖安裝位置應在門框上方，距離門框頂部 5 公分，距離門框側面 10 公分。
2. 安裝前請先檢查 MIFARE® 晶片是否安裝正確，晶片應安裝在門鎖安裝位置的上方，距離門框頂部 5 公分，距離門框側面 10 公分。
3. 本系統支援 MIFARE® 晶片 / Remotel 晶片 (keyfob)，晶片應安裝在門鎖安裝位置的上方，距離門框頂部 5 公分，距離門框側面 10 公分。
4. 本系統支援 Latches 鎖： deadbolt 鎖 / Latches 鎖，安裝時應先將 deadbolt 鎖 / Latches 鎖安裝在門框上方，距離門框頂部 5 公分，距離門框側面 10 公分。
5. 本系統支援 Latches 鎖： deadbolt 鎖 / Latches 鎖，安裝時應先將 deadbolt 鎖 / Latches 鎖安裝在門框上方，距離門框頂部 5 公分，距離門框側面 10 公分。
6. 本系統支援 4.8V 電池，電池應安裝在門鎖安裝位置的上方，距離門框頂部 5 公分，距離門框側面 10 公分。電池應安裝在門鎖安裝位置的上方，距離門框頂部 5 公分，距離門框側面 10 公分。電池應安裝在門鎖安裝位置的上方，距離門框頂部 5 公分，距離門框側面 10 公分。電池應安裝在門鎖安裝位置的上方，距離門框頂部 5 公分，距離門框側面 10 公分。

安裝說明：

- 安裝前請先檢查： DC6V, alkaline 電池 4pcs
- 安裝前請先檢查： 電池安裝位置； 40uA
- 安裝前請先檢查： 200mA
- 安裝前請先檢查： MIFARE®
- 安裝前請先檢查： ≤ 4.8V
- 安裝前請先檢查： -25 度 ~ 70 度
- 安裝前請先檢查： 20% -80%
- 安裝前請先檢查： 0.5 ~ 1.5 公分
- 安裝前請先檢查： 20pcs
- 安裝前請先檢查： 915MHz 晶片
- 安裝前請先檢查： 晶片安裝位置 ≥5m, 晶片安裝位置 ≥10m
- 安裝前請先檢查： 晶片安裝位置

安裝後：



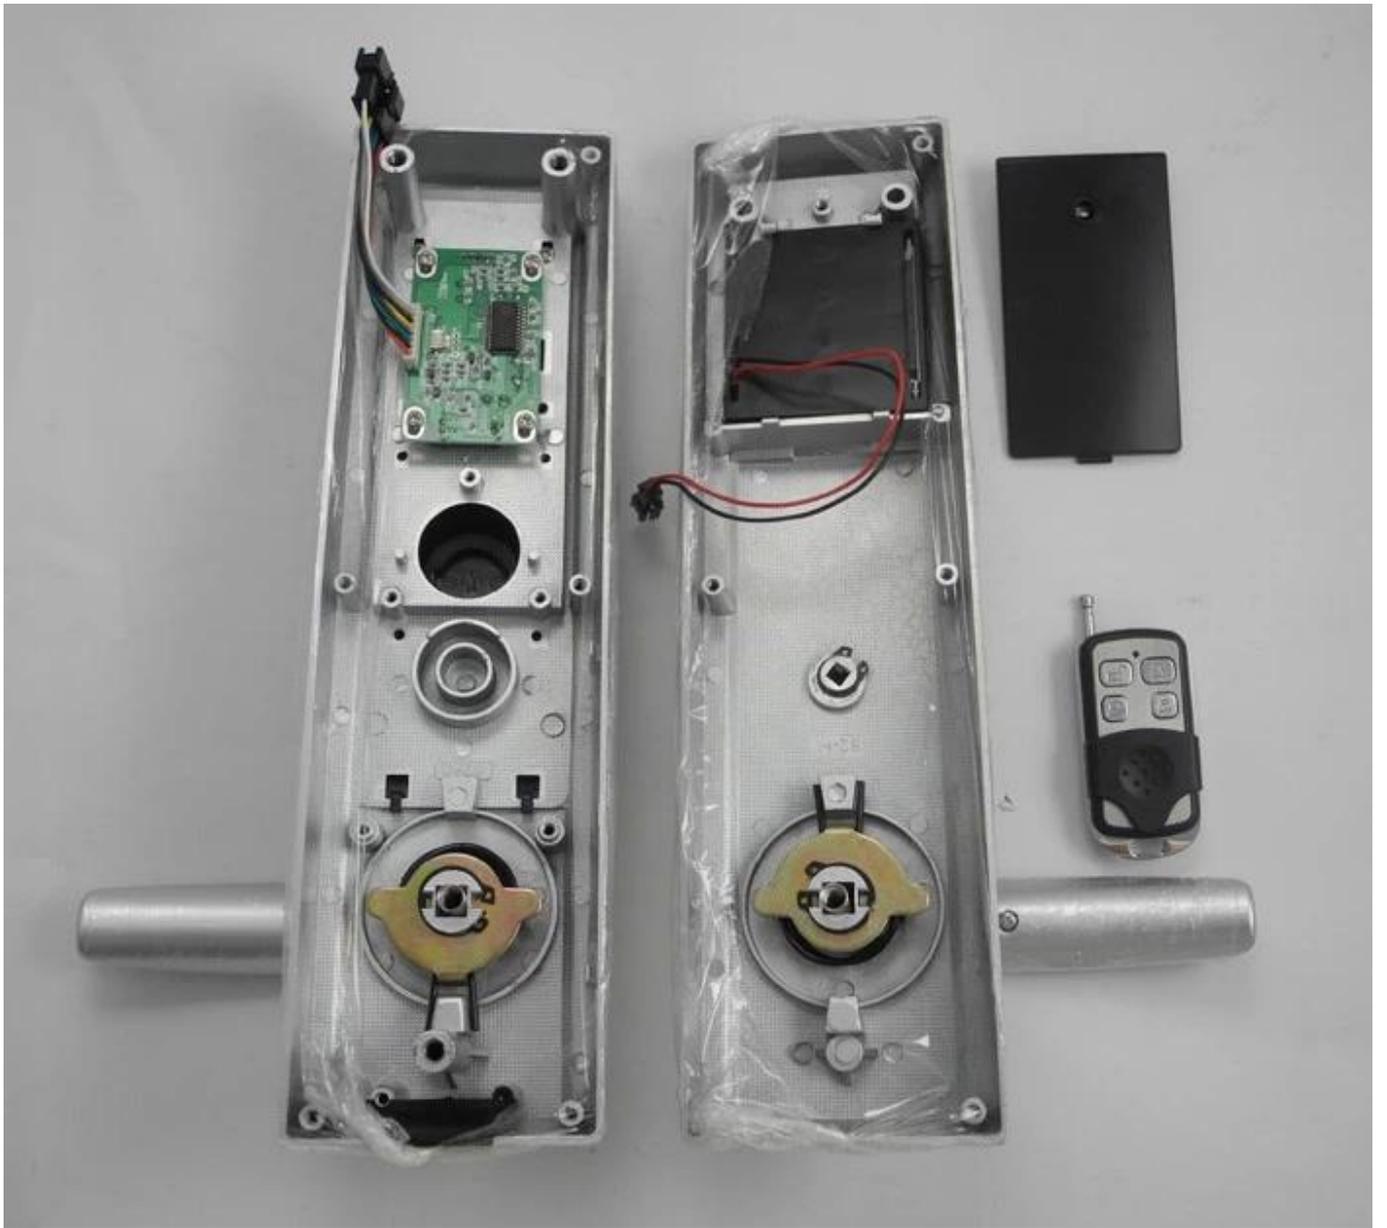







LORO