घर और ऑफिस के लिए सुरक्षा स्मार्ट कार्ड और पासवर्ड का दरवाज़ा बंद **PY-8821-QG**

परिचय**:**

पासवर्ड और मीफ़ेयर ® कार्ड का इस्तेमाल कार्यालयों , घरेलू बौद्धिक सुरक्षित ताले , मोफारे के हिस्से हैं ® क्लासिक 1 के कार्ड पास सिस्टम मीफ़ेयर ® कार्ड एक -कार्ड -पास के अन्य उपकरणों में इस्तेमाल किया जा सकता है लॉक सिस्टम का कार्य बहुत ही मजबूत और संचालित करना आसान है। ताला सामान्य खुली स्थिति में हो सकते हैं यदि दरवाज़ा अच्छी तरह से लॉक नहीं किया जाता है , तो लॉक स्वचालित रूप से इंगित करता है। लीक को कम करने के लिए , सभी पासवर्ड और दरवाजा खोलने वाले कार्ड क्लाइंट्स द्वारा कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। मीफ़ेयर ® सिस्टम का कार्ड सामान्य उपयोगों का है , जैसे कि हाउसिंग एस्टेट्स , पिकिंग लॉट आदि। ताले आधुनिक कार्यालयों , कार्यालय भवनों , हाइट वर्ग के फ्लैटों , विला और इतने पर लागू होते हैं। Mifare खोलने के लिए दो तरीके हैं ® कार्ड और पासवर्ड का इस्तेमाल कार्यालय , घरेलू लॉक सिस्टम के साथ।

कार्य और प्रदर्शन **:**

1. कार्ड के प्रकार : मीफ़ेयर ® प्रेरण कार्ड
2. लॉक खोलने के मोड को आपकी पसंद के अनुसार सेट किया जा सकता है। मीफ़ेयर का उपयोग करें ® कार्ड या पासवर्ड को अलग -अलग खोलने के लिए / केवल मीफ़ेयर ® कार्ड और पासवर्ड का उपयोग एक साथ ताले खोल सकता है।
3. कार्ड लॉक सिस्टम द्वारा सेट किए गए हैं और सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता नहीं है। 2 प्रबंधन कार्ड और अधिकतम 200 कार्ड
4. पासवर्ड को आपकी पसंद से संशोधित किया जा सकता है। 1 प्रबंधन पासवर्ड और 50 दरवाजा खोलने के पासवर्ड में सबसे ज्यादा।
5. पासवर्ड इनपुट करते समय गंदा कोड का उपयोग किया जा सकता है अधिकतम 12 अंक
6. आप सामान्य खुले राज्य में ताला सेट कर सकते हैं।
7. असत्य समापन का अलार्म
8. वोल्टेज की कमी के संकेत
9. बैटरियों बिजली की आपूर्ति बाहरी स्रोत का उपयोग किया जा सकता है

प्रदायक :शेन्ज़ेन Temic कार्ड कंपनी , इलेक्ट्रॉनिक चुंबकीय ताला निर्माता , उह आरएफआईडी रीडर मॉड्यूल कीमत

तकनीकी पैमाने **:**

1. वर्किंग वोल्टेज : 6.0V (नं। 5 क्षारीय बैटरी के 4 टुकड़े)
2. स्थिर बिजली की आपूर्ति : & lt; 100μA
3. गतिशील बिजली आपूर्ति : & lt; 200mA
4. बैटरी का जीवनकाल : 10 महीने या उससे ऊपर
5. कमी वोल्टेज का संकेत : 4.5V
6. प्रेरण दूरी : & gt; 25 मिमी
7. कार्यप्रणाली कार्य : 0 डिग्री सेल्सियस -70 डिग्री सेल्सियस
8. कार्यशील आर्द्रता : ≤80%

स्थापना **:**

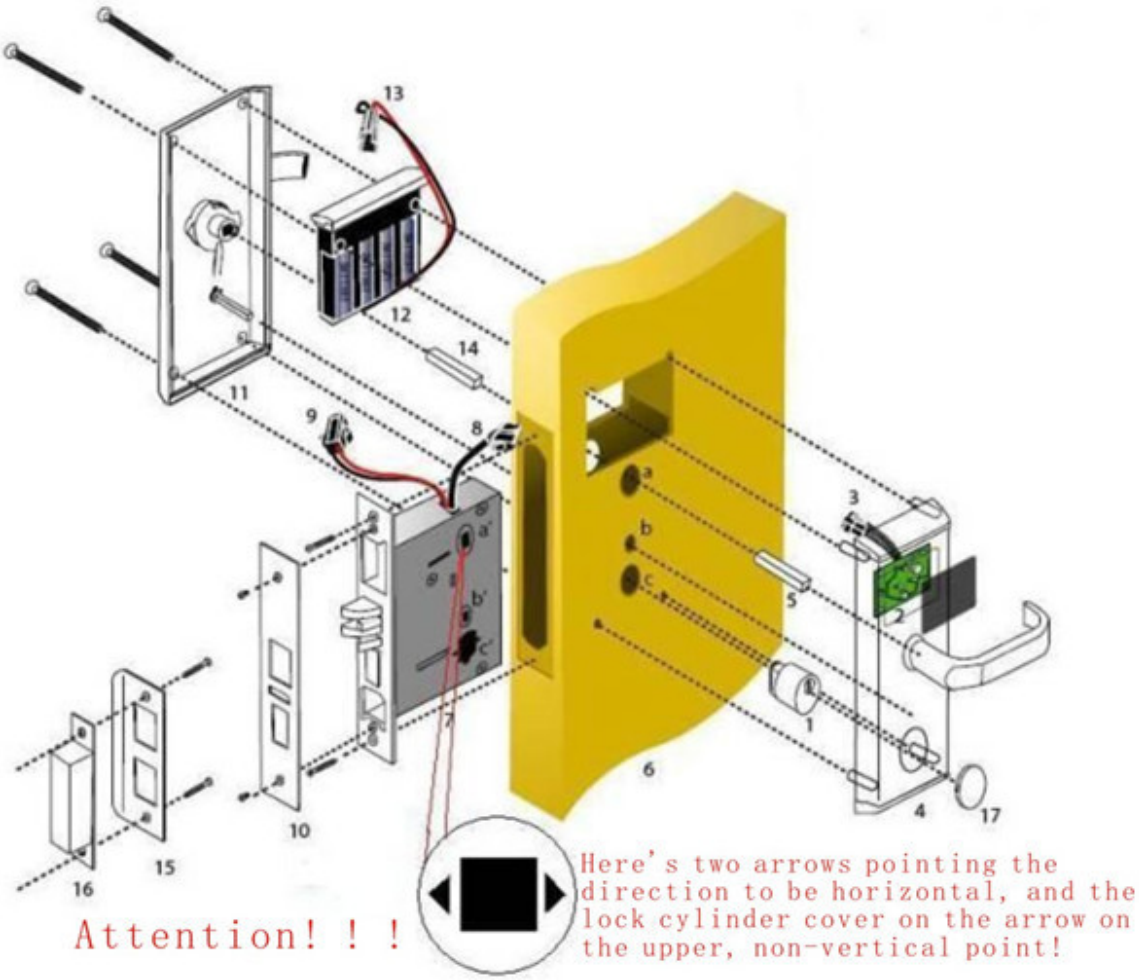

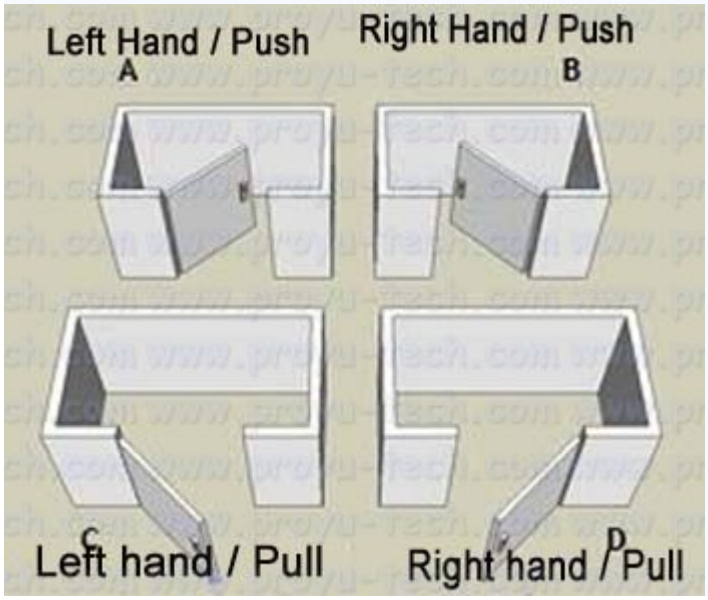

13
12
14
11
9
8
a
a'
b
b'
c
c'
3
2
5
1
7
6
4
17
10
15
16

Attention! ! !

Here's two arrows pointing the direction to be horizontal, and the lock cylinder cover on the arrow on the upper, non-vertical point!

जब आप ऑर्डर करते हैं , तो कृपया हमें बताएं कि ताले के लिए किस तरह से संभाल की जरूरत है (दाएं या बाएं)

Left Hand / Push
A
Right Hand / Push
B
C
Left hand / Pull
D
Right hand / Pull
www.proyu-tech.com