

DIY facile citofono installazione con funzione di sblocco PY-DP3208

Specifiche tecniche:

Collegamento a 2 fili.

Con la funzione di sblocco.

Anti-ossidazione, indossabile unità esterna in alluminio.

Il nome o la stanza Numero l'utente può essere visualizzato sull'unità esterna, unitamente alla segnalazione a LED.

Circuito di alta qualità a promettere nitida voce chiara.

Parlare distanza è superiore a 100 metri (2X0.75mm²).

Facile installazione fai da te

Immagine mostra:



ZHUDELE

○ ZDL-3207
○ ZDL-3208

Intercom Doorbell

gegensprechanlage mit türöffner
kaputelefon ajtónyitóval

EN DOORBELL WITH DOOR OPENING FUNCTION
• digital system
• best clear quality sound transmission between 2 units
• door opening electronic is without further power supply
• easy to install, cable could be fixed with a screw
• indoor unit could be used in room or in wall
• operating range: Max 500 m in cable, cable 2x1 mm² (not in plastic)

B GEGENSPRECHANLAGE MIT TÜROFFNER
• hochwertiges Gegensprechanlagen-System
• digitaler Kodiercode
• Tonübertragung von hervorragender Qualität zwischen zwei Einheiten
• Elektronika für Türöffnung ohne weitere Stromzufuhr
• kann leicht in Wand einmontiert werden; das Kabel kann mit Schraubenzieher gesichert werden
• die Innenstation kann auch an der Wand oder in der Decke montiert werden
• Reichweite: Maximal 500 m im Falle von 2x1 mm² Kabel (Kabel ist kein Kunststoff)

R KAPUTELEFON AJTÓNÝÍTÓVAL
• minőségi hangátvitel
• digitális kódolás
• kiváló minőségű hangátvitel a két egység között
• kapható falra szerelhető és falba ágyazható
• könnyű szerelni (falba) és kábel rögzíteni (csavar)
• belső egység falra szerelhető vagy ágyazható
• hatótávolság: max 500 m a 2x1 mm² kábel esetén (kábel nem műanyag)

CS DOMČNÝ TELEFÓN S OVLÁDANÍM ELEKTRICKÉHO ZÁMKY
• kvalitativná domčný telefónny systém
• digitálny kódovanie
• výborná zvuková prenosová kvalita medzi dvoma jednotkami
• elektronika na vyvolanie elektrického zámku dverí bez ďalšieho napájacieho zdroja
• ľahké nainštalovanie (na stenách) a kábel upevnenie (šroubom)
• dosah: maximálne 500 m a prípadne použitie káblu 2x1 mm² (kabel není přislušením plastovým)

PL PRZEKŁADNIKI Z ZAMKIEM ELEKTRYCZNYM
• wysokiej jakości iść bezprzewodny system
• cyfrowy kodowanie
• wyjątkowo dobra jakość dźwięku pomiędzy dwoma stacjami
• elektronika dozwolająca bramy bez dodatkowego zasilania
• łatwa instalacja; podłączenie przewodu do zamka elektrycznego
• zasięg: maksymalnie 500 m a w przypadku kabla 2x1 mm² (kabel nie jest przylutowany do drzwi)


IT INTERFON DI PARTITA OÙ DÉSCHEMÈRE UJÈ
• system à deux unités
• codage numérique
• transmission sonore de qualité excellente entre deux unités
• électronique de déverrouillage à porté sans alimentation supplémentaire
• facile à installer (sur mur) et câbles à fixer (à vis)
• portée maximale de 500 m ou utilisation d'un câble de 2x1 mm² si nécessaire

SK INTERFON SA JEDNÍČKOU ZA OTVÁRANIE VŔATA
• kvalitativná telefónna sústava
• digitálny kódovanie
• výborná kvalita prenosu zvuku medzi dvoma jednotkami
• elektronika otvárania kábr bez plus napájania
• ľahké nainštalovanie (na stenách) a kábel upevnenie (šroubom)
• dosah: maximálne 500 m a prípadne použitie káblu 2x1 mm² (kabel nie je prislúšením plastovým)

SK DOORFON S FUNKCÍOU OtvÁRANIA VŔATA
• kvalitativná telefónna sústava
• digitálny kódovanie
• výborná kvalita prenosu zvuku medzi dvoma jednotkami
• elektronika za otvárania kábr bez ďalšieho napájania
• ľahké nainštalovanie (na stenách) a kábel upevnenie (šroubom)
• dosah: maximálne 500 m a prípadne použitie káblu 2x1 mm² (kabel nie je prislúšením plastovým)

SK INTERFON SA OTVÁRANÍEM VŔATA
• kvalitativná telefónna sústava
• digitálny kódovanie
• výborná kvalita prenosu zvuku medzi dvoma jednotkami
• elektronika za otvárania kábr bez ďalšieho napájania
• ľahké nainštalovanie (na stenách) a kábel upevnenie (šroubom)
• dosah: maximálne 500 m a prípadne použitie káblu 2x1 mm² (kabel nie je prislúšením plastovým)

SK VOCHODNÝ TELEFÓN S OTVÁRANÍOM DVERÍ
• kvalitativná telefónna sústava s digitálnym kódovaním
• digitálny kódovanie
• výborná kvalita prenosu zvuku medzi dvoma jednotkami
• elektronika otvárania kábr bez ďalšieho napájania
• ľahké nainštalovanie (na stenách) a kábel upevnenie (šroubom)
• dosah: maximálne 500 m a prípadne použitie káblu 2x1 mm² (kabel nie je prislúšením plastovým)

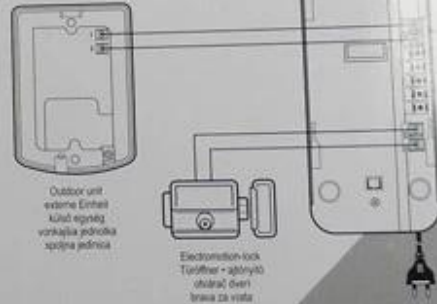

230 V~ / 50 Hz



TÜV
CE
ISO9001