

Frequenza di presenza RF con controllo di accesso PY-SC403

parametri:

8
0
p
a
c
i
t
à
c
a
r
t
a
I
D
E
0
p
a
c
i
t
à
d
i
t
r
a
n
s
a
z
i
o
n
e
C
6
M
U
h
P
c
B
S
2
0
0
è
4
8
5
,
h
o
s
t
U
S
B

S
e
t
e
a
f
a
c
c
a
è
h
d
t
t
o
h
t
a
d
l
t
e
d
z
a
p
a
e
t
e
p
p
e
n
s
o
r
e
d
i
p
o
r
t
a
,
p
u
l
s
a
n
t
e
d
i
u
s
c
i
t
a
,
a
l
l
a
r
m
e
,
p
o
r
t
a
d
i
c
a
m
p
a
n
a


0
e
g
p
a
t
&
W
h
g
g
e
s
s
o
A
a
h
z
i
p
a
s
s
b
a
o
k
a
s
N
S
P
a
o
x
s
b
m
i
b
p
z
c
o
d
a
t
e
d
i
l
a
v
o
r
o
,
w
e
b
s
e
r
v
e
r
D
C
B
p
l
a
y

A
2
V
D
E
n
t
a
z
i
o
n
e
e
l
e
t
t
r
i
c
a
D
a
m
p
a
4
5
t
G
r
a
d
i
e
s
e
r
c
i
z
i
o
D
%
i
%
t
à
d
i
f
u
n
z
i
o
n
a
m
e
n
t
o
D
2
D
e
B
X
D
B
X
4
B
*
W
*
H
)
m
m


Applicazione: casa, ufficio, scuola, governo, Costruzione o altro scopo.



Standalone

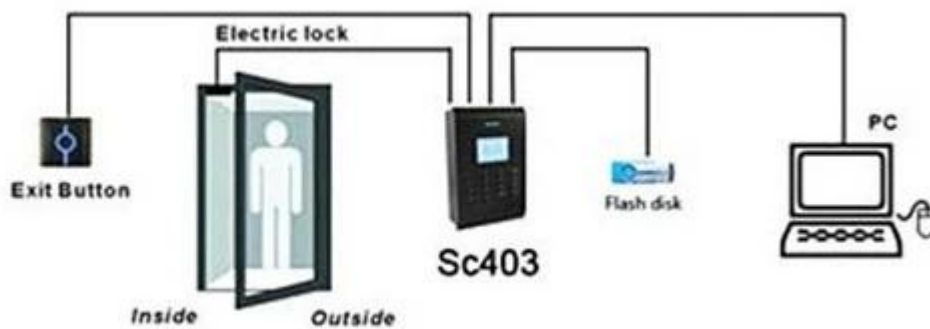

Network

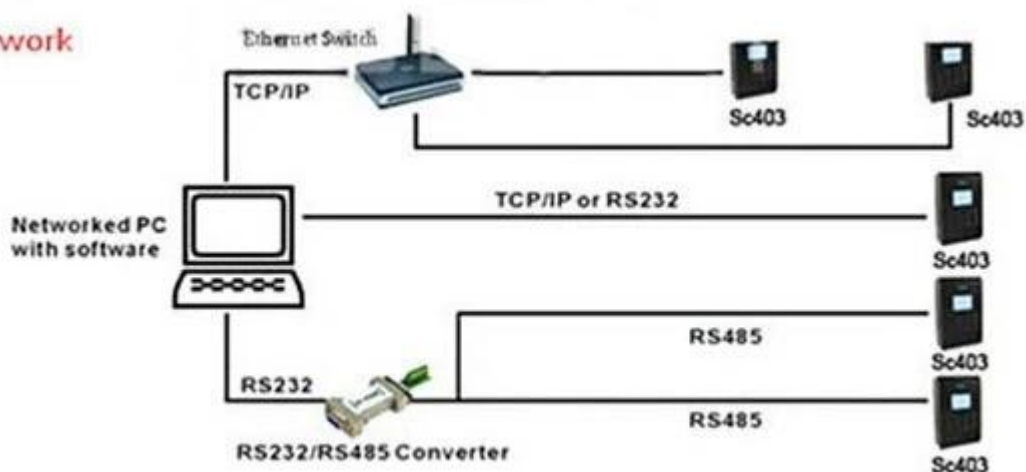

Paese d'origine: [La carta di IC della carta di identificazione di RF commercia la porcellana, la fabbrica della serratura della chiavetta dell'alberino della carta di identificazione RF](#)