

## presenza di tempo di controllo di accesso S700


Parametri:

Mostra / Speaker	Lingua
Display LCD: 3 TFT LCD touch	Multi lingua, inglese, francese, spagnolo, arabo,
Speaker: Voice Prompt (lingua può essere selezionata)	ecc, per più di 40 lingue può essere selezionato
Caratteristiche Tecniche Capacità	Ambiente
Capacità carta: 30.000	Temperatura di funzionamento: 0 ° C ~ 45 ° C
Log Capacità: 50.000	Umidità di funzionamento: 20% ~ 80%
Verifica / Identificazione	Verifica / Identificazione
Velocità di verifica (1: 1): ≤0.5s	FRR: ≤0.01%
Velocità di identificazione (1: N): ≤1s	FAR: ≤0.0001%
Comunicazione	Lo stato di presenza
TCP / IP, USB Host	Il check-in, check out, Break in, Rompere, OT in, OT fuori
Funzione di sostegno	Funzione personalizzata
Lo stato di Auto, DST; SMS, T9, 9 ID utente, Foto-ID; Multi-verifica	lettore di schede di rf,, webserver, disco FLASH
Alimentazione Elettrica	Formato della macchina
Potenza: 110 / 220VAC ~ 12VDC (PS-3A è facoltativo)	250 (L) * 150 (W) * 90 (H) mm
Modalità di accesso	Access Control
Card, PIN, Card + PIN	built-in staffetta, 50 fusi orari, 5 gruppi e 10 combinazioni; Serratura elettrica 3rd, sensore porta, pulsante di uscita, allarme

Applicazione: casa, ufficio, scuola, governo, costruzione, o altro scopo.



**Standalone**

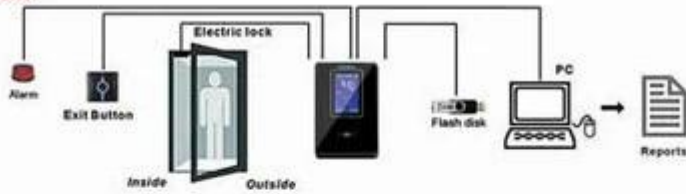

**Network**

