


accesso controllo presenze S700

Parametri:

Schermo\diffusori	Lingua
Display LCD: 3 TFT touch LCD	Multi lingua, inglese, francese, spagnolo, arabo,
Altoparlante: Richiamo di voce (lingua può essere selezionata)	ecc., per più di 40 lingue possono essere selezionate
Specifiche tecniche capacità	Ambiente
Capacità della scheda: 30.000	Temperatura di funzionamento: 0° C ~ 45° C
Log capacità: 50.000	Operazione di umidità: 20% ~ 80%
Verifica\identificazione	Verifica\identificazione
Verifica speed(1:1): ≤ 0 5S	FRR: ≤ 0,01%
Identificazione speed(1:N): ≤1s	LONTANO: ≤ 0.0001%
Comunicazione	Stato di partecipazione
TCP/IP, Host USB	Check-in, Check out, violare, scoppiare, OT in, OT fuori
Funzione di supporto	Personalizzare la funzione
Condizione di auto, DST; SMS, T9 ingresso, 9 ID utente, foto-ID; Multi-verificare	lettore di schede di RF, webserver, disco FLASH
Alimentazione elettrica	Dimensioni della macchina
Alimentazione: 110V/220VAC ~ 12VDC (PS-3A è facoltativo)	250 (L) * 150 (W) * 90 (H) mm
Modalità di accesso	Controllo di accesso
Carta, PIN, tessera + PIN	Relè incorporato, 50 fusi, 5 gruppi e 10 combinazioni; 3 ° serratura elettrica, sensore porta, pulsante di uscita, allarme

Applicazione: casa, ufficio, scuola, governo, costruzione o altri scopi.

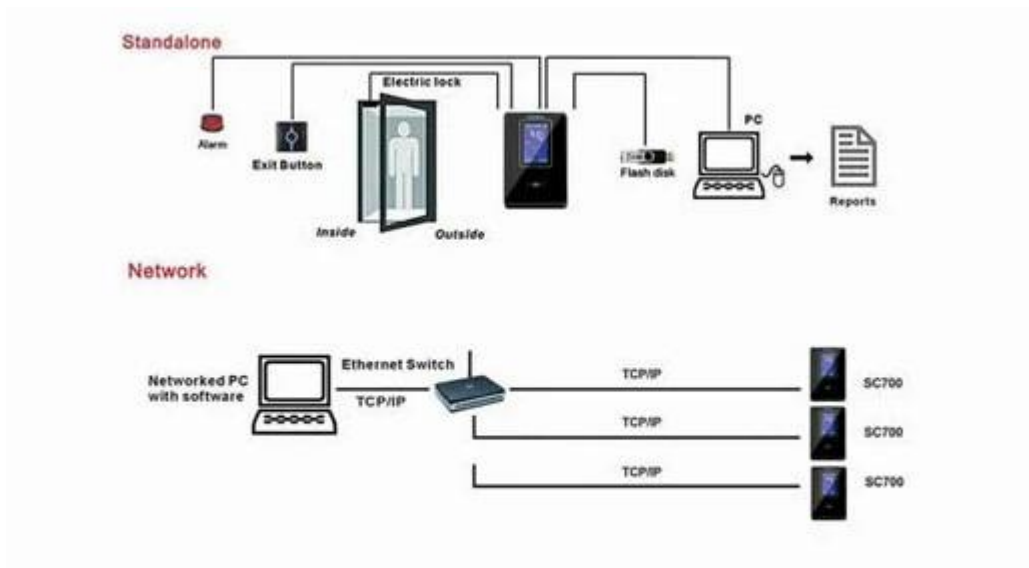

[macchina di presenza di Shenzhen commerci all'ingrosso, distributore di frequenza di RF ID carta tempo](#)

