

## Europese stijl veiligheid vingerafdruk en wachtwoord deurslot PY-5500

Kenmerken:

- Card Type: MIFARE® Inductie Card
- Wachtwoord Input door het aanraken van Key Pression
- Magnetron Inductie
- Het slot opening modi kunnen door uw keuze worden ingesteld. Gebruik MIFARE® kaarten of wachtwoorden apart / Only openen MIFARE® kaarten en wachtwoord samen gebruikt de sluisen kon openen.
- De kaarten worden door de sluis sytem stellen en software is niet noodzakelijk. 2 beheer kaarten en 200 kaarten hooguit.
- De wachtwoorden kunnen worden gewijzigd door uw keuze. 1 wachtwoord in en 50 deuropening wachtwoorden hooguit.
- Messy codes kunnen worden gebruikt bij het invoeren van wachtwoorden. 12 cijfers bij de meeste.
- U kunt het slot in de gemeenschappelijke open staat ingesteld.
- Alarm van False Closing
- Vermelding van het ontbreken van het Voltage
- Batterijen leveren de macht. Externe bron kan worden gebruikt.
- Gecombineerd Mode: met behulp van MIFARE® kaarten en wachtwoord in om deuren tegelijk openen.

Technische parameters:

Werkspanning: 6.0V (4 stuks van No.5 alkaline batterijen)

Statische voeding: < 100μA

Dynamische voeding: < 200mA

Levensduur van de batterijen: 10 maanden of hoger

Vermelding van ontbrekende spanning: 4.5V


Inductie afstand: > 25mm

Werken tempratuur: 0`C ~ 70`C

Werken vochtigheid: ≤80%

**Foto toont:**

● Part Name

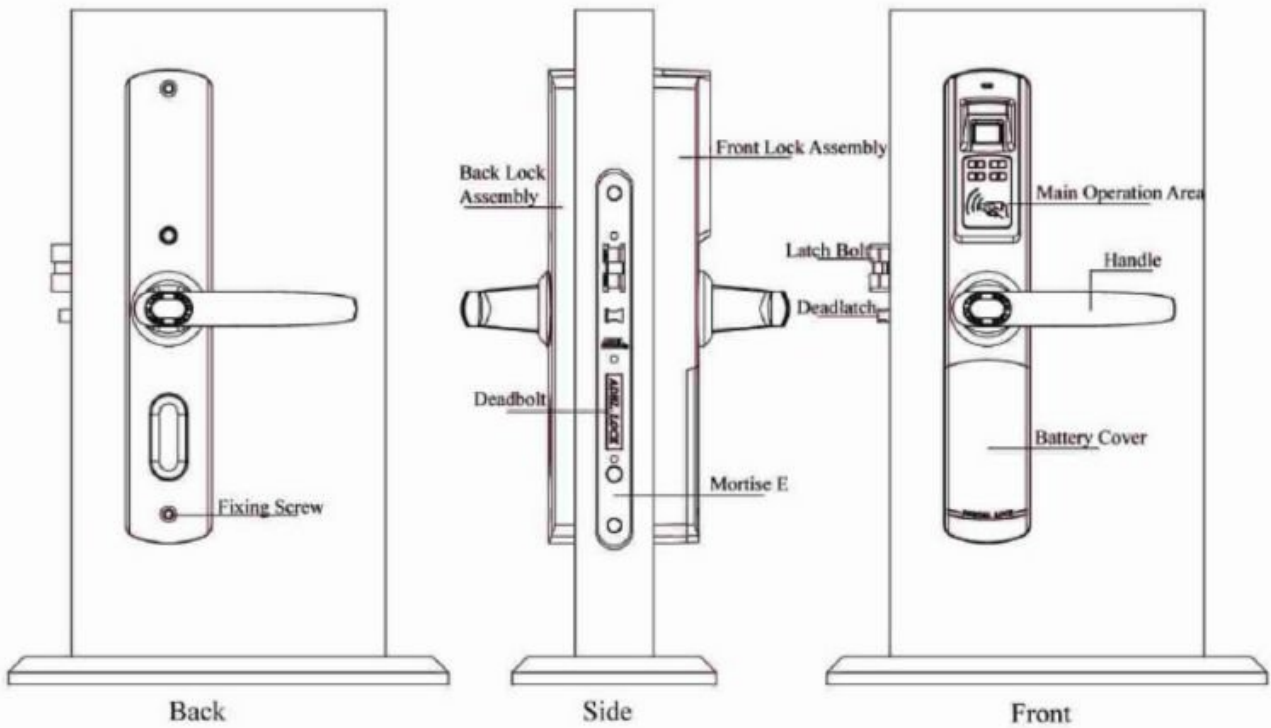

**Part Name:**

1. Hexagonal screw (M3\*8)
2. Cylinder
3. Battery cover
4. Handle
5. Front lock assembly
6. Door
7. Square shaft
8. Back lock assembly
9. Fixing screw (M5)
10. Screw cover
11. Cylinder fixing screw (M5\*70)
12. Wood screw (M4\*25)
13. Mortise







