

Eenvoudige doe-installatie audio deurtelefoon met ontgrendelfunctie PY-DP3208

Specificaties:

2-draads verbinding.

Met het ontsluiten functie.

Anti-oxidatie, draagbare aluminium buitenunit.

De naam of de kamer Aantal van de gebruiker kan worden weergegeven op de buitenunit, samen met LED-indicatie.

Hoogwaardige circuit om scherpe heldere stem beloven.

Praten afstand is boven 100m (2X0.75mm2).

Eenvoudige doe-installatie

Foto toont:



ZHUDELE

○ ZDL-3207
○ ZDL-3208

Intercom Doorbell

gegensprechanlage mit türöffner
kaputelefon ajtónyitóval

EN DOORBELL WITH DOOR OPENING FUNCTION

- 2-wire system
- Best clear quality sound transmission between 2 units
- Door opening electronic & without further power supply
- Easy to install, cable could be fixed with a screw
- Indoor unit could be used in room or in wall
- Operating range: Max 500 m in cable, cable 2x1 mm² (with or without)

B GEGENSPRECHANLAGE MIT TÜROFFNER

- Zweidrahtiges Gegensprechanlagen-system
- Digitaler Kodierchip
- Tonübertragung von hervorragender Qualität zwischen zwei Einheiten
- Elektronische Türöffnung ohne weitere Stromversorgung
- Kann leicht in Wand oder Zimmer montiert werden
- Die Innenstation kann auch an der Wand oder in der Decke montiert werden
- Reichweite: Maximal 500 m im Falle von 2x1 mm² Kabel (Kabel ist kein Zubehör)

R KAPUTELEFON AJTÓNÝÍTÓVAL

- kétdrótűes kaputelefon rendszer
- digitális kódoló
- kiváló minőségű hangátvitel a két egység között
- kapacitív ajtónyitó funkció tápellátás nélkül
- könnyű szerelés (falra/falra) & kábel rögzítés egyszerű
- belső egység falra vagy mennyezetre is szerelhető
- hatótávolság: max 500 m a 2x1 mm² kábel esetén (kábel nem tartozék)

CS DÖRZŐNY TELEFON S OTVÁRANÍM ELEKTRICKÉHO ZÁMKU

- dvoudrátový dörzöny telefonový systém
- digitálny kódovací
- výborná zvuková prenosová kvalita medzi dvoma jednotkami
- elektronická na vyladení elektrického zámku dverí bez ďalšieho napájacieho zdroja
- jednoduchá inštalácia (na stenu alebo do stropu)
- dosah: maximálne 500 m v prípade použitia káblu 2x1 mm² (kábel není príslušenstvom dodávaný)

PL PRZEKŁADNIKA Z ZAMKEM ELEKTRYCZNYM

- dwudrutowy system dzwoniacy dzwonek
- cyfrowy kodowanie
- wyśnna jawnosć transmisji dźwięku pomiędzy dwoma stacjami
- elektroniczna otwarcia bramy bez dodatkowego zasilania
- łatwa instalacja (na ścianę lub do sufitu)
- zasięg dzwoniący nie do przekroczenia 500 m w przypadku kabla 2x1 mm² (kabel nie jest częścią zestawu)

IT NOTIFON DE PARTITÀ CU DESCHEREA UȘII

- sistem a două cablu cu două fire
- codificare digitală
- calitate sonoră de înaltă calitate între cele două unități
- sistem electronic de deschidere a ușii fără alimentarea suplimentară
- ușor de pus în funcțiune: cablul se fixează cu șuruburi
- distanță maximă de 500 m în cazul cablu de 2x1 mm² (cablul nu se include)

SK INTERFON SA JEDNOTKOU ZA OTVÁRANIE DVERÍ

- dvadruhotový systém
- digitálny kódovací
- výborná prenosová kvalita medzi dvoma jednotkami
- elektronická otváracia brána bez ďalšieho napájania
- ľahká inštalácia (na stenu alebo do stropu)
- dosah: maximálne 500 m v prípade použitia káblu 2x1 mm² (kábel nie je príslušenstvom)

SR DÖRZÖNY ÉS FUNKCIÓS AJTÓNYÍTÓVAL


- kétvezetékes rendszer
- digitális kódoló
- kiváló minőségű hangátvitel két egység között
- elektronikus ajtónyitó funkció további tápellátás nélkül
- egyszerű szerelés: kábel rögzítés csavarokkal
- távolság: max 500 m a 2x1 mm² kábel esetén (kábel nem tartozék)

ECG INTERFON SA OTVÁRANÍM DVERÍ

- dvadruhotový systém
- digitálny kódovací
- výborná prenosová kvalita medzi dvoma jednotkami
- elektronická otváracia brána bez ďalšieho napájania
- ľahká inštalácia (na stenu alebo do stropu)
- dosah: maximálne 500 m v prípade použitia káblu 2x1 mm² (kábel nie je príslušenstvom)

SX VOCHODNÝ TELEFÓN S OTVÁRANÍM DVERÍ

- systém s dvoma vodičmi a dvojitým elektrickým vedením
- digitálny kódovací
- výborná prenosová kvalita medzi dvoma jednotkami
- elektronická otváracia brána bez ďalšieho napájania
- ľahká inštalácia (na stenu alebo do stropu)
- dosah: maximálne 500 m v prípade použitia káblu 2x1 mm² (kábel nie je príslušenstvom)

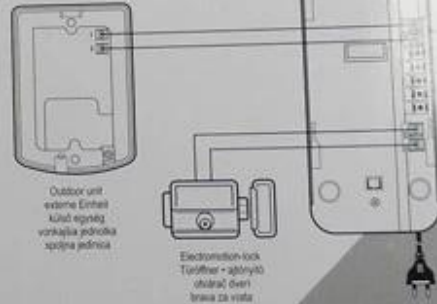

230 V~ / 50 Hz



TÜV
CE
ISO9001