


Toegangscontrole tijd aanwezigheid S700

[Tijd aanwezig systeem china](#)

parameters:

Display / Speaker	Taal
LCD display: 3 TFT touch LCD	Multi-taal, Engels, Frans, Spaans, Arabisch,
Spreker: Spraakprompt (taal kan worden geselecteerd)	Etc., voor meer dan 40 talen kunnen worden geselecteerd
Technische specificaties Capaciteit	Milieu
Kaartcapaciteit: 30.000	Bedrijfstemperatuur: 0 ° C ~ 45 ° C
Log capaciteit: 50.000	Bedrijfsvochtigheid: 20% ~ 80%
Verificatie / Identificatie	Verificatie / Identificatie
Verificatie snelheid (1: 1): ≤0.5s	FRR: ≤0,01%
Identificatie snelheid (1: N): ≤ 1s	FAR: ≤ 0,0001%
Communicatie	Bijwoningsstatus
TCP / IP, USB-host	Check in, Check out, Break in, Break uit, OT in, OT out
Functieondersteuning	Functie aanpassen
Automatische status, DST; SMS, T9 invoer, 9 gebruikers ID, foto-ID; Multi-verify	Rf kaartlezer, webserver, FLASH schijf
Stroomvoorziening	Machine grootte
Vermogen: 110 / 220VAC ~ 12VDC (PS-3A is optioneel)	250 (L) * 150 (W) * 90 (H) mm
Toegangsmodus	Toegangscontrole
Kaart, PIN, Kaart + PIN	Ingebouwde relais, 5 tijdzones, 5 groepen en 10 combinaties; 3e elektrisch slot, deur sensor, uitgang knop, alarm

Toepassing: thuis, kantoor, school, overheid, gebouw of ander doel.

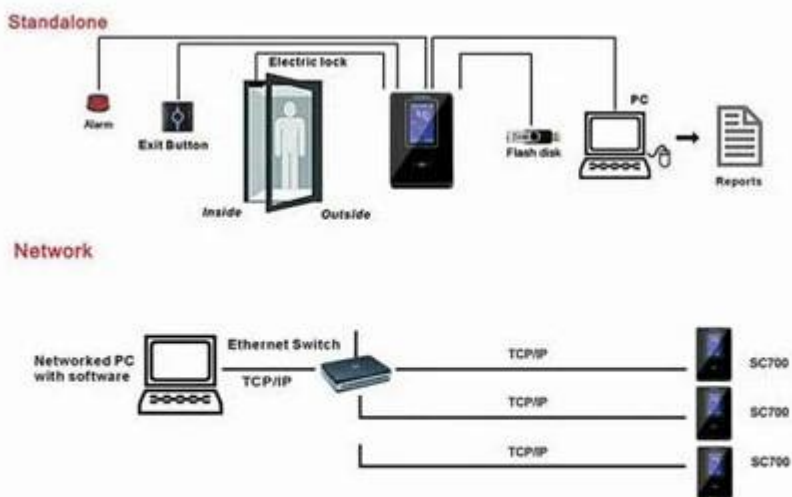

[Shenzhen Attendance machine groothandel, RF ID kaart Tijd aanwezigheid distributeur](#)

