

Easy DIY installation audio door phone with unlocking function PY-DP3208

Specifications:

2-wire connection.

With unlocking function.

Anti-oxidation, wearable aluminum outdoor unit.

The name or room No. of the user can be displayed on the outdoor unit, along with LED indication.

High-quality circuit to promise sharp clear voice.

Talking distance is above 100m (2X0.75mm2).

Easy DIY installation

Picture Shows:



☐ ZDL-3207
☐ ZDL-3208

Intercom Doorbell
gegensprechanlage mit türöffner
kaputelefon ajtónyitóval

 DOOR-ONE WITH DOOR-OPENING FUNCTION
 (The door can be opened by the remote control.)

- Best class quality sound transmission between 2 units
- Best opening mechanism is without further power supply
- Easy to install (also could be fixed with a screw)
- Mounting unit could be set or mounted on wall
- Operating range: Min 500 to 720 mm (gate wire is not necessary)

INTENSIVE CHAMBER NET TURF TOWER

- 9. ÜBUNGSPRECHANLAGE MIT TÜRSPHNER**
 • Je nach dem Gegenüberhängensystem:
 • digital kodiert
 • Türsprengung aus herausragender Qualität zwischen dem beiden Einbauelementen
 • Elektronik für T-Sprengung ohne jede Spiegung
 • kann leicht in Betrieb genommen werden: das Kabel kann mit Schraubenzieher angeschlossen werden
 • die Innenmechanik lässt sich betätigen oder können an die Wand montiert werden
 • Nachweis: Mängel 005 in der Folge von 247 auf Kabel (Kabel ist kein Zubehör)

KAPITELEON AUTOMOTIVÁL

- [illegible]

POWIERZENIE WŁAŚCICIELA WŁASNOŚCI

- štruktúrne dôležitý mediálny systém
- digitálne zariadenia
- prenos zvukových signálov medzi dôležitými zariadeniami vo výbave kvartálu
- ekonomika na základe elektrického zariadenia (dva žiar bez ďalšieho napájacieho zdroja)
- zariadenie vstupu do prístroja, ktoré by pripojilo prístroj k inému
- hlavné zariadenie by sa malo nachádzať na prvom mieste
- možnosť napájania 500 m v prípade použitia káblov 2x1 mm (kabel nemá plávajúceho vodiča, 2x1 mm)

Przebieg choroby z zawałem elektrycznym



- izolacja transformatora na dwuzłazowy przewód
- izolacja cylindryczna
- nie ma znaczącej zmiany drzewa pomiędzy dwoma aparatami
- izolacja słabiej izolowana brzość bez dodatkowego zasilania
- nie - izolacja: podłączenie przewodu zasilającego drzewem
- izolacja wewnętrzna do kontaktu użytkownika lub podłogowego
- izolacja: izolacja, maksymalnie 500 m w przypadku kable 2x1 mm² (przewód izolowany na wierzchu z zewnątrz)

INTROFON DE POARTĂ CU DESCHIDEREA UȘII

- sistem de aer condiționat cu două tre
- coforișcă (climat)
- motorul motor de culcare existent între cele două unități
- sistem electronic de deschidere a porții fără alimentare suplimentară
- opți de pui 3 funcțione: cabinele se fixează cu șuruburi
- unitățile necesare se pot amplasa oriunde sau se pot monta pe perete
- capac de încălzire masa 500 kg cu cântar de 2x1 m și 2x1 m și se anexează

INTERFON SA JEDINICOM ZA CITIRANJE VRATA

- sustav filtriranja za dva voda
- digitalno kočenje
- zvučnim signalom priprema zvuka izvedu dva uređaja
- elektroničko oslanjanje kape bez plus napajanja
- lako stavljanje u pogon: kabel se ukloni izluka
- unutarnji uređaji se mogu polagati na zemlju i na zd montirati
- dubina dovoza: max 500 m / 2x1 mm / u slučaju kablova (kabel nije u opsegu)

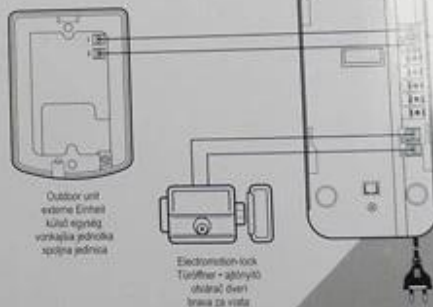

230 V~ / 50 Hz



TÜV
CE
9000