

Impressão de segurança de estilo europeu e bloqueio de porta de senha PY-5500

Fornecedor: [Empresa de atendimento ao tempo de impressão digital, Finger & Empresa de controle de acesso a cartões de identificação, Controle de acesso de dedo Controle de hotel Fornecedor](#)

Características:

- Tipo de carta: MIFARE® Cartão de indução
- Entrada de senha tocando a pressão da chave
- Indução de microondas
- Os modos de abertura de bloqueio podem ser definidos por sua escolha. Usar MIFARE® Cartões ou senhas separadamente para abrir / Somente MIFARE® Os cartões e a senha usados juntos podem abrir os bloqueios.
- Os cartões são definidos pelo sistema de bloqueio e o software não é necessário. 2 cartões de gerenciamento e 200 cartões no máximo.
- As senhas podem ser modificadas por sua escolha. 1 senha de gerenciamento e 50 portas que abre senhas no máximo.
- Podem ser utilizados códigos sujos ao inserir senhas. 12 dígitos no máximo.
- Você pode configurar o bloqueio em estado aberto comum.
- Alarme do fechamento falso
- Indicação de Falta de Voltagem
- As baterias fornecem o poder. Fonte externa pode ser usada.
- Modo combinado: usando MIFARE® Cartões e senha para abrir portas simultaneamente.

Parâmetros técnicos:

Tensão de trabalho: 6.0V (4 peças de pilhas alcalinas no.5)

Fonte de alimentação estática: < 100µA

Fonte de alimentação dinâmica: < 200mA

Vida útil das pilhas: 10 meses ou mais

Indicação de falta de tensão: 4.5V



Distância de indução: > 25mm

Tempo de trabalho: 0`C ~ 70`C

Umidade de trabalho: ≤80%

Imagens de fotos:

● Part Name

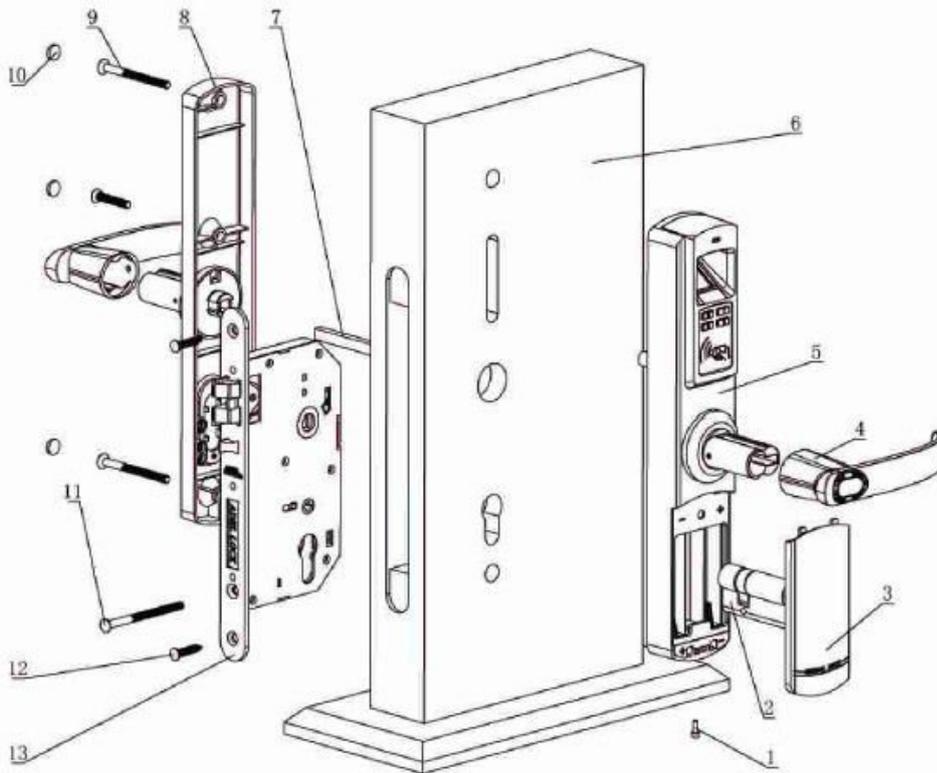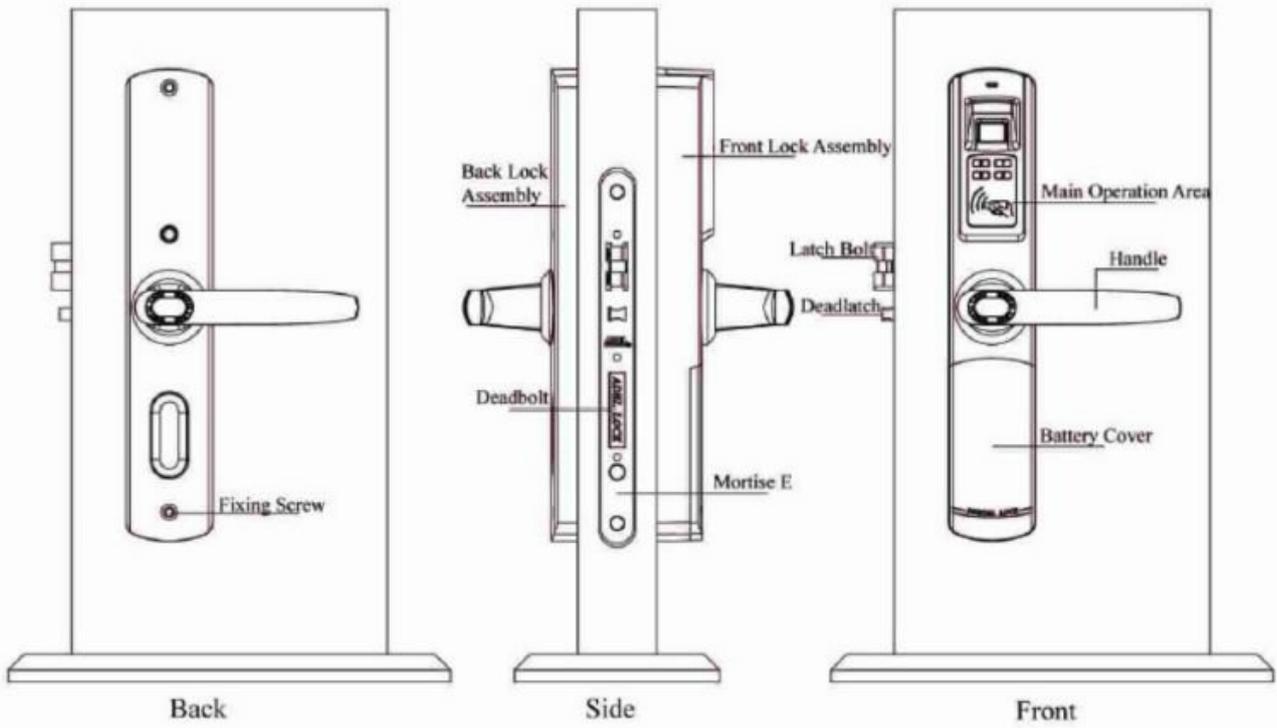

Part Name:

1. Hexagonal screw (M3*8)
2. Cylinder
3. Battery cover
4. Handle
5. Front lock assembly
6. Door
7. Square shaft
8. Back lock assembly
9. Fixing screw (M5)
10. Screw cover
11. Cylinder fixing screw (M5*70)
12. Wood screw (M4*25)
13. Mortise





