

Assiduidade de RF com controle de acesso PY-SC403

Parâmetros:

Ⓢ
Ⓢ
p
a
c
i
d
a
d
e
d
o
c
a
r
t
ã
o
d
e
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
ç
ã
o
Ⓢ
Ⓢ
p
a
c
i
d
a
d
e
d
e
t
r
a
n
s
a
ç
ã
o

C
6
P
h
P
r
B
S
2
/
4
8
5
,
U
S
B
-
H
o
s
t

f
e
t
b
a
d
a
c
e
d
e
e
o
n
t
r
o
b
e
d
e
e
n
e
a
e
p
p
e
n
e
o
r
d
e
p
o
r
t
a
,
b
o
t
ã
o
e
x
i
t
,
c
a
m
p
a
i
n
h
a
d
e
a
l
a
r
m
e
,

B
n
n
a
a
d
d
e
W
s
a
g
d
a
d
A
n
n
ç
ö
p
a
p
a
b
a
ë
k
,
S
M
S
P
u
o
k
ö
m
s
o
p
d
e
p
W
a
r
k
c
o
d
e
,
W
e
b
s
e
r
v
e
r


E
R
P
o
s
i
ç
ã
o
E
D
M
D
e
d
e
a
l
i
m
e
n
t
a
ç
ã
o
T
E
M
P
e
r
a
t
u
r
a
d
e
f
u
n
c
i
o
n
a
m
e
n
t
o

U
%
i
6
8
d
e
o
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l
:
D
2
9
e
5
X
6
5
X
4
8
W
5
H
)
m
i
l
í
m
e
t
r
o
p
o
l
i
t
a
n
o

Aplicação: casa, escritório, escola, governo, edifício, ou outra finalidade.



Standalone

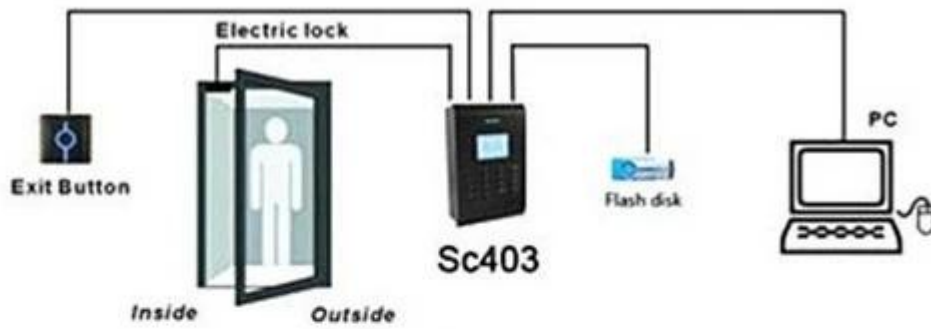

Network

