


Tempo de controle de acesso S700

Parâmetros:

Visor / Alto-falante	Língua
Display LCD: 3 TFT touch LCD	Multi Language, Inglês, Francês, Espanhol, Árabe,
Palestrante: Prompt de voz (o idioma pode ser selecionado)	Etc, para mais de 40 idiomas podem ser selecionados
Especificações técnicas Capacidade	Meio Ambiente
Capacidade do cartão: 30.000	Temperatura de operação: 0 ° C ~ 45 ° C
Capacidade do tronco: 50.000	Umidade da operação: 20% ~ 80%
Verificação / Identificação	Verificação / Identificação
Velocidade de verificação (1: 1): ≤0,5s	FRR: ≤0,01%
Velocidade de identificação (1: N): ≤1s	FAR: ≤0,0001%
Comunicação	Estado de presença
TCP / IP, Host USB	Check in, Check out, Break in, Break out, OT em, OT fora
Função Suporte	Personalizar função
Auto status, DST; SMS, entrada T9, 9 User ID, Photo-ID; Multi-verificar	Leitor de cartão rf, servidor web, disco FLASH
Fonte de energia	Tamanho da máquina
Alimentação: 110 / 220VAC ~ 12VDC (PS-3A é opcional)	250 (L) * 150 (W) * 90 (H) mm
Modo de Acesso	Controle de acesso
Cartão, PIN, Cartão + PIN	Relé interno, 5 fusos horários, 5 grupos e 10 combinações; 3ª fechadura elétrica, Sensor de porta, Botão de saída, Alarme

Aplicação: casa, escritório, escola, governo, construção ou outro propósito.

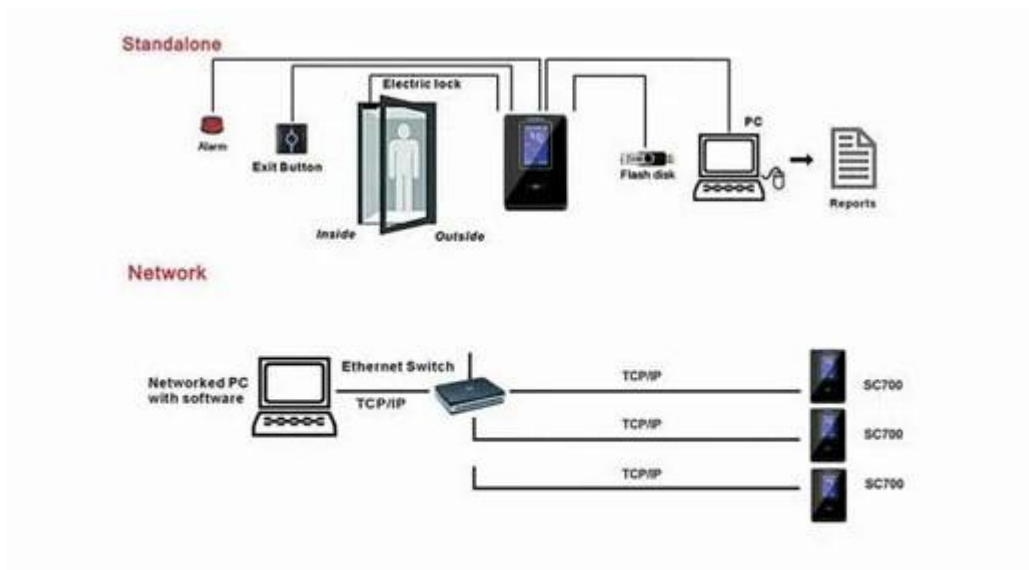

Cartão de identificação RF Distribuidor de atendimento ao tempo, cartão de identificação RF Cartão de placa IC

