

## comparecimento do tempo de controle de acesso S700


Parâmetros:

Mostrar / Speaker	Língua
Display LCD: 3 TFT LCD touch	Multi Language, Inglês, Francês, Espanhol, Árabe,
Palestrante: Voz Prompt (idioma pode ser selecionado)	etc, para mais de 40 idiomas podem ser seleccionados
Especificações técnicas Capacidade	Ambiente
Cartão de capacidade: 30.000	Temperatura de operação: 0 ° C ~ 45 ° C
Log capacidade: 50.000	Umidade de operação: 20% ~ 80%
Verificação / Identificação	Verificação / Identificação
Velocidade de verificação (1: 1): ≤0.5s	FRR: ≤0.01%
Velocidade de identificação (1: N): ≤1s	FAR: ≤0.0001%
Comunicação	Status de participação
TCP / IP, USB host	O check-in, check-out, burlar, Foge, OT em, OT fora
Suporte a função de	Personalizar Função
Estado Auto, DST; SMS, T9, 9 ID de usuário, Photo-ID; Multi-verificar	leitor de cartão de rf., webserver, disco flash
Fonte De Energia	Tamanho da máquina
Potência: 110 / 220VAC ~ 12 VDC (PS-3A é opcional)	250 (L) * 150 (W) * 90 (H) mm
Modo de acesso	Controle de Acesso
Card, PIN, Cartão + PIN	built-in de revezamento, 50 fusos horários, 5 grupos e 10 combinações; 3 trava elétrica, sensor de porta, botão de saída, alarme

Aplicação: casa, escritório, escola, governo, construção, ou outra finalidade.



**Standalone**

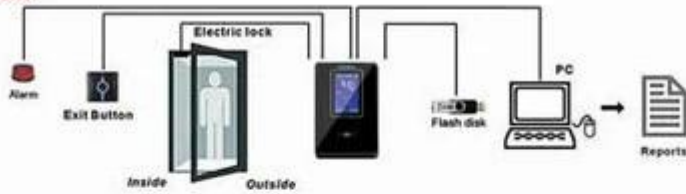

**Network**

