


acessar o controle de assiduidade S700

Parâmetros:

Exposição\alto-falante	Língua
Display LCD: 3 TFT touch LCD	Multi-idiomas, inglês, francês, espanhol, árabe,
Palestrante: Prompt de voz (o idioma pode ser selecionado)	etc., para mais de 40 idiomas podem ser selecionados
Especificações técnicas capacidade	Meio ambiente
Cartão de capacidade: 30.000	Temperatura de operação: 0° C ~ 45° C
Capacidade de log: 50.000	Umidade de operação: 20% ~ 80%
Verificação\identificação	Verificação\identificação
Verificação speed(1:1): ≤0.5s	TRF: ≤0.01%
Speed(1:N) de identificação: ≤1s	LONGE: ≤0.0001%
Comunicação	Status de atendimento
TCP/IP, USB Host	Check-in, confira, entrar, sair, OT em, OT para fora
Função de suporte	Personalizar a função
Status de auto, DST; SMS, T9 entrada, 9 usuário ID, ID foto; Multi-verificar	leitor de cartão do RF, webserver, disco FLASH
Fonte de alimentação	Tamanho da máquina
Alimentação: 110V/220VAC ~ 12VDC (PS-3A é opcional)	250 (L) * 150 (W) * 90 (H) mm
Modo de acesso	Controle de acesso
Cartão, PIN, cartão + PIN	relé interno, 50 fusos, 5 grupos e 10 combinações; 3º fechadura eléctrica, sensor de porta, botão Exit, alarme

Aplicação: casa, escritório, escola, governo, edifício ou outra finalidade.

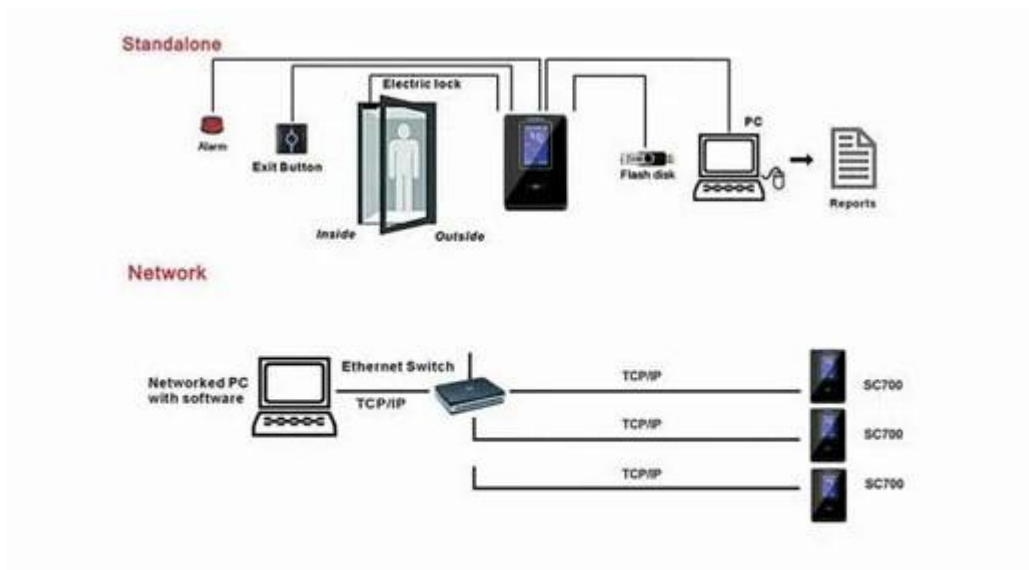

[máquina de Shenzhen atendimento vendas por atacado, distribuidor de frequência RF ID cartão tempo](#)

