Биометрическая система времени посещаемости PY-X638

Параметры:

Емкость фингерпринта	3000 шаблонов
Сделка Емкость	100000
Аппаратная платформа	ZEM510
Связи	RS232 / 485, TCP / IP
Стандартные функции	Workcode, SMS, DLST, по расписанию колокол, Self-Service запросов, выключатель автоматический Статус
Дополнительные функции	ID / бесконтактных карт, RIS, принтер, 9-значный идентификатор пользователя
Дисплей	3 дюйма TFT экран
Источник Питания	5V DC 2A
Рабочая температура	0 - 45 по Цельсию
Влажность	20% -80%
OEM	Да
SDK	Доступный
Тема на нескольких языках	Доступный
колокол планирование	Построен в
Последовательные и Ethernet порты	Встраивать

Применение: дома, в офисе, в школе, правительство, здания или другой цели

欢迎
13 09
12-05-29 星期二
ESC
MENU
OK
X638

Conexión TCP/IP
Tarjetas de Proximidad
Huella Digital
Puerto USB
(Descarga de Información)

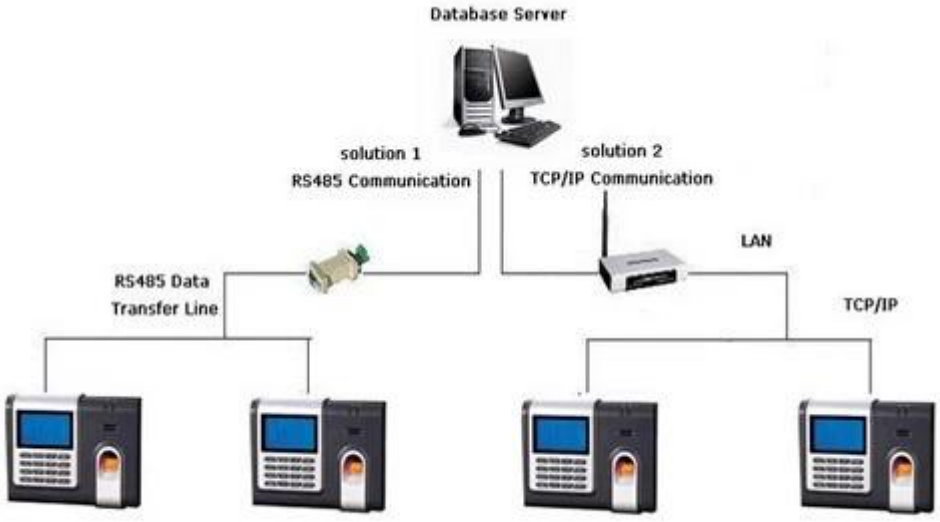
Database Server
solution 1
RS485 Communication
solution 2
TCP/IP Communication
LAN
RS485 Data
Transfer Line
TCP/IP