

## **RFID и пароль Электронный замок для дома / офиса PY-8831-УН**

[Производитель электронных магнитных замков, цена модуля считывателя uff rfid, Шэньчжэнь Компания Temic card](#)

### **Введение:**

Пароль и MIFARE® карточные офисы, бытовые интеллектуальные сейфы являются частью MIFARE® Classic 1K Card Pass System. MIFARE® карта может использоваться в других устройствах с одним карточным проходом. Функции системы замков очень прочны и просты в эксплуатации. Замки могут быть в общем открытом состоянии. Если дверь не заперта хорошо, замок будет автоматически указывать. Все пароли и карточки открытия дверей настраиваются клиентами, чтобы уменьшить утечки. MIFARE® карты системы являются обычными видами использования, такими как жилые комплексы, партии выпечки и т. д. Замки применимы к современным офисам, офисным зданиям, высотным классам, виллам и т. Д. Существует два режима открытия MIFARE® карточек и паролей, а также системы бытовой блокировки.


### **Функции и характеристики:**

1. Тип карты: MIFARE® Индукционная карта
2. Режимы открытия замка могут быть установлены по вашему выбору. Использовать MIFARE® карт или паролей для открытия / только MIFARE® карты и пароль, используемые вместе, могут открывать замки.
3. Карты устанавливаются системой блокировки, и программное обеспечение не требуется. 2 карты управления и не более 200 карт.
4. Пароли могут быть изменены по вашему выбору. 1 пароль администратора и 50 паролей открытия дверей.
5. При вводе паролей могут использоваться коды-мессы. 12 цифр не более.
6. Вы можете установить блокировку в открытом состоянии.
7. Тревога ложного закрытия
8. Индикация отсутствия напряжения
9. Батареи подают питание. Может использоваться внешний источник.

### **Технические характеристики:**

1. Напряжение тока деятельности: 6.0V (4 части щелочных батарей No.5)
2. Статический источник питания: & lt; 100 мкА
3. Динамический источник питания: & lt; 200 мА
4. Продолжительность жизни батарей: 10 месяцев или более
5. Индикация отсутствия напряжения: 4,5 В
6. Расстояние индукции: & gt; 25 мм
7. Рабочая температура: 0 ° C-70 ° C
8. Рабочая влажность: ≤80%

### **Монтаж:**

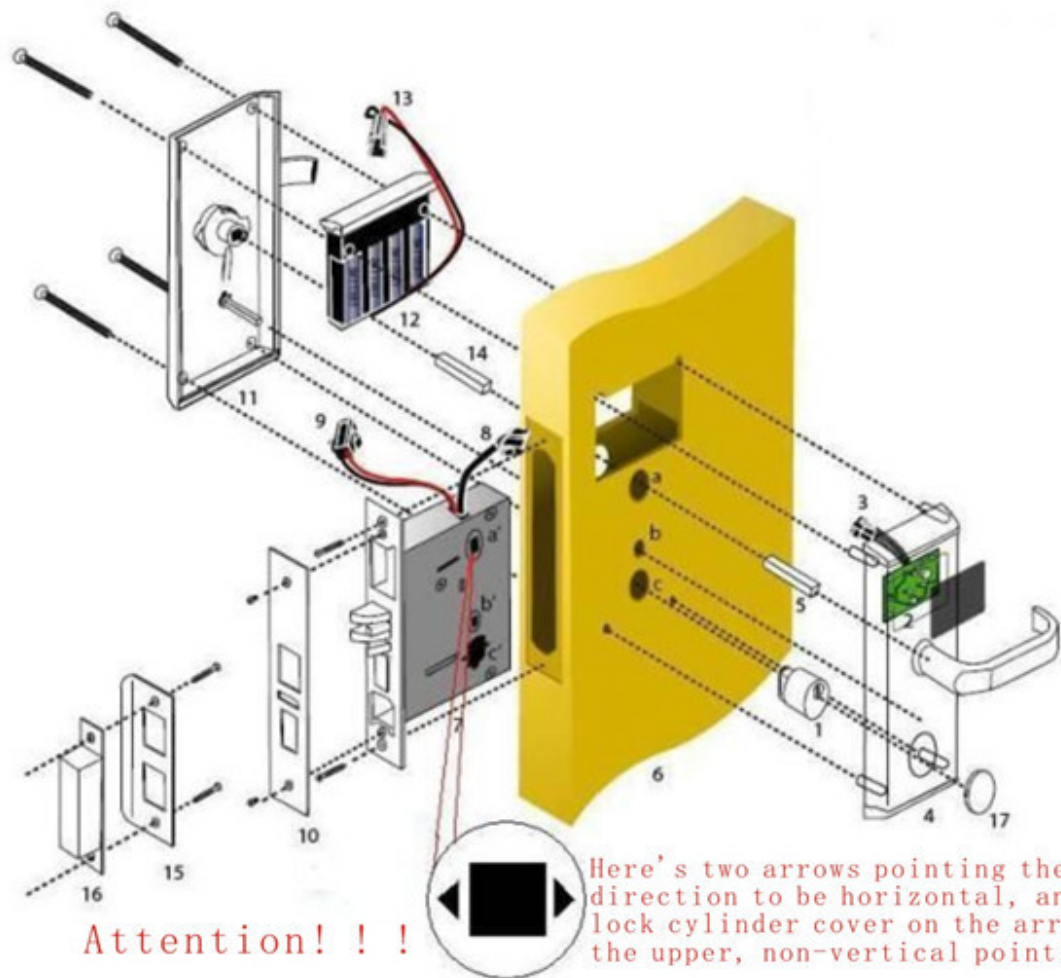

Офисный / домашний динамический замок с паролем

Когда вы размещаете заказ, пожалуйста, сообщите нам, какой способ ручки вам нужен для замков (справа или слева)

