Радиочастотная посещаемость с контролем доступа PY-SC403

Параметры:

Возможность удостоверения личности по допускная способность

Тип: RS232/485, USB-хост

Для реализации функций используются два датчика двери, кнопка выхода, сигнализация, дверной звонок

Выходная функция Moore & Mealy

Выходная функция Moore

Выходная функция Mealy

Выходная функция Moore

Выходная функция Mealy

Выходная функция Moore

Выходная функция

Применение: дом, офис, школа, правительство, Здания или других целей.

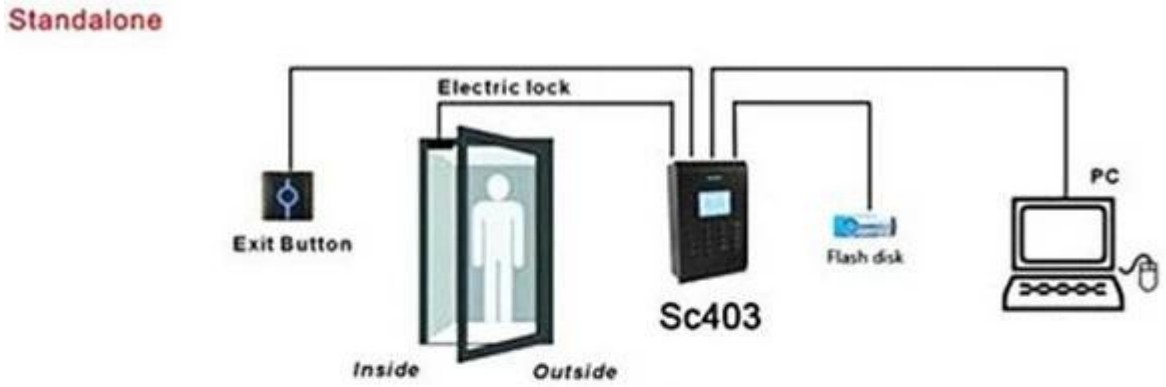

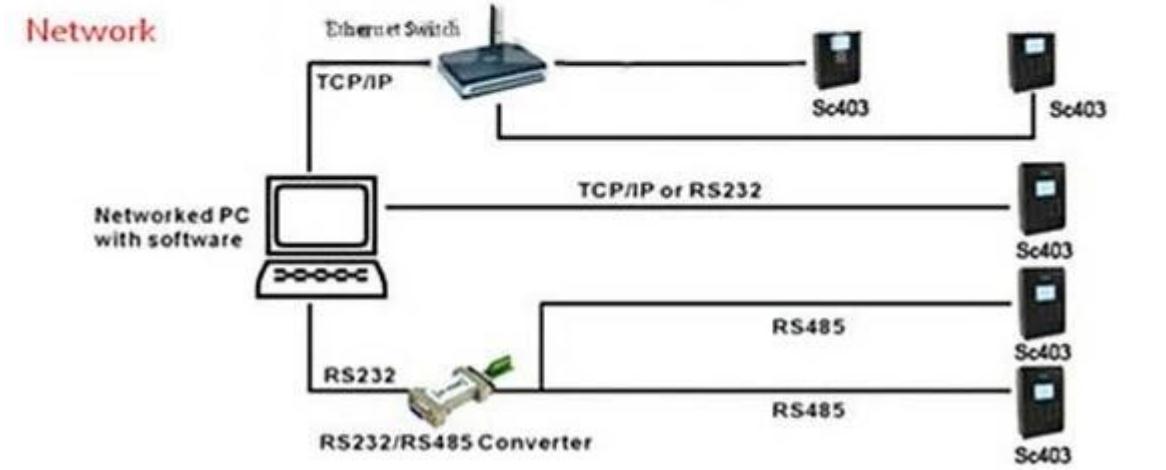

Страна происхождения: RF ID карты IC карты оптовых продаж фарфора, RF ID карты гостиницы keycard блокировки завод