


## Доступ к времени контроля доступа S700

Параметры:

Дисплей / Динамик	язык
ЖК-дисплей: 3 TFT сенсорных ЖК-дисплея	Multi Language, английский, французский, испанский, арабский,
Докладчик: голосовая подсказка (язык может быть выбран)	И т. Д., Можно выбрать более 40 языков
Технические характеристики Емкость	Окружающая среда
Емкость карты: 30 000	Рабочая температура: 0 ° C ~ 45 ° C
Вместимость журнала: 50 000	Рабочая влажность: 20% ~ 80%
Проверка / Идентификация	Проверка / Идентификация
Скорость проверки (1: 1): ≤0,5 с	FRR: ≤0,01%
Скорость идентификации (1: N): ≤1 с	FAR: ≤0,0001%
связь	Статус участия
TCP / IP, хост USB	Прибытие, Отъезд, Перерыв, Разрыв, OT в, OT out
Поддержка функций	Настроить функцию
Автоматический статус, летнее время; SMS, ввод T9, 9 ИД пользователя, Фото-ID; Multi-проверить	RF Card Reader, веб-сервер, FLASH диск
Источник питания	Размер машины
Питание: 110 / 220VAC ~ 12VDC (PS-3A опционально)	250 (L) * 150 (Ш) * 90 (Н), мм
Режим доступа	Контроль доступа
Карточка, PIN-код, карточка + PIN-код	Встроенное реле, 50 часовых поясов, 5 групп и 10 комбинаций; Третий электрический замок, Датчик двери, Кнопка выхода, Тревога

Приложение: дом, офис, школа, правительство, здание или другая цель.

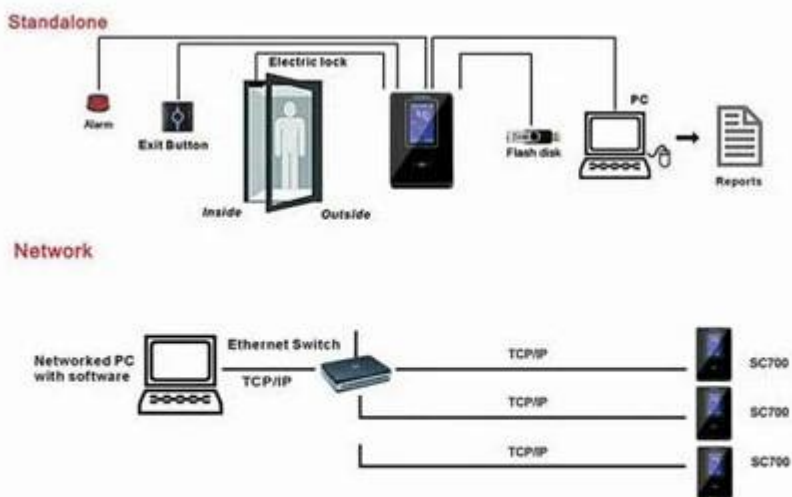

[RF ID-карта Распределитель посещаемости, RF ID-карта IC-карта компании](#)

