

RFID Электрическая панель замок с дистанционным ключом, PY-8820YH

Характеристика:

1. Пульт дистанционного управления открыть дверь, Mini Remote Control & GT; 5 метров, внутри дом дистанционного управления и GT; 10 метров, с высоким кода Роллинг Технология дистанционного управления
2. Уникальный MIFARE® дизайн карт-ридер обеспечивает большое удобство для пожилых и молодых членов семьи, а также офисные сотрудники, которые имеют карты уже.
3. Если вы не хотите использовать MIFARE® Карта управления / Remotel (или брелок), вы все еще можете использовать резервные механические ключи включены в пакет, чтобы открыть замок.
4. Оно имеет два Latches: один Deadbolt защелки, другой Anti-карта защелки, с этими двумя Latches, вы будете делать дома / офиса более высокий уровень безопасности.
5. Существует Болт кнопка на задней части замка, когда вы в помещении, вы можете крутить эту ручку болт, чтобы ригель защелки, чтобы улучшить вашу безопасность
6. Она работает с батареями 4x AA, вам не нужно беспокоиться о выключении питания, потому что если напряжение составляет менее 4,8, будет сигнала разрядки аккумулятора и вы все еще можете использовать его более 100times, прежде чем заменить батарею

Технические параметры:

Питание: DC6V, 4шт щелочная батарея

Статический ток: & Lt; 40uA

Динамический ток: 200 mA

Тип карты: MIFARE®

Отсутствие индикации напряжения тока: $\leq 4,8$

Рабочая температура: $-25^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$

Относительная влажность: 20% -80%

Определить скорость: 0.5 ~ 1.5 секунды

Емкость карты: 20шт


Беспроводной частота: 915 МГц, диапазон ISM

Дистанционное расстояние: Mini Remote Control $\geq 5\text{m}$, Крытый дистанционного $\geq 10\text{m}$ управления

Технология дистанционного управления: динамический код

Фото Показывает:



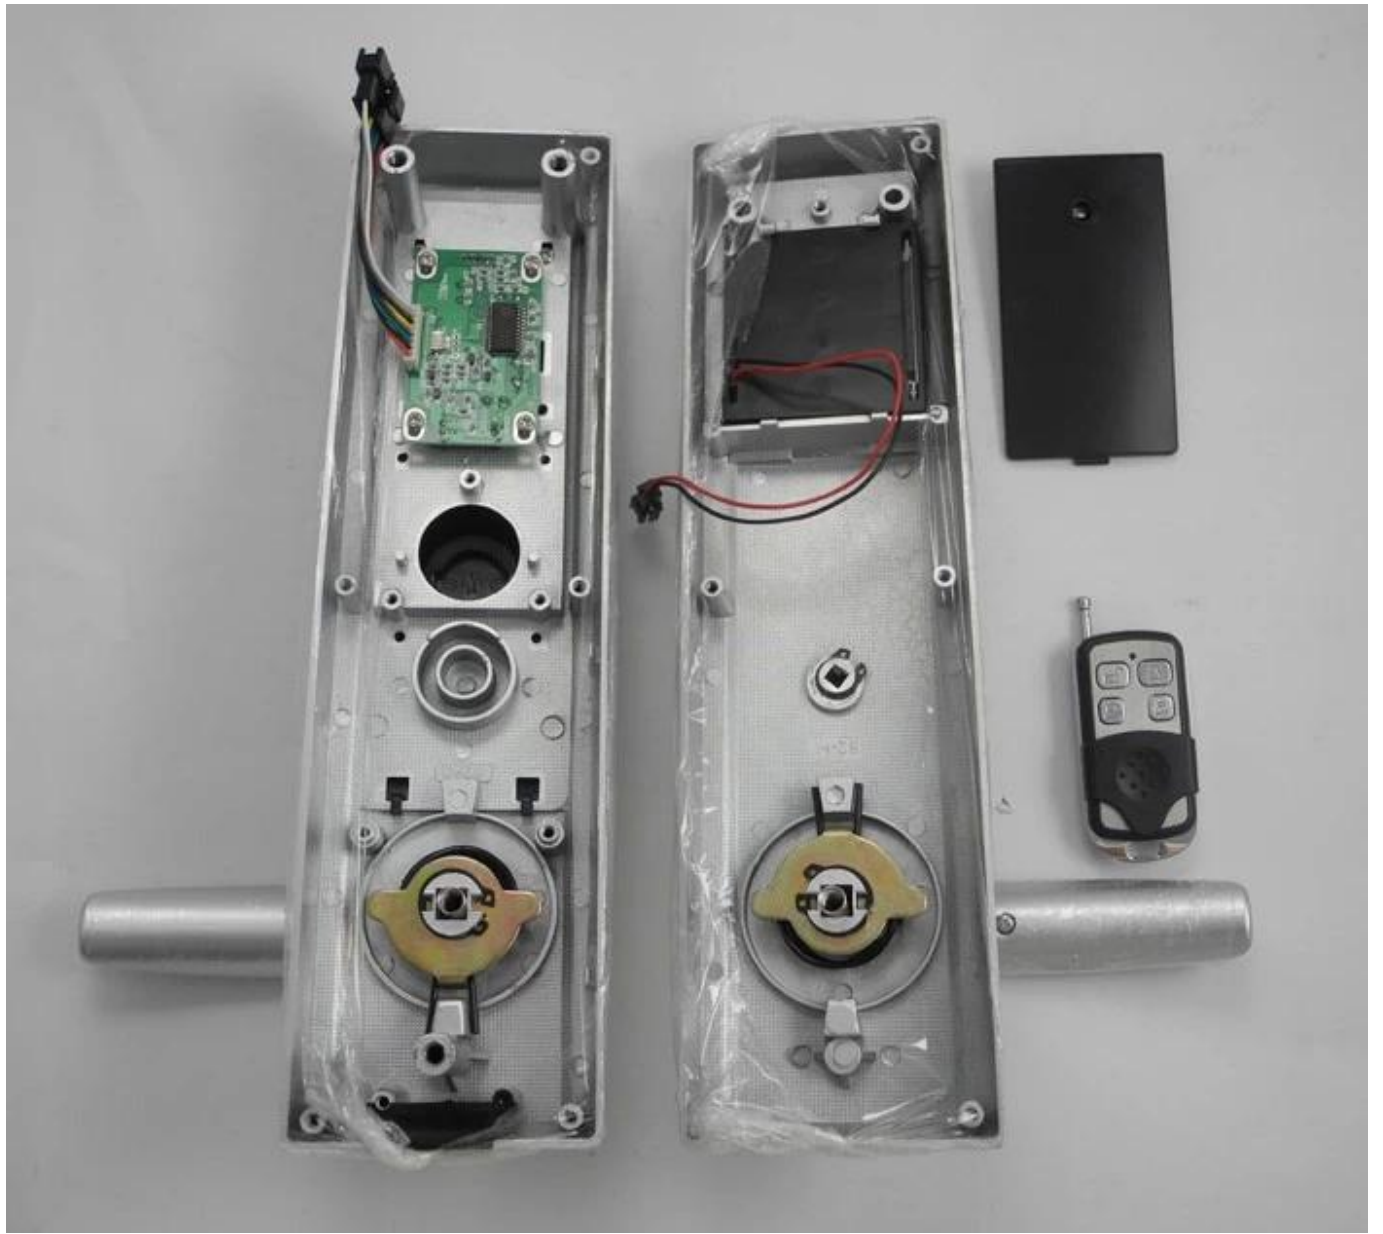







LORO