

## Блокировка отпечатков пальцев и пароля в европейском стиле PY-5500

поставщик: [Цена системы контроля доступа, Finger & Компания, посещающая временные карты, Система контроля доступа rfid](#)

Особенности:

- Тип карты: MIFARE® Индукционная карта
- Ввод пароля путем нажатия клавиши
- Микроволновая индукция
- Режимы открытия замка могут быть установлены по вашему выбору. использование MIFARE® Карты или пароли отдельно для открытия / только MIFARE® Карты и пароль, используемые вместе, могут открывать замки.
- Карты устанавливаются системой блокировки, и программное обеспечение не требуется. 2 карты управления и 200 карт в большинстве.
- Пароли могут быть изменены по вашему выбору. 1 пароль администратора и 50 паролей открытия двери в большинстве.
- При вводе паролей можно использовать коды-мессы. 12 цифр не более,
- Вы можете установить блокировку в открытом состоянии.
- Тревога ложного закрытия
- Индикация отсутствия напряжения
- Батареи подают питание. Можно использовать внешний источник.
- Комбинированный режим: использование MIFARE® Карты и пароль для одновременного открытия дверей.

Технические характеристики:

Напряжение тока деятельности: 6.0V (4 части щелочных батарей No.5)

Статический источник питания: & lt; 100 мкА

Динамический источник питания: & lt; 200 мА

Продолжительность жизни батарей: 10 месяцев или более

Индикация отсутствия напряжения: 4,5 В



Расстояние индукции: & gt; 25 мм

Рабочая температура: 0`C ~ 70`C

Рабочая влажность: ≤80%

**Показывает:**

● Part Name

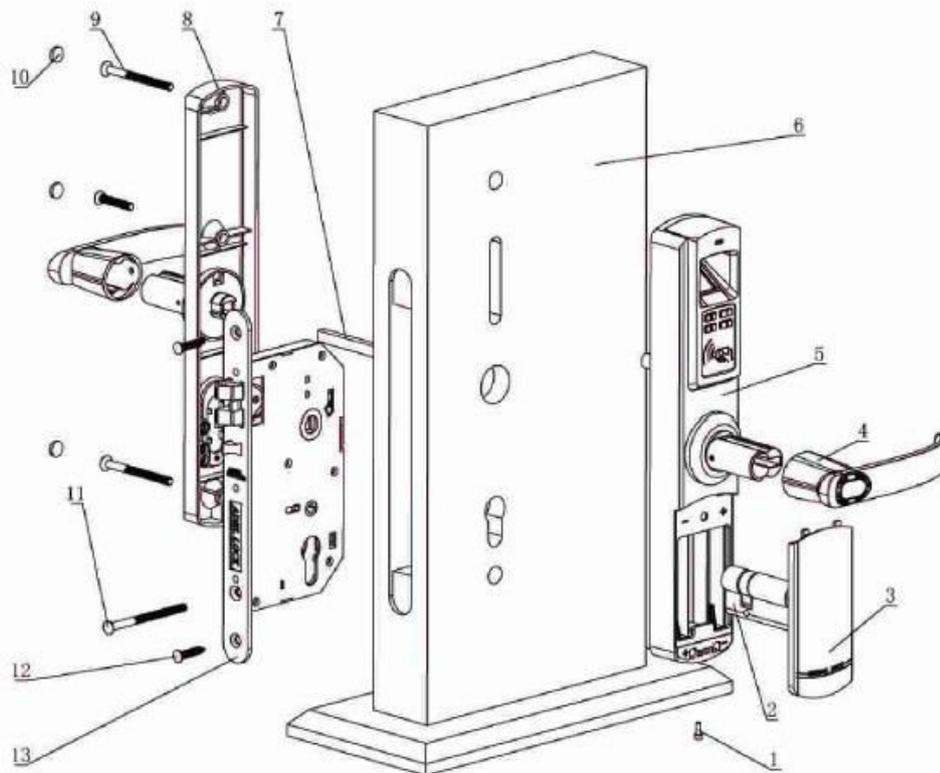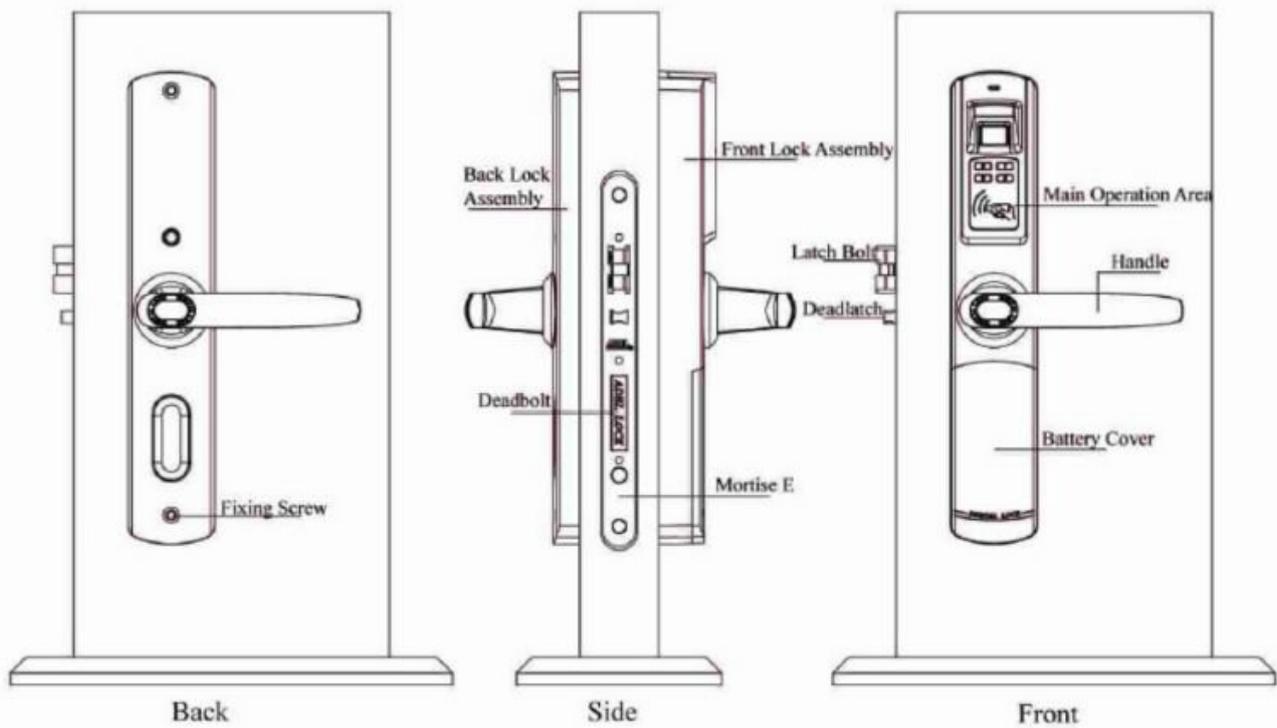

**Part Name:**

1. Hexagonal screw (M3\*8)
2. Cylinder
3. Battery cover
4. Handle
5. Front lock assembly
6. Door
7. Square shaft
8. Back lock assembly
9. Fixing screw (M5)
10. Screw cover
11. Cylinder fixing screw (M5\*70)
12. Wood screw (M4\*25)
13. Mortise







