

посещаемость времени контроля доступа S700


Параметры:

Показать / спикер	Язык
ЖК-дисплей: 3 TFT сенсорный ЖК-	Multi Language, английский, французский, испанский, арабский,
Докладчик: Голосовые подсказки (язык может быть выбран)	и т.д., для более чем 40 языков может быть выбран
Технические характеристики Емкость	Среда
Емкость карты: 30000	Рабочая температура: от 0 ° C ~ 45 ° C
Войти мощность: 50000	Рабочая влажность: 20% ~ 80%
Проверка / Идентификация	Проверка / Идентификация
Проверка скорости (1: 1): ≤0.5s	ФПП: ≤0.01%
Скорость идентификации (1: N): ≤1s	FAR: ≤0.0001%
Связи	Статус присутствия
TCP / IP, USB-хост	Заезд Отъезд, Перерыв в сломайте, ОТ,, ОТ из
Поддержка функции	Настройте функцию
Авто статус, DST; SMS, T9, 9 ID пользователя, Фото-ID; Multi-проверить	радиочастотный считыватель карточка, вебсервер, флэш-диск
Источник Питания	Размер машины
Мощность: 110/220 В переменного тока ~ 12В (PS-3A является обязательным)	250 (L) * 150 (Ш) * 90 (В) мм
Режим доступа	Контроль доступа
Карта, PIN-код карты + PIN	встроенное реле, 50 часовых поясов, 5 групп и 10 комбинаций; 3 электрический замок, датчик двери, кнопка выхода, сигнализация

Применение: дома, в офисе, в школе, правительство, здания или других целей.



Standalone

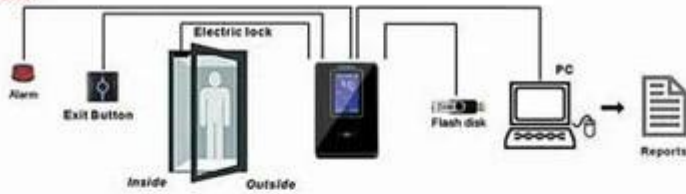

Network

