

DIY Easy PY-DP3208

2
LED
100m (2X0.75mm2)
DIY



ZHUDELE

○ ZDL-3207
○ ZDL-3208

Intercom Doorbell

gegensprechanlage mit türöffner
kaputelefon ajtónyitóval

EN DOORBELL WITH DOOR OPENING FUNCTION

- 2-wire system
- Best clear quality sound transmission between 2 units
- 2-wire system electronic & without battery power supply
- easy to install cable could be fixed with a screw
- indoor unit could be used in room or in wall
- operating range: Max 500 m in cable (max 721 m in air)

B GEGENSPRECHANLAGE MIT TÜROFFNER

- zweifachdrahtiges Gegensprechanlagen-system
- digitaler Kodeschalt
- Tonübertragung von hervorragender Qualität zwischen zwei Einheiten
- Elektronika für Türöffnung ohne Batterie
- kann leicht in Wand einmontiert werden; das Kabel kann mit Schraub-schrauben fixiert werden
- die Innenstation kann sowohl an der Wand als auch in der Zimmerdecke montiert werden
- Reichweite: Maximal 500 m im Falle von 2x1 mm² Kabel (Kabel ist kein Zuleitung)

R KAPUTELEFON AJTÓNÝÍTÓVAL

- kétvezetékes kaputelefon rendszer
- digitális kódolás
- kiváló minőségű hangátvitel a két egység között
- kapacitív érintkezők az ajtó nyitására alkalmasak
- könnyen illeszthető falra és tetőre is
- belső egység vagy falra szerelhető lehet ajtóhoz
- hatótávolság: max 500 m a 2x1 mm² kábel esetén (vezeték nem tartozik)

CS DOMKÉNY TELEFON S OTVÁRAČOM DVERI

- dvouvláknový domovní telefonní systém
- digitální kódování
- výborná zvuková kvalita mezi dvěma jednotkami
- elektronika na vyvolání elektrickou zámkou dveří bez dalšího napájecího zdroje
- snadná instalace do povrchu nebo do přívalové montáže
- vnitřní jednotka lze upevnit přímo na stěnu
- dosah: maximálně 500 m v případě použití kabelu 2x1 mm² (kabel není příslušenstvím)

PL PRZEKŁADNIK Z ZAMKEM ELEKTRYCZNYM

- dwużyłkowy system bez dodatkowego zasilania
- cyfrowy kodowanie
- wyjątkowo dobra jakość dźwięku pomiędzy dwoma stacjami
- elektroniczna otwarcie drzwi bez dodatkowego zasilania
- łatwa instalacja - montaż w powierzchniowej lub przylutowanej instalacji
- wewnętrzny urządzenie może być zamontowane bezpośrednio na ścianie
- zasięg: maksymalnie 500 m w przypadku kabla 2x1 mm² (kabel nie jest częścią zestawu)

IT INTERFON DI PARTITA OUVRESCIERE A UPI

- sistema a due fili
- codice a scatto
- ottima qualità di trasmissione audio tra le due unità
- sistema elettronico di apertura a porta senza alimentazione supplementare
- agevole da installare in parete o in superficie
- portata massima: max 500 m in cavo di 2x1 mm² (cavo non è in dotazione)

SK INTERFON SA JEDINICOU ZA OTVARANIE DVERI

- dvakvetnázobý systém
- digitálny kódovanie
- výborná kvalita prenosu zvuku medzi dvoma jednotkami
- elektronika otvárania kľučku bez prídavného napájania
- ľahká inštalácia - možnosť pripevniť na stenu alebo pripevniť priamo do otvoru
- dosah: max. 500 m v prípade použitia káblu 2x1 mm² (kabel nie je príslušenstvom)

EN DOORBELL S FUNCIÓN DE APERTURA DE PUERTA


- sistema de dos hilos
- excelente calidad de transmisión de sonido
- electrónica de apertura de puerta sin necesidad de alimentación
- montaje sencillo: cable se fija con tornillos
- estación interior puede usarse en sala o en pared
- alcance: hasta 500 m en cable (2x1 mm² (cable no incluido))

ES INTERFON SA OTVARANIEM DVERI

- dvakvetnázobý systém
- digitálny kódovanie
- výborná kvalita prenosu zvuku medzi dvoma jednotkami
- elektronika za otváranie dverí bez prídavného napájania
- ľahká inštalácia - možnosť uchytenia na stenu alebo do otvoru
- dosah: max 500 m v prípade káblu 2x1 mm² (kabel nie je príslušenstvom)

SK VOCHODNÝ TELEFÓN S OTVÁRAČOM DVERI

- systém s dvoma vodičmi
- digitálny kódovanie
- výborná kvalita prenosu zvuku medzi dvoma jednotkami
- elektronika otvárania dverí bez ďalšieho napájania
- ľahká inštalácia - možnosť pripevniť na stenu alebo priamo do otvoru
- dosah: max. 500 m v prípade použitia káblu 2x1 mm² (kabel nie je príslušenstvom)

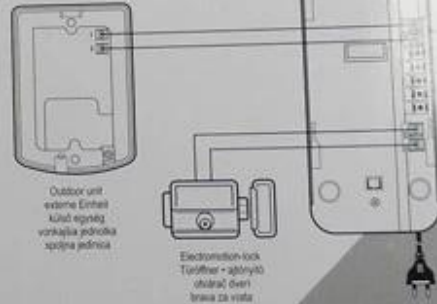

230 V~ / 50 Hz

TÜV
CE
ISO9001