


RF ကြော်လွှန်ချက်များ:

- : Mifare ® ကြော်လွှန်ချက် (နေပတ်အတွက် USB ပြန်လည်ချက်များ)
- B: ကြော်လွှန်ချက် Temic (နေပတ်အတွက် USB ပြန်လည်ချက်များ)
- C: EM ကြော်လွှန်ချက် (နေပတ်အတွက် USB ပြန်လည်ချက်များ)

ကြော်လွှန်ချက်နှင့် ပုံစံနည်း Keyless

- 1 ပုံစံနည်းနှင့် ပုံစံနည်း Zink (နေပတ်အတွက် USB ပြန်လည်ချက်များ) ပုံစံနည်း
- 2 နိုင်လျော်စွဲ ပုံစံနည်း ပုံစံနည်းနှင့် ပုံစံနည်း Zink
- 3 ပုံစံနည်းနှင့် ပုံစံနည်း Zink ပုံစံနည်းနှင့် ပုံစံနည်း Zink
- 4 ပုံစံနည်းနှင့် ပုံစံနည်း Zink ပုံစံနည်း

ကြော်လွှန်ချက်နှင့် ပုံစံနည်း Keyless

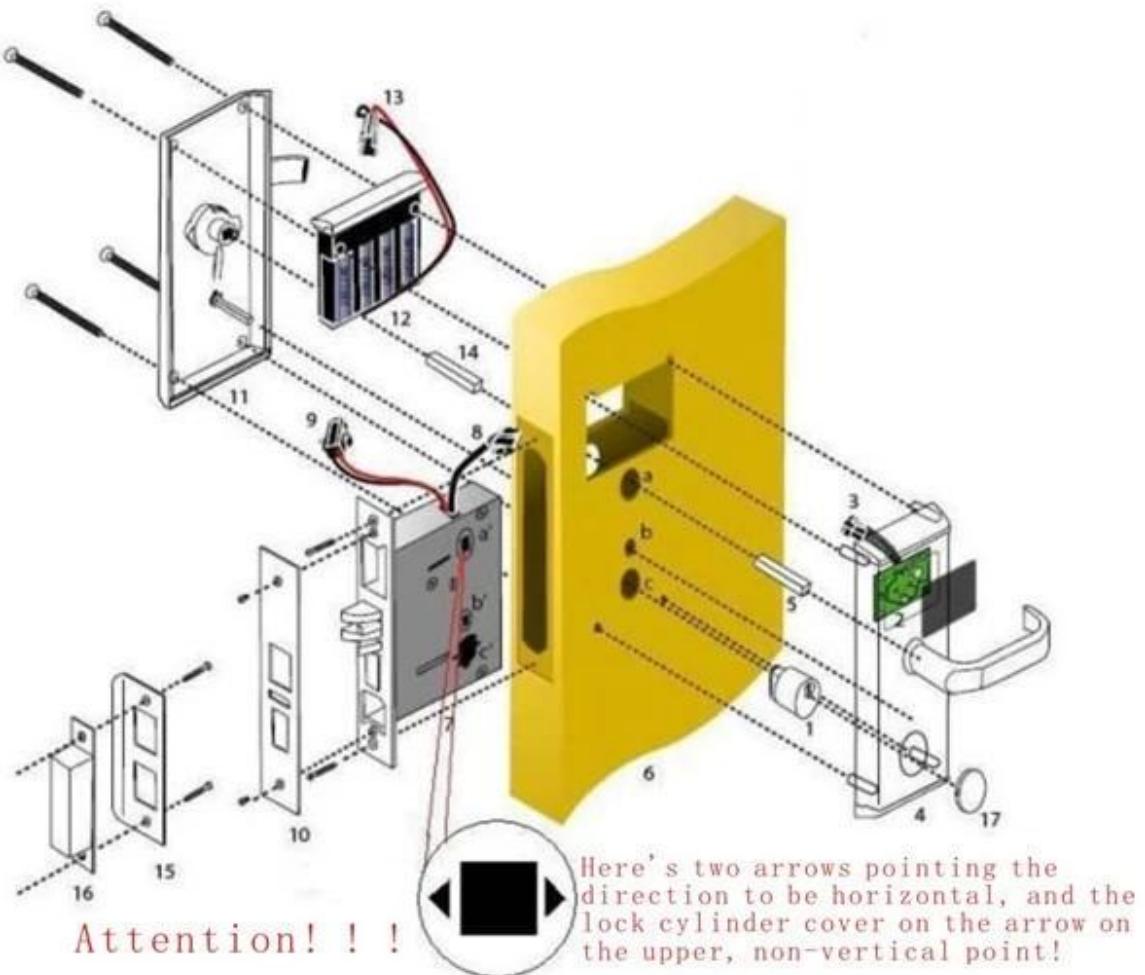

ပုံစံနည်း



Working voltage	6.0V (4 pieces of No.5 alkaline batteries)
Static current	≤15 µA
Card reading current	≤20 mA
Lifespan of batteries	10 months or above
Indication of lacking voltage	4.8V
Induction distance	>25mm
Working temprature	-20°C~70°C
Working humidity:	≤80%

LOCK



RF card



RF card reader
(used for issuing room card to guests)



Data collector



opening the door with RF card



collect opening records from hotel lock