



RFID 阅读器 S700

RFID 阅读器 S700, 支持 1D、2D、RFID 条码识别

主要特性:

接口 / 接口	接口
LCD: LCD TFT 3 寸	触摸屏, 触摸屏, 触摸屏, 触摸屏, 触摸屏,
语音提示: Voice Prompt (语音提示)	语音提示 40 秒
容量: 30,000	容量: 0 ° C ~ 45 ° C
容量: 50,000	容量: 20% ~ 80%
分辨率 / 分辨率	分辨率 / 分辨率
分辨率 (1: 1): ≤ 0.5 毫米	FRR: ≤0.01%
分辨率 (1: N): ≤ 1 毫米	FAR: ≤0.0001%
接口	接口
TCP / IP, 接口 USB	接口, 接口, 接口, 接口, OT, OT 接口
接口	接口
接口, DST; SMS, T9 input, 9 User ID, Photo-ID; Multi-接口	接口 rf, 接口, 接口 FLASH
接口	接口
接口: 110 / 220VAC ~ 12VDC (PS-3A 接口)	250 (L) * 150 (W) * 90 (H) 毫米
Access Mode	接口
接口 PIN 接口 + PIN	接口 50 接口 5 接口 10 接口; 接口 3, 接口, 接口 接口, 接口

接口: 接口 接口

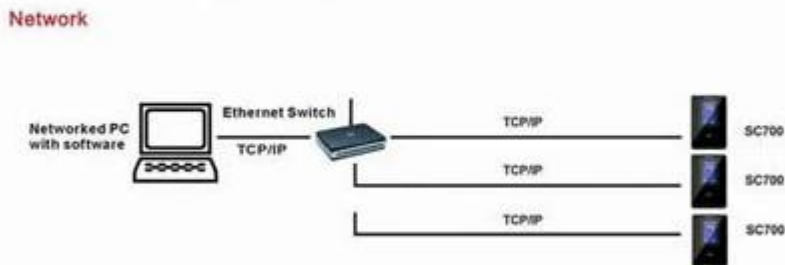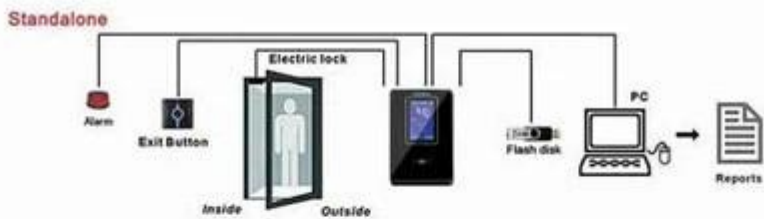

RF ID card

