

人脸识别考勤机
 S700


主要参数:

| | |
|--|--|
| 显示屏 / 摄像头 | 显示屏 |
| 显示屏 LCD: 3 英寸 TFT LCD 显示屏 | 摄像头, 摄像头, 摄像头, 摄像头, 摄像头 |
| 摄像头: 摄像头 (摄像头) | 摄像头 40 摄像头 |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 摄像头: 30,000 | 摄像头: 0 ° C ~ 45 ° C |
| 摄像头: 50,000 | 摄像头: 20% ~ 80% |
| 摄像头 / 摄像头 | 摄像头 / 摄像头 |
| 摄像头 (1: 1): ≤0.5s | FRR: ≤0.01% |
| Identification (1: N): ≤1s | FAR: ≤0.0001% |
| 摄像头 | 摄像头 |
| TCP / IP, 摄像头 USB | 摄像头, 摄像头, 摄像头 OT 摄像头 |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 摄像头, DST; SMS, 摄像头 T9, 9 摄像头 ID, 摄像头-ID; 摄像头 | RF 摄像头, 摄像头, 摄像头 |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 摄像头: 110 / 220VAC ~ 12VDC (PS-3A 摄像头) | 250 (L) * 150 (W) * 90 (H) 摄像头 |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 摄像头, 摄像头 PIN 摄像头 + PIN | 摄像头 50 摄像头 5 摄像头 10 摄像头; 摄像头 3 摄像头 Exit, 摄像头 |

人脸识别考勤机: 人脸识别考勤机



Standalone

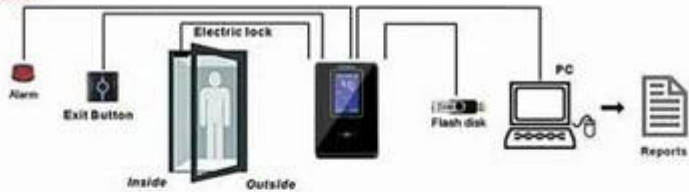

Network

