□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ **PY-S922**

□□□□□□□□□□□□□:

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	5, 000 (Standard) / 10,000 (□□□□□□□□□□□□)
□□□□□□□□□□□□□	30,000 (□□□□□□□□□□□□)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	200,000
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□ VX10.0
□□□□□□□□□□□□	TCP / IP, USB □□□□□□□□; □□□□□□□□□□□□□□□ GPRS, Wi-Fi □□□ 3G (WCDMA)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	ADMS □□□□□□□□ DST □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Self-Service, Switch □□□□□□□□□□□□□□□□, □□□ □□□ T9, □□□□□□□□-ID, 9 □□□□□□□□□□□□□□□ ID, □□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□ Proximity Card □□□□□□□□□□ IC
□□□□□□□□□□□□□□□□□	IP65
□□□□□	3.5 □□□□□□□□□□□□ TFT
□□□□□□□□□□□□□□□□□□	12V 3A DC; Built-in □□□□□□□ 7600 mAh □□□□□□□□ □□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	0- 45
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	20% -80%
□□□□□	225 * 235 * 125 (□□) H * W * D

□□□□□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

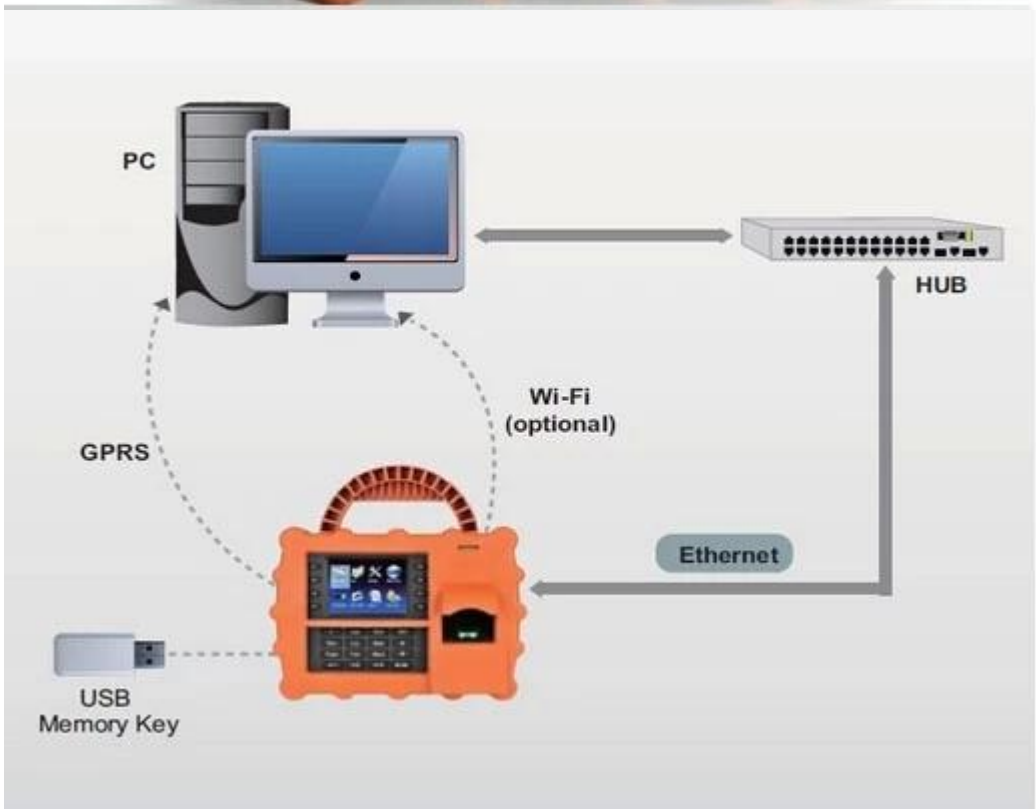
PC
HUB
Wi-Fi
(optional)
GPRS
Ethernet
USB
Memory Key